GAYAFORES

since 1897

CREATE YOUR OWN UNIVERSE

GAYAFORES
since 1897

gayaforeshistory

nuestra historia,
inspiración
hecha experiencia

since
1897

122
años/years

our history, turning inspiration into experience
Unsere Geschichte: die Verwirklichung von Inspiration
notre histoire, l'inspiration faite expérience
наша история, вдохновение и опыт

GAYAFORES
since 1897

gayaforesexperience

112
países/countries

we've been creating products for everyone since 1897
seit 1897 stellen wir Produkte für die ganze Welt her.
depuis 1897, nous créons des produits pour le monde entier
Начиная с 1897 года, мы создаем продукты для всего мира.

Tras más de 120 años de tradición cerámica, constantemente evolucionamos en la creación, los productos *y* en las ideas para conformar nuestro **oficio cerámico**.

Estamos especializados en pavimento *y* revestimiento porcelánico *y* pasta blanca.

Para nosotros siempre ha sido un reto saber integrar factores como la experiencia en la fabricación, la sensibilidad de escuchar a cada grupo de influencia *y* la flexibilidad para poder adaptarse a cada tiempo.

Ser del oficio es conocer *y* amar cada uno de los procesos. Por eso mantenemos un nivel de autoexigencia *y* perseverancia que se refleja en el trabajo diario del equipo humano.

En Gayafores nos hemos consolidado a nivel mundial llegando ya a más de 110 países repartidos entre los cinco continentes. Esto y el esfuerzo diario por ofrecer nuevas soluciones y posibilidades decorativas adaptadas a las necesidades del mercado define el espíritu de Gayafores.

At Gayafores we've established a worldwide reputation in more than 110 countries across the five continents. This, and the effort we make on a daily basis to come up with new solutions and decorative options adapted to market needs, is what defines the Gayafores spirit.

After more than 120 years of ceramic tradition, we're constantly evolving in terms of the creativity, products and ideas that shape our ceramics trade.

We're specialists in porcelain and white body flooring and tiling.

Our challenge has always been knowing how to integrate factors like manufacturing experience, a willingness to listen to influence groups and a flexible approach that allows us to move with the times. Being in this trade means knowing and loving each process. It's why we set ourselves high standards and a level of perseverance that's reflected in the day-to-day work of our human team.

Gayafores hat sich weltweit, in mehr als 110 Staaten auf fünf Kontinenten etabliert. Diese Tatsache und unsere täglichen Bemühungen für neue Lösungen und Dekorationsideen, die an die Marktbedürfnisse angepasst sind, machen den Geist von Gayafores aus.

Nach mehr als 120 Jahren Tradition im Keramikgewerbe schreiten wir weiterhin voran was die Entwicklung, unsere Produkte und die Ideen angeht, denn diese machen unser Keramikgewerbe aus.

Wir sind auf Feinsteinzeugböden und -verkleidungen sowie weißscherbige Fliesen spezialisiert. Für uns war es immer schon eine Herausforderung, verschiedene Faktoren miteinander zu verbinden: Erfahrung in der Herstellung, die Fähigkeit allen involvierten Parteien zuzuhören und die Anpassungsfähigkeit an den Lauf der Zeit.

Vom Fach zu sein bedeutet jeden einzelnen Vorgang zu kennen und zu lieben. Aus diesem Grund werden wir unseren eigenen hohen Anforderungen weiterhin gerecht, während unsere Zielstrebigkeit sich in der täglichen Arbeit unseres menschlichen Teams widerspiegelt.

Chez Gayafores, nous avons consolidé notre position dans le monde entier, atteignant plus de 110 pays répartis sur les cinq continents. Voici ce qui, conjugue avec notre effort quotidien pour offrir de nouvelles solutions et possibilités décoratives adaptées aux besoins du marché, définit l'esprit de Gayafores.

Forts de plus de 120 ans d'expérience dans le domaine de la céramique, nous sommes en constante évolution dans la création, dans nos produits et nos idées pour façonner notre métier.

Nous sommes spécialisés dans les revêtements pour sols et murs en grès cérame et en pâte blanche.

Cela a toujours été un défi pour nous de savoir comment intégrer des facteurs tels que l'expérience dans la fabrication, la capacité d'écoute de chaque groupe d'influence et la flexibilité nécessaire à une adaptation permanente. Être du métier, c'est connaître et aimer chacun des processus. C'est pour cela que nous maintenons un niveau d'exigence personnelle et de persévérance qui se reflète dans le travail quotidien de notre équipe.

Сеть Gayafores распространилась уже в более чем 110 странах на пяти континентах. День ото дня мы ищем новые декоративные решения, стараясь ответить потребностям каждого конкретного рынка. В этом и заключается дух Gayafores.

После 120 лет постоянно эволюции, мы все еще не стоим на месте, ведь мир керамики меняется год от года, а вместе с ним меняются производство, сами продукты и идеи.

Мы специализируемся на керамических покрытиях и керамограните.

Для нас всегда было важно сочетание опыта, заботы о потребностях каждой конкретной группы и быстрой адаптации к тенденциям времени. А быть специалистом, для нас значит не только знать все процессы, но и любить их. Именно поэтому мы по-прежнему очень требовательны прежде всего к себе и нашей работе.

GAYAFORES
since 1897

gayaforesdesign

Una de las variables que conforman nuestro ADN es la creatividad.
Desde nuestros inicios ha sido siempre un desafío diseñar y desarrollar nuestros productos, desde la concepción de la primera idea hasta la fabricación, con la creencia de que, con paciencia, podemos descubrir y crear piezas únicas.

Gayafores, a factory of ideas

Creativity is one of the variables that shapes our DNA. Since our early days, it's always been a challenge to design and develop our own products, from the moment an idea is conceived right through to manufacture, and we believe it takes patience to discover and create unique pieces.

Gayafores ist eine Ideenfabrik

Eines der Bestandteile unserer DNA ist die Kreativität. Seit unseren Anfängen war es immer eine Herausforderung, unsere Produkte zu entwerfen und zu entwickeln, vom Entwurf der ursprünglichen Idee bis hin zur Herstellung des Produktes. Dabei sind wir davon überzeugt, dass es die Geduld ist, durch die wir einzigartige Produkte erfinden und umsetzen können.

Gayafores, une usine d'idées

L'une des variables qui composent notre ADN est la créativité. Depuis nos débuts, cela a toujours été un défi de concevoir et de développer nos produits, depuis la première idée jusqu'à la fabrication, avec la conviction qu'avec patience, nous pouvons découvrir et créer des pièces uniques.

Gayafores – фабрика идей

Одна из переменных, составляющих нашу ДНК, - это творчество. С момента рождения компании, одним из самых сложных аспектов был и есть кропотливый процесс создания уникальных продуктов, находящийся между зарождением идеи и воплощением ее в жизнь.

GAYAFORES
since 1897

gayaforesinspiration

En Gayafores fabricamos ideas que luego se transforman en productos.

El departamento de diseño es el encargado de encontrar la inspiración combinando todos esos conocimientos del mercado, tendencias *y* modas, *y* convertirlos en grandes ideas que se convertirán en diseños únicos.

Nuestro equipo es capaz de crear nuevas tendencias de mercado diseñando productos que rompen con las tendencias establecidas. Sólo así podemos conseguir nuevas colecciones totalmente novedosas *y* únicas en el mercado que reflejan toda nuestra pasión.

A veces el mejor camino es el que crea uno mismo.

Generar nuestras propias ideas y crear nuestros propios diseños nos asegura poder ofrecer productos novedosos de un alto nivel estético, de una altísima calidad y muy apreciados en todo el mundo.

Coming up with our own ideas and creating our own designs means we can offer innovative, beautiful, superb quality products that are highly valued across the entire world.

At Gayafores we make ideas that later become products.

The design department is responsible for finding inspiration, combining all their knowledge of the market, trends and fashions and turning them into great ideas that become unique designs.

Our team is able to create new market trends by designing products that break away from the norm. This is the only way we can achieve new collections that are completely innovative and unique in the market, and that express all our passion.

Sometimes, the best path is the one you create for yourself.

Die Entwicklung unserer eigenen Ideen sowie unserer eigenen Designs stellt sicher, dass wir moderne und sehr ästhetische Produkte anbieten können, die von äußerst hoher Qualität und in der ganzen Welt beliebt sind.

Wir von Gayafores erzeugen Ideen, die später zu Produkten werden.

Es ist die Design-Abteilung, die dafür zuständig ist, die Inspiration mit sämtlichen Kenntnissen des Marktes und Modetrends zu kombinieren, woraus dann große Ideen entstehen, die sich in einzigartige Designs verwandeln.

Unser Team besitzt die Fähigkeit, neue Markttrends zu kreieren, indem sie Produkte entwerfen, die übliche Muster brechen. Genau auf diese Weise schaffen wir es, neue Kollektionen zu kreieren, die völlig neu und einzigartig auf dem Markt sind und die all unsere Leidenschaft widerspiegelt.

Manchmal ist der beste Weg derjenige, den man selber einschlägt.

En générant nos propres idées et en créant nos propres designs, nous pouvons offrir des produits innovants d'un haut niveau esthétique, de la plus haute qualité et très appréciés dans le monde entier.

Chez Gayafores, nous fabriquons des idées qui sont ensuite transformées en produits.

Le département Design est charge de trouver l'inspiration en combinant toutes ses connaissances du marché, les tendances et les modes et en les transformant en de grandes idées qui deviendront des designs uniques.

Notre équipe est capable de créer de nouvelles tendances du marché en concevant des produits qui rompent avec les tendances établies. Ce n'est que de cette façon que nous pouvons créer de nouvelles collections tout à fait novatrices et uniques sur le marché et qui reflètent toute notre passion.

Parfois, le meilleur chemin est celui que l'on trace soi-même

Создание собственных идей и проектов позволяет нам предлагать инновационные продукты высокого эстетического уровня и качества, ценимые во всем мире.

В Gayafores мы создаем идеи, которые затем преобразуются в продукты.

Наши дизайнеры отвечают за поиск вдохновения, комбинируют новейшие тенденции сектора, моды, создают неповторимый дизайн.

Наша команда способна создавать новые рыночные тенденции, разрабатывая продукты, которые нарушают сложившиеся взгляды. Только таким образом возможно выделиться на рынке, только так можно доказать страсть к тому, чем мы занимаемся.

Иногда лучший путь - тот, который выбираете Вы сами

GAYAFORES
since 1897

gayaforescommitment

our quality commitment extends to all aspects of the business
unser Qualitätsbewusstsein umfasst alle Bereiche der Firma
notre engagement qualité concerne tous les domaines de l'entreprise
Наша приверженность качеству охватывает все сферы деятельности компании.

GAYAFORES
since 1897

gayaforesexcellence

En Gayafores cuidamos hasta el más mínimo detalle.
Desde trabajar con los mejores proveedores del mundo hasta vigilar los procesos de producción. Además, Gayafores se encuentra entre las empresas del sector que más empleados tiene en la línea de fabricación.
Esto nos permite controlar al detalle nuestro producto final.

If the product isn't perfect we don't make it

At Gayafores we look after even the smallest detail. From working with the world's best suppliers through to monitoring production processes. Plus, Gayafores is one of the sector companies with the highest number of employees on the production line.

This allows us to control every single detail of our end product.

Ist das Produkt nicht einwandfrei, wird es nicht hergestellt

Wir von Gayafores verstehen die Liebe zum Detail, sei es, wenn es darum geht, mit den weltbesten Lieferern zu arbeiten oder darum, die Arbeitsprozesse zu überwachen. Überdies gehört Gayafores zu den Firmen der Branche mit der höchsten Mitarbeiterzahl in der Herstellung.

Auf diese Weise können wir unser Endprodukt sehr genau nachverfolgen.

Si le produit n'est pas parfait, il n'est pas fabriqué.

Chez Gayafores, nous prenons soin des moindres détails, qu'il s'agisse de travailler avec les meilleurs fournisseurs du monde ou de surveiller les processus de production. En outre, Gayafores est l'une des societés du secteur qui compte le plus grand nombre d'employés dans sa chaîne de fabrication.
Cela nous permet de contrôler dans le moindre détail notre produit final.

Если продукт не идеален, мы просто не станем его производить.

В Gayafores мы заботимся даже о мельчайших деталях, от работы с лучшими поставщиками в мире, до досконального мониторинга производственных процессов. Кроме того, Gayafores является одной немногих компаний в секторе с таким большим количеством сотрудников на производственной линии, что и позволяет нам детально контролировать конечный продукт.

gayaforeslogistics

nuestro compromiso con la excelencia en el servicio

Desde nuestros inicios en 1897, en Gayafores hemos tenido siempre el compromiso de ofrecer un producto de calidad acompañado de un servicio excelente, adecuado al que nuestros clientes requieren.

Este compromiso por el servicio nos hace ser auténticos expertos en Picking, pudiendo servir rápidamente a cualquier cliente tenga las necesidades que tenga de producto.

Our commitment to service excellence.

Since our early days in 1897, here at Gayafores we have always been committed to offering a quality product along with excellent service, tailored to what our customers really need.

This commitment to service makes us true Picking experts, providing a fast service for any customer, no matter what their product needs may be.

Optimaler Kundenservice ist für uns selbstverständlich.

Seit unseren Anfängen 1897 legt Gayafores nicht nur Wert auf ein hochwertiges Produkt, sondern auch auf einen optimalen Kundenservice, der auf die Bedürfnisse unserer Kunden angepasst ist.

Aufgrund dieses optimalen Kundenservices sind wir echte Experten im Bereich der Kommissionierung und können jeden Kunden schnell betreuen und seinen Produktwünschen gerecht werden.

Notre engagement pour l'excellence du service.

Depuis nos débuts en 1897, Gayafores s'est toujours engagée à offrir un produit de qualité accompagné d'un excellent service, adapté aux besoins de nos clients.
Cet engagement fait de nous de véritables experts en picking, étant toujours en mesure d'offrir un service rapide à n'importe quel client quels que soient ses besoins.

Мы приверженцы безупречного обслуживания

Начиная с 1897 года, в Gayafores мы всегда стремились предлагать качественный продукт, сопровождаемый отличным сервисом, соответствующим потребностям наших клиентов. Мы по праву считаем себя настоящими экспертами по сортировке и можем с легкостью ответить на любой запрос любого нашего клиента

gayaforesformation

compromiso con la formación & Gayafores Masterstiles

Para poder fabricar productos tecnológicamente punteros y de excelente calidad, es necesario que nuestros empleados estén al día en el sector. Cursos de reciclaje, jornadas de especialización, todo nos ayuda a poder conseguir nuestros objetivos. Productos y servicios de altísima calidad.

Además, Gayafores también imparte Cursos de Formación y Masterclass a clientes para acompañarles en sus conocimientos cerámicos. Sólo manteniendo la cultura de la cerámica viva haremos crecer al sector en todos los niveles.

Commitment to training & Gayafores Masterstiles

To be able to manufacture technologically cutting-edge and high quality products, our employees must be up to date with the sector. Skills update courses, specialist seminars, it all helps us meet our targets.

Extremely high quality products and services.

Gayafores also delivers training courses and master classes to customers so they can keep up to speed with their ceramics knowledge. Keeping the ceramics culture alive is the only way we'll be able to grow the sector at all levels.

Weiterbildung als zentrales Anliegen & Gayafores Masterstile

Um technisch herausragende Produkte von höchster Qualität herzustellen, ist es unerlässlich, dass unsere Mitarbeiter auf dem neuesten Stand der Branche sind. Kurse über Recycling, Fachseminare etc. helfen uns, unsere Ziele zu erreichen: Produkte und Dienstleistungen von höchster Qualität.

Gayafores organisiert zudem Fortbildungen und gezielte Schulungen für Kunden, um ihre Keramikkenntnisse zu vertiefen. Nur wenn wir die Keramikkultur am Leben erhalten, werden wir dafür sorgen, dass die Branche in jeder Beziehung wächst.

Engagement en matière de formation & Gayafores Masterstiles

Afin d'être en mesure de fabriquer des produits à la pointe de l'innovation technique et d'excellente qualité, il est nécessaire que nos employés maitrisent parfaitement le secteur. Cours de recyclage, journées de spécialisation, tout nous aide à atteindre nos objectifs. Des produits et services de la plus haute qualité.

En outre, Gayafores propose également des cours de formation et des masterclass aux clients afin de les accompagner dans leurs connaissances en matière de céramique. Ce n'est qu'en maintenant vivante la culture de la céramique que nous ferons progresser le secteur a tous les niveaux.

Мы не перестаем учиться & Gayafores Masterstiles

Для производства качественных высокотехнологичных продуктов необходимо, чтобы наши сотрудники были в курсе всех новшеств сектора. Наша команда постоянно участвует в курсах по повышению квалификации и конференциях посвященных переработке отходов и другим актуальным темам сектора.

Gayafores также постоянно организует курсы и мастер классы для клиентов, тем самым поддерживая интерес к миру керамики, ведь культура - залог развития сектора.

GAYAFORES
since 1897

gayaforesteam®

135
empleados

what matters is not the Company, it's "the company"
nicht das Unternehmen an sich, sondern sein Team steht im Vordergrund
c e qui compte, ce n'est pas la Compagnie, mais "la compagnie"
В Gayafores важна не Компания, а "компания"

GAYAFORES
since 1897

gayaforespeople

La fuerza de Gayafores radica en las Personas.
Empleados, Clientes, Colaboradores... todos son piezas fundamentales para poder seguir creando colecciones que se adapten a ti.

La fuerza de Gayafores radica en las personas, clientes, colaboradores *y* empleados. Todos son piezas importantes para seguir evolucionando.

Nuestros 135 empleados, no son meros empleados, son los mejores profesionales, son nuestros compañeros de viaje. Son un equipo moderno, constantemente formado *y* preparado. Son los que hacen que nuestros productos sean cada vez mejores *y* más competitivos, los que crean diseños que destacan en el sector, los que preparan el producto para que llegue a todas partes del mundo en un tiempo record, los que se encargan de que nuestros procesos de producción cumplan con las normativas más estrictas en materia ecológica...

En definitiva, nuestra Compañía cuenta con la mejor compañía.

El compromiso, la creatividad, la consciencia con el medio ambiente y un oficio sólido son valores que forman parte del estilo de las personas que trabajan con nosotros. Una manera de hacer que marca nuestros productos, diferenciándolos en el mercado.

Gayafores' strength comes from People.
Employees, Customers, Partners... they're all fundamental pieces enabling us to go on creating collections adapted to suit you.

Gayafores' strength comes from people, customers, partners and employees. They're all important pieces for continued development.

Our 135 employees aren't just employees, they're top professionals, they're our travelling companions. They're a modern team that's constantly trained and prepared. They're the people who make our products increasingly better and more competitive, the ones who create designs that stand out in the sector, the ones who prepare the product so it gets anywhere in the world in record time, the ones who make sure our production processes comply with the strictest environmental standards...

To sum up, our Company has the best company.

Commitment, creativity, environmental awareness and a strong skill set are all values that make up the kind of people who work with us.
The way they do things is evident in our products, it's what makes them stand out in the market.

Die Menschen machen Gayafores stark.
Mitarbeiter, Kunden, Mitwirkende... alle zusammen sind maßgebend, um weiterhin Kollektionen zu entwickeln, die auf Sie zugeschnitten sind.

Seine Menschen, Kunden, Mitwirkende und Mitarbeiter machen Gayafores stark. Sie alle sind wichtig, um uns weiterzuentwickeln.

Unsere 135 Mitarbeiter sind nicht einfache Angestellte, sondern die besten Fachleute, die uns auf unserer Reise begleiten. Es handelt sich um ein modernes Team, ständig geschult und gut vorbereitet. Sie sind es, die unsere Produkte immer weiter ausbessern und wettbewerbsfähig machen, die Designs erstellen, die in der Branche einzigartig sind, die das Produkt so vorbereiten, dass es in Rekordzeit in alle Ecken der Welt gelangt und die dafür sorgen, dass die Produktionsabläufe den strengsten Umweltvorschriften gerecht werden...

Alles in allem kann unser Unternehmen auf ein exzellentes Team bauen.

Das Engagement, die Kreativität, das Umweltbewusstsein und gutes Handwerk Sind Werte, die den Charakter der Menschen ausmachen, die für uns mit uns arbeiten. Eine Arbeitsweise, die unsere Produkte ausmacht und sie vom Rest des Marktes hervorhebt.

La force de Gayafores réside dans les Personnes.
Employés, Clients, Collaborateurs... tous sont les acteurs fondamentaux qui nous permettent de continuer à créer des collections qui s'adaptent a vous.

La force de Gayafores réside dans les personnes, clients, collaborateurs et employés, tous acteurs indispensables pour continuer d'évoluer.

Nos 135 employés ne sont pas de simples employés, ce sont les meilleurs professionnels, ce sont nos compagnons de voyage. C'est une équipe moderne, constamment formée et préparée. Ce sont eux qui font que nos produits sont de plus en plus performants et compétitifs, eux qui créent des dessins ou modèles qui se distinguent dans le secteur, eux qui préparent le produit de manière à ce qu'il arrive aux quatre coins du monde en un temps record, eux qui s'assurent que nos processus de production sont conformes aux réglementations les plus strictes en matière d'écologie...

Notre Compagnie est, en somme, dotée de la meilleure compagnie.

L'engagement, la créativité, la sensibilisation à l'environnement et un métier solide sont les valeurs que partagent les personnes qui travaillent avec nous. Un savoir-faire qui se retrouve dans nos produits, et les différencie sur le marché.

В Gayafores важна не Компания, а "компания", ведь наша сила именно в людях: наших сотрудниках, клиентах и партнерах, которые продолжают делать возможным создание для Вас индивидуальных коллекций.

Сила Gayafores заключается в наших клиентах, сотрудниках и партнерах. Без этих людей эволюция была бы просто невозможна. Наши сотрудники, 135 профессионалов, не просто сотрудники, а, скорее участники одного и того же захватывающего путешествия. Наша команда идет в ногу со временем, мы не перестаем учиться и совершенствоваться. Именно это делает нашу продукцию с каждым днем все лучше и лучше, дизайнеров все изобретательнее и оригинальнее, а сервис все качественнее- мы доставляем заказы по всему Миру в рекордно короткий срок. И все это, не отступаясь от одного из наших самых важных принципов - соблюдение в нашем производстве даже самых строгих экологических норм.

Без всяких сомнений, в нашей Компании работает самая лучшая «компания».

Надежность, креативность и уважительное отношение к окружающей среде - это ценности людей, которые работают с нами, а их ценности отражаются на наших продуктах и выделяют их на рынке.

GAYAFORES
since 1897

gayaforeseco

GlobalEPD
A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION

for a more sustainable world
für eine nachhaltigere Welt
pour un monde plus durable
За равновесие в мире

gayaforessavetheplanet

La consciencia de ser parte del planeta nos hace innovar,
perfeccionar técnicamente y crear espacios sostenibles y limpios, que apuestan
por un nuevo futuro. Por eso en Gayafores somos responsables con el
medioambiente, eficientes energéticamente y estamos comprometidos con el
tratamiento de residuos,
reducción y reciclado.

Apostamos por productos de calidad de larga vida, entendiendo que el uso racional de materias primas y energías que se consumen para la fabricación de productos de alta calidad se amortizan largamente en su ciclo de vida.

Porque queremos y respetamos nuestro planeta.

Our awareness of being part of the planet makes us innovate, perfect our technical skills and create clean, sustainable spaces that work towards a new future. That's why at Gayafores we act responsibly with the environment, we're energy efficient and committed to waste treatment, reduction and recycling.

We opt for good quality products with a long lifespan, because we understand that the rational use of raw materials and energy consumed for manufacturing top quality products pays off over the course of a long useful life.

Because we love and respect our planet.

Das Bewusstsein, Teil des Planeten zu sein bringt uns dazu, erfinderisch zu sein, die Technik zur Perfektion zu führen und nachhaltige, saubere Räume zu schaffen, die für eine neue Zukunft stehen. Deshalb zeigen wir von Gayafores Verantwortung im Bereich der Umwelt, arbeiten energiesparend und achten auf eine umweltgerechte Entsorgung, Abfallverringerung und Wiederverwertung.

Wir stehen für hochwertige und langlebige Produkte und sind uns bewusst, dass eine sachgemäße Nutzung der Rohstoffe und der Energie, die für die Herstellung hochwertiger Produkte verwendet werden, dafür sorgt, dass sie länger verwendbar sind.

Denn: wir lieben und respektieren unseren Planeten.

La conscience de faire partie de la planete nous fait innover, perfectionner nos techniques et créer des espaces durables et propres, dans un pari pour un nouvel avenir. C'est pourquoi, chez Gayafores, nous sommes respectueux de l'environnement, économes en énergie et engagés dans le traitement, la réduction et le recyclage des déchets.

Nous misons sur des produits de qualité à longue durée de vie, étant entendu que l'utilisation rationnelle de matières premières et l'énergie consommée dans la production de produits de haute qualité sont amorties sur l'ensemble de leur cycle de vie.

Parce que nous aimons et respectons notre planète.

Осознание того, что мы являемся частью планеты, постоянно напоминает нам о том, как важны инновации и постоянные технологические совершенствования. Мы уверены, что будущее - именно за экологически целесообразным производством. В Gayafores мы отвечаем за окружающую среду, сберегаем энергию и стремимся к переработке, сокращению и рециркуляции отходов.

Мы производим только долговечные продукты, так как рациональное использование сырья и энергии, потребляемых для производства высококачественной продукции, амортизируется в течение длительного периода времени их жизненного цикла.

Мы любим и уважаем нашу планету

GlobalEPD
A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION

GAYAFORES eco

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

Tus valores, nuestro compromiso

100% implicados en la eficiencia energética

Gayafores cuenta con dos instalaciones para la recuperación de calor por aceite térmico: una para aprovechar el calor de los gases de escape de cogeneración y otra para el aprovechamiento del calor residual de los hornos de cocción de la planta.

Se trata de recuperar el calor de las extracciones de los hornos y de los gases de escape de la cogeneración para aportar aire caliente en el proceso de secado. La recuperación de calor se realiza mediante un conjunto de intercambiadores de calor, aire-aceite y unos circuitos de aceite térmico.

El calor total aportado a los secaderos en condiciones de trabajo normales supone un ahorro de gas natural equivalente a 1.000 kW (PCS) para una temperatura máxima de trabajo del aire de 185oC, lo que supone una disminución de 649 toneladas de CO_2/año en emisiones atmosféricas.

tratamiento de residuos y reciclado

Todos los residuos son clasificados, almacenados y entregados a gestores autorizados que certifican el correcto tratamiento de los mismos. Asimismo hacemos un uso eficiente de aguas en el proceso productivo y tenemos un sistema de embalaje que reduce al mínimo materiales y residuos en el proceso de embalaje.

Gayafores tiene la Autorización Ambiental Integrada y la Global EPD (Declaración Integral de Producto) certificada por AENOR.

Your values, our commitment

100% involved in energy efficiency

Gayafores has two thermal oil heat recovery facilities: one for making use of the heat from cogeneration exhaust gases and another for using residual heat from the firing kilns and furnaces in our manufacturing plant.

This entails recovering heat from the furnace extractors and exhaust gases produced by cogeneration to provide hot air for the drying process. Heat recovery is done by using a set of heat exchangers, air-oil and thermal oil circuits.

The total heat supplied to the dryers in normal working conditions accounts for a 1,000 kW (PCS) saving on natural gas for a maximum working air temperature of 185ºC, which is a reduction of 649 tonnes of CO_2/ year in atmospheric emissions.

Waste treatment and recycling

All waste is sorted, stored and delivered to authorised management services that guarantee their correct treatment. We also use water efficiently during the production process and we have a packaging system that drastically reduces the materials and waste generated during the packaging process.

Gayafores holds the Integrated Environmental Authorisation (IEA) and Global EPD (Environmental Product Declaration) certified by AENOR.

INTEGRATED ENVIRONMENTAL AUTHORIZATION

Deine Werte, unsere Verpflichtung

Zu 100% der Energieeffizienz verpflichtet.

Gayafores verfügt über zwei Wärmeträgeranlagen: Eine davon speist sich aus den Abgasen der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und die andere nutzt die Restwärme der Brennöfen unserer Fabrik. Es geht dabei darum, die Wärme, die die Ofen ausstrahlen und die Abgase der KWK abzufangen, um diese warme Luft für den Trocknungsprozess zu nutzen. Dies geschieht mithilfe einer Zusammenstellung aus Wärmetauschern, Thermalöl sowie Heißölanlagen. Die Gesamtwärme, die den Trockenanlagen bei normalen Arbeitsbedingungen zugeführt wird, entspricht einer Ersparnis an Erdgas von umgerechnet 1000 kW (oberer Heizwert) bei einer maximalen Arbeitstemperatur von 185°C. Dies wiederum bedeutet, dass jährlich 649 Tonnen weniger CO_2 in die Atmosphäre ausgestoßen werden.

Umgang mit Abfällen und Wiederverwertung

Alle Abfallprodukte werden sorgfältig getrennt, gelagert und an die zuständigen Behörden weitergeleitet, die uns den korrekten Umgang mit diesen attestieren. So setzen wir beispielsweise auf eine effiziente Wassernutzung in der Produktion und haben ein Verpackungssystem entwickelt, das den Material- und Abfallverbrauch auf ein Minimum reduziert. Gayafores besitzt das spanische Zertifikat, das der IPPC-Richtlinie folgt (AAI) und nimmt am spanischen GlobalEPD Programm, ausgezeichnet von der spanischen Zertifizierungsgesellschaft AENOR, teil.

INTEGRIERTE UMWELTBEFUGNISSE

Vos valeurs, notre engagement

100 % impliqués dans l'efficacité énergétique

Gayafores dispose de deux installations de récupération de chaleur par huile thermique. L'une récupère la chaleur des gaz d'échappement de cogénération, l'autre la chaleur résiduelle des fours de cuisson de l'usine.

La chaleur ainsi récupérée permet d'alimenter le processus de séchage en air chaud. Cette récupération s'effectue au moyen d'un ensemble d'échangeurs de chaleur, air-huile, et de circuits d'huile thermique.

La chaleur totale fournie aux séchoirs dans des conditions normales de fonctionnement permet une économie en gaz naturel équivalente à 1000 kW (PCS) pour une température maximale de l'air de 185ºC, ce qui représente une diminution des émissions atmosphériques de 649 tonnes de CO_2 par an.

Traitement des déchets et recyclage.

Tous les déchets sont triés, stockés puis livrés à des centres gestionnaires agréés qui en certifient le correct traitement. De même, nous utilisons l'eau de manière rationnelle dans le processus de production et nous disposons d'un système de conditionnement qui minimise les matériaux et les déchets lors du processus d'emballage.
Gayafores dispose de l'Autorisation Environnementale Intégree et de la Déclaration Environnementale Produit (Global EPD) certifiée par l'AENOR (Association Espagnole de Normalisation et de Certification).

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE INTÉGRÉE

Ваши ценности – наши обязательства

Мы за 100% энергоэффективность.

Для регенерации тепла Gayafores использует две установки. Первая использует тепло от выхлопных газов когенерации, а вторая абсорбирует остаточное тепло печей.

Речь идет об использовании остаточного тепла, выделяемого печами, и выхлопных газов от процесса когенерации для последующего процесса сушки. Регенерация тепла осуществляется с помощью специальных теплообменников, воздуха и термического масла.

Общее количество тепла, подаваемого в сушилки при нормальных условиях работы, равно экономии природного газа, эквивалентного 1000 кВт (PCS), при максимальной рабочей температуре 185 ° C, что представляет собой сокращение выбросов в атмосферу на 649 тонн CO_2 / год.

Переработка и вторичное использование отходов

Все отходы классифицируются, складируются и передаются в уполномоченные органы, которые удостоверяют их правильное использование. Мы также эффективно используем воду в процессе производства, а также упаковочную систему, которая минимизирует количество материалов и отходов в процессе упаковки. Gayafores имеет Integrated Environmental Authorization (Интегрированная Экологическая Авторизация) и Global EPD, сертифицированную AENOR.
gayaforesglobalepd®

GAYAFORES
since 1897

gayaforescatálogo

the catalog
katalog
catalogue
каталог

características

characteristics
eigenschaften
caractéristiques
характеристики

PAVIMENTO floor tiles Pavimento Floor Tiles Pavement Fussbodenfliesen Напольная плитка	ANTIDESLIZANTE non slip Antideslizante Non Slip Antidérrapant Non Slip Противоскользящая	BRILLO glass Brillo Glass Brillant Glanz Блестящая
REVESTIMIENTO wall tiles Revestimiento Wall Tiles Revêtement Wandfliesen Настенная плитка	ANTIHIELO frost proof Antihielo Frost proof Resistant au gel Frost proof Морозоустойчивая	MATE matt Mate Matt Mat Matt Матовая
DESTONIFICACIÓN FUERTE substantial variation Destonificación Fuerte Substantial Variation Détonification Forte Satarke Schattierung Сильная детонификация	NO TRABAR do not trab No Trabar Do not Trab Ne pas Croiser Nicht zusammenfügen Не сдвигать	MATE SATINADO glossy matt Mate Satinado Glossy Matt Mat Satiné Seidenmatt Матовая сатинированная
DESTONIFICACIÓN MODERADA moderate variation Destonificación Moderada Maderata Variation Détonification Modérée Mässige Schattierung Средняя детонификация	NO TRABAR MÁS DE 15% do not bond beyond 15% No Trabar más del 15% Do not bond beyond 15% Ne pas Croiser sur plus de 15% Nicht mehr als 15% zusammenfügen Сдвижка не более 15%	LAPATTO Lapatto Lapatto Lapatto Lapatto Lapatto
DESTONIFICACIÓN LEVE slight variation Destonificación Leve Slight Variation Détonification Légère Geringe Schattierung Слабая детонификация		

grupos de aplicación

application groups
verwendungsgruppen
groupes d'application
группы по использованию

A CLASE class · B CLASE class · C CLASE class · D CLASE class · GT CLASE class · E CLASE class · W CLASE class

ÍNDICE ALFABÉTICO DE SERIES

ALPHABETICAL ORDER BY SERIES
RELATION ALPHABÉTIQUE PAR SERIES
ALPHABETISCHER INDEX DER SERIEN
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО СЕРИЯМ

PORCELÁNICO ESMALTADO

BODY GLAZED PORCELAIN TILES
GRES CERAME EMAILLÉ
GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КЕРАМОГРАНИТ

FORMATO	60x120 24"x47"	59,1x119,1 23"x47"	20x120 8"x47"	45x90 18"x35"	22,2x90 9"x35"	15x90 6"x35"	32x62,5 13"x25"	15x62,5 6"x25"	40,8x66,2 8"x26"	20,2x66,2 16"x26	13,4x66,2 5"x26"	60x60 24"x24"	45x45 18"x18"	33,15x33,15 13"x13"	16,5x33,15 6"x13"	16,5x16,5 6"x6"	11x33,15 4"x13"	8x33,15 3"x13"	MOD 3	PÁG.
A																				
AMAZONIA									•	•	•									200
ARDESIA							•		•				•							146
AURA	•	•		•			•													36
AUSTRAL	•	•		•			•						•							76
B																				
BELSIZE	•		•	•		•														162
BOLDSTONE							•													212
BRICK														•			•			220
BRICK BROOKLYN														•			•			206
BRICK DELTA														•			•			228
BRICK GRADIENT														•			•			232
BRICK NEUTRAL														•			•			232
BRICKBOLD														•				•		212
BROOKLYN														•						206
C																				
CANYON	•	•		•			•													20
CARVEN	•	•		•			•													44
COLONIAL														•	•					278
CROSSLAND	•	•		•			•													60
D																				
DECO LYS							•													132
DELICE														•		•				242
DISTRICT				•		•	•													92
DOVER				•			•						•							112
DUBAI							•	•												152
F																				
FUSION														•		•				250
H																				
HERITAGE							•							•		•				270
K																				
KALEIDO														•		•				262
L																				
LAVIK	•	•		•			•													28
LUMIER														•		•				246
M																				
MELANGE														•		•				266
N																				
NAIROBI														•		•				258
NEUTRAL														•		•				246 / 250
O																				
OREGÓN			•			•														168
ORIGEN						•				•										194
OSAKA				•			•													98

FORMATO	60x120 24"x47"	59,1x119,1 23"x47"	20x120 8"x47"	45x90 18"x35"	22,2x90 9"x35"	15x90 6"x35"	32x62,5 13"x25"	15x62,5 6"x25"	40,8x66,2 8"x26"	20,2x66,2 16"x26	13,4x66,2 5"x26"	60x60 24"x24"	45x45 18"x18"	33,15x33,15 13"x13"	16,5x33,15 6"x13"	16,5x16,5 6"x6"	11x33,15 4"x13"	8x33,15 3"x13"	MOD 3	PÁG.
P																				
PANDORA							•							•		•				254
PATAGONIA	•	•					•													68
PORTMAN				•	•		•													126
Q																				
QUARZITE							•		•				•						•	140
R																				
RUSTIC														•	•					274
S																				
SAHARA				•			•					•	•						•	132
SASSI	•	•		•			•													52
STONE BOX				•			•					•								118
STUDIO	•		•	•		•	•													84
T																				
TRIBECA			•	•		•	•			•										180
V																				
VANCOUVER						•	•			•										188
VARANA				•	•		•						•						•	104
VELVET														•		•	•			236
VERONA				•			•													158
VILLAGE			•			•				•										174

REVESTIMIENTO

WALL TILES
FAIENCE
WANDFLIESE
НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

FORMATO	45x90 18"x35"	22,2x90 9"x35"	15x90 6"x35"	32x62,5 13"x25"	15x62,5 6"x25"	40,8x66,2 8"x26"	20,2x66,2 16"x26	13,4x66,2 5"x26"	60x60 24"x24"	45x45 18"x18"	33,15x33,15 13"x13"	16,5x33,15 6"x13"	16,5x16,5 6"x6"	11x33,15 4"x13"	8x33,15 3"x13"	34x67 13"x26"	40x8x40,8 16"x16"	PÁG.
C																		
CREMA MARFIL										•						•	•	288
D																		
DAINO										•						•	•	298
P																		
PARADISE										•						•		294
S																		
STATUARIO										•						•		284
T																		
TIFFANY										•						•		304

YOU & YOU

GAYAFORES
since 1897

PORCELÁNICO ESMALTADO

BODY GLAZED PORCELAIN TILES

GRES CERAME EMAILLÉ

GLASIERTES FEINSTEINZEUG

КЕРАМОГРАНИТ

CANYON

Rect. Canyon Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Taco Delice Natural 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

CANYON

PORCELÁNICO ESMALTADO

Rect. Canyon Almond 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

ANTIHIELO
frost proof

MATE
matt

DESTONIFICACIÓN FUERTE
substantial variation

MEDIDAS/SIZE

60x120 cm	23.6"x47.3"
59.1x119.1 cm	23.3"x46.9"
45x90 cm	17.7"x35.5"
32x62.5 cm	12.6"x24.6"

GF-20086

Rodapié N 8x45

Bajo pedido / Under order

Peldaño Técnico

Peldaño Técnico Escuadra

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
60x120	CANYON	2	1.44	27	38.88	36.72	25.50	991
59.1x119.1	RECT. CANYON	2	1.41	27	38.07	35.96	25.50	971
45x90	CANYON	3	1.22	30	36.6	30.07	24.65	902
45x90	DECO CANYON	3	1.22	30	36.6	30.07	24.65	902
32x62.5	CANYON	5	1.00	48	48.00	19.90	19.90	955
32x62.5	DECO CANYON	5	1.00	48	48.00	19.90	19.90	955
30x30	MOSAICO CANYON	6	0.54	36	216 pzs.	9.84	1.64 /pza	354
8x45	ROD.N CANYON	26	-	60	1.560 pzs	15.6	0.6 /pza	936

CANYON

GF-2055IB / GF-20552B

D
CLASE
class

Canyon Pearl 60x120 / 23.6"x47.3"
Rect. Canyon Pearl 59.1x119.1 / 23.3"x46.9"

GF-2055IB / GF-20552B

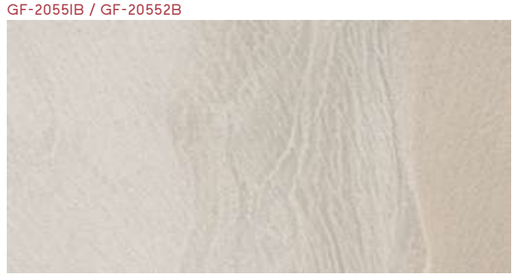

D
CLASE
class

Canyon Almond 60x120 / 23.6"x47.3"
Rect. Canyon Almond 59.1x119.1 / 23.3"x46.9"

GF-2055IB / GF-20552B

D
CLASE
class

Canyon Grey 60x120 / 23.6"x47.3"
Rect. Canyon Grey 59.1x119.1 / 23.3"x46.9"

GF-2055IB / GF-20552B

D
CLASE
class

Canyon Natural 60x120 / 23.6"x47.3"
Rect. Canyon Natural 59.1x119.1 / 23.3"x46.9"

CANYON

GF-20512B

Canyon Pearl
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512D

Deco Canyon Pearl
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512B

Canyon Almond
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512D

Deco Canyon Almond
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512B

Canyon Grey
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512D

Deco Canyon Grey
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512B

Canyon Natural
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512D

Deco Canyon Natural
45x90 / 17.7"x35.5"

CANYON

PORCELÁNICO ESMALTADO

Rect. Canyon Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

CANYON

GF-20355B

Canyon Pearl
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

Deco Canyon Pearl
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355B

Canyon Almond
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

Deco Canyon Almond
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355B

Canyon Grey
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

Deco Canyon Grey
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355B

Canyon Natural
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

Deco Canyon Natural
32x62.5 / 12.6"x24.6"

CANYON

PORCELÁNICO ESMALTADO

GF-20045

Mosaico Canyon Pearl
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20045

Mosaico Canyon Almond
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20045

Mosaico Canyon Grey
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20045

Mosaico Canyon Natural
30x30 / 11.8"x11.8"

Deco Canyon Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6"

Lavik Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Rect. Lavik Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

LAVIK

LAVIK

PORCELÁNICO ESMALTADO

Rect. Lavik Almond 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

ANTIHIELO
frost proof

MATE
matt

DESTONIFICACIÓN MODERADA
moderate variation

MEDIDAS/SIZE

60xl20 cm	23,6"x47,3"
59,1xll9,1 cm	23,3"x46,9"
45x90 cm	17,7"x35,5"
32x62,5 cm	12,6"x24,6"

GF-20086

Rodapié N 8x45

Bajo pedido / Under order

Peldaño Técnico

Peldaño Técnico Escuadra

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
60xl20	LAVIK	2	1,44	27	38,88	36,72	25,50	991
59,1xll9,1	RECT. LAVIK	2	1,41	27	38,07	35,96	25,50	971
45x90	LAVIK	3	1,22	30	36,6	30,07	24,65	902
45x90	DECO LAVIK	3	1,22	30	36,6	30,07	24,65	902
32x62,5	LAVIK	5	1,00	48	48,00	19,90	19,90	955
32x62,5	DECO LAVIK	5	1,00	48	48,00	19,90	19,90	955
30x30	MOSAICO LAVIK	6	0,54	36	216 pzs.	9,84	1,64 /pza	354
8x45	ROD.N LAVIK	26	-	60	1.560 pzs	15,6	0,6 /pza	936

GF-2055IB / GF-20552B

D
CLASE
class

Lavik Pearl 60xl20 / 23,6"x47,3"
Rect. Lavik Pearl 59,1xll9,1 / 23,3"x46,9"

GF-2055IB / GF-20552B

D
CLASE
class

Lavik Almond 60xl20 / 23,6"x47,3"
Rect. Lavik Almond 59,1xll9,1 / 23,3"x46,9"

GF-2055IB / GF-20552B

D
CLASE
class

Lavik Grey 60xl20 / 23,6"x47,3"
Rect. Lavik Grey 59,1xll9,1 / 23,3"x46,9"

GF-2055IB / GF-20552B

C
CLASE
class

Lavik Dark 60xl20 / 23,6"x47,3"
Rect. Lavik Dark 59,1xll9,1 / 23,3"x46,9"

LAVIK

GF-20512B

Lavik Pearl
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512D

Deco Lavik Pearl
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512B

Lavik Almond
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512D

Deco Lavik Almond
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512B

Lavik Grey
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512D

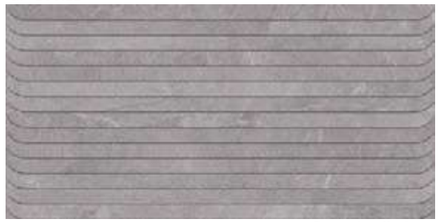

Deco Lavik Grey
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512B

Lavik Dark
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512D

Deco Lavik Dark
45x90 / 17.7"x35.5"

LAVIK

PORCELÁNICO ESMALTADO

Deco Lavik Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6" - Rect. Lavik Dark 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

LAVIK

GF-20355B

D
CLASE
class

Lavik Pearl
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

W
CLASE
class

Deco Lavik Pearl
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355B

D
CLASE
class

Lavik Almond
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

W
CLASE
class

Deco Lavik Almond
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355B

D
CLASE
class

Lavik Grey
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D



W
CLASE
class

Deco Lavik Grey
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355B

C
CLASE
class

Lavik Dark
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

W
CLASE
class

Deco Lavik Dark
32x62.5 / 12.6"x24.6"

LAVIK

PORCELÁNICO ESMALTADO

GF-20045

Mosaico Lavik Pearl
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20045

Mosaico Lavik Almond
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20045

Mosaico Lavik Grey
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20045

Mosaico Lavik Dark
30x30 / 11.8"x11.8"

Deco Lavik Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6"

AURA

Aura Calacatta 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Aura Calacatta 32x62,5 / 12,6"x24,6"

AURA

PORCELÁNICO ESMALTADO

Deco Aura Crema 45x90 / 17,7"x35,5" · Rect. Aura Crema 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

ANTIHIELO
frost proof

MATE
matt

DESTONIFICACIÓN LEVE
slight variation

MEDIDAS/SIZE

60xl20 cm	23.6"x47.3"
59.1xll9.1 cm	23.3"x46.9"
45x90 cm	17.7"x35.5"
32x62.5 cm	12.6"x24.6"

GF-20086

Rodapie N 8x45

Bajo pedido / Under order

Peldaño Tecnico

Peldaño Tecnico Escuadra

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
60xl20	AURA	2	1.44	27	38.88	36.72	25.50	991
59.1xll9.1	RECT. AURA	2	1.41	27	38.07	35.96	25.50	971
45x90	AURA / MURAL AURA	3	1.22	30	36.6	30.07	24.65	902
45x90	DECO AURA	3	1.22	30	36.6	30.07	24.65	902
32x62.5	AURA / MURAL AURA	5	1.00	48	48.00	19.90	19.90	955
32x62.5	DECO AURA	5	1.00	48	48.00	19.90	19.90	955
30x30	MOSAICO AURA	6	0.54	36	216 pzs.	9.84	1.64 /pza	354
8x45	ROD.N AURA	26	-	60	1.560 pzs	15.6	0.6 /pza	936

GF-2055IB / GF-20552B

CLASE
class

Aura Calacatta 60xl20 / 23.6"x47.3"
Rect Aura Calacatta 59.1xll9.1 / 23.3"x46.9"

GF-2055IB / GF-20552B

CLASE
class

Aura Onyx 60xl20 / 23.6"x47.3"
Rect Aura Onyx 59.1xll9.1 / 23.3"x46.9"

GF-2055IB / GF-20552B

CLASE
class

Aura Crema 60xl20 / 23.6"x47.3"
Rect Aura Crema 59.1xll9.1 / 23.3"x46.9"

AURA

GF-2051 2B

Aura Calacatta
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-2051 2B

Aura Onyx
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-2051 2B

Aura Crema
45x90 / 17.7"x35.5"

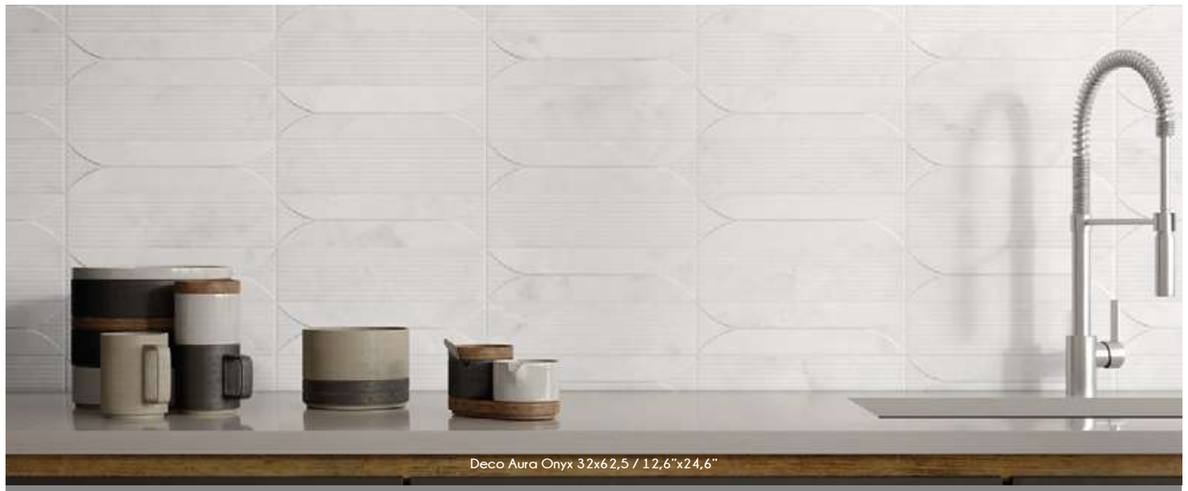

Deco Aura Onyx 32x62,5 / 12,6"x24,6"

AURA

GF-2051 2D

Mural Aura Calacatta
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-2051 2D

Deco Aura Calacatta
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-2051 2D

Mural Aura Onyx
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-2051 2D

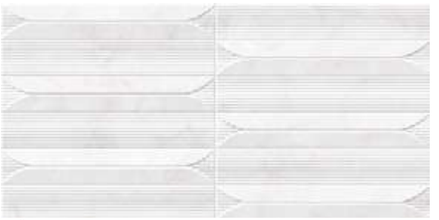

Deco Aura Onyx
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-2051 2D

Mural Aura Crema
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-2051 2D

Deco Aura Crema
45x90 / 17.7"x35.5"

Mural Aura Crema 45x90 / 17,7"x35,5"

AURA

GF-20355B

Aura Calacatta
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

Mural Aura Calacatta
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D



Deco Aura Calacatta
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355B

Aura Onyx
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

Mural Aura Onyx
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

Deco Aura Onyx
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355B

Aura Crema
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

Mural Aura Crema
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

Deco Aura Crema
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20045

Mosaico Aura Calacatta
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20045

Mosaico Aura Onyx
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20045

Mosaico Aura Crema
30x30 / 11.8"x11.8"

AURA

PORCELÁNICO ESMALTADO

Aura Calacatta 45x90 / 17,7"x35,5" · Mural Aura Calacatta 45x90 / 17,7"x35,5"

CARVEN

Rect. Carven Dark 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Rect. Carven Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

CARVEN

PORCELÁNICO ESMALTADO

Carven Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6"

ANTIHIELO
frost proof

MATE
matt

DESTONIFICACIÓN MODERADA
moderate variation

MEDIDAS/SIZE

60x120 cm	23.6"x47.3"
59.1x119.1 cm	23.3"x46.9"
45x90 cm	17.7"x35.5"
32x62.5 cm	12.6"x24.6"

GF-20086

Rodapié N 8x45

Bajo pedido / Under order

Peldaño Técnico

Peldaño Técnico Escuadra

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
60x120	CARVEN	2	1.44	27	38.88	36.72	25.50	991
59.1x119.1	RECT. CARVEN	2	1.41	27	38.07	35.96	25.50	971
45x90	CARVEN	3	1.22	30	36.6	30.07	24.65	902
45x90	DECO CARVEN	3	1.22	30	36.6	30.07	24.65	902
32x62.5	CARVEN	5	1.00	48	48.00	19.90	19.90	955
32x62.5	DECO CARVEN	5	1.00	48	48.00	19.90	19.90	955
30x30	MOSAICO CARVEN	6	0.54	36	216 pzs.	9.84	1.64 /pza	354
8x45	ROD.N CARVEN	26	-	60	1.560 pzs	15.6	0.6 /pza	936

CARVEN

GF-2055IB / GF-20552B

CLASE
class

Carven Pearl 60xl20 / 23,6"x47,3"
Rect Carven Pearl 59,1xll9,1 / 23,3"x46,9"

GF-2055IB / GF-20552B

CLASE
class

Carven Grey 60xl20 / 23,6"x47,3"
Rect Carven Grey 59,1xll9,1 / 23,3"x46,9"

GF-2055IB / GF-20552B

CLASE
class

Carven Dark 60xl20 / 23,6"x47,3"
Rect Carven Dark 59,1xll9,1 / 23,3"x46,9"

CARVEN

GF-2051 2B

Carven Pearl
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-2051 2D

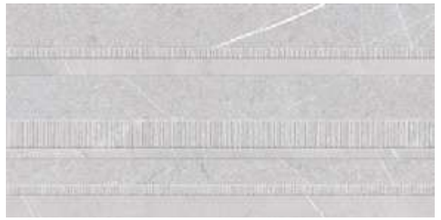

Deco Carven Pearl
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-2051 2B

Carven Grey
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-2051 2D

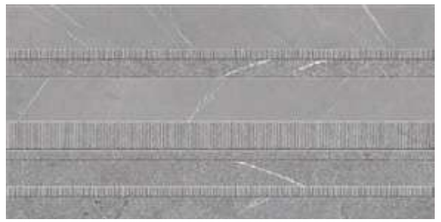

Deco Carven Grey
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-2051 2B

Carven Dark
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-2051 2D

Deco Carven Dark
45x90 / 17.7"x35.5"

CARVEN

PORCELÁNICO ESMALTADO

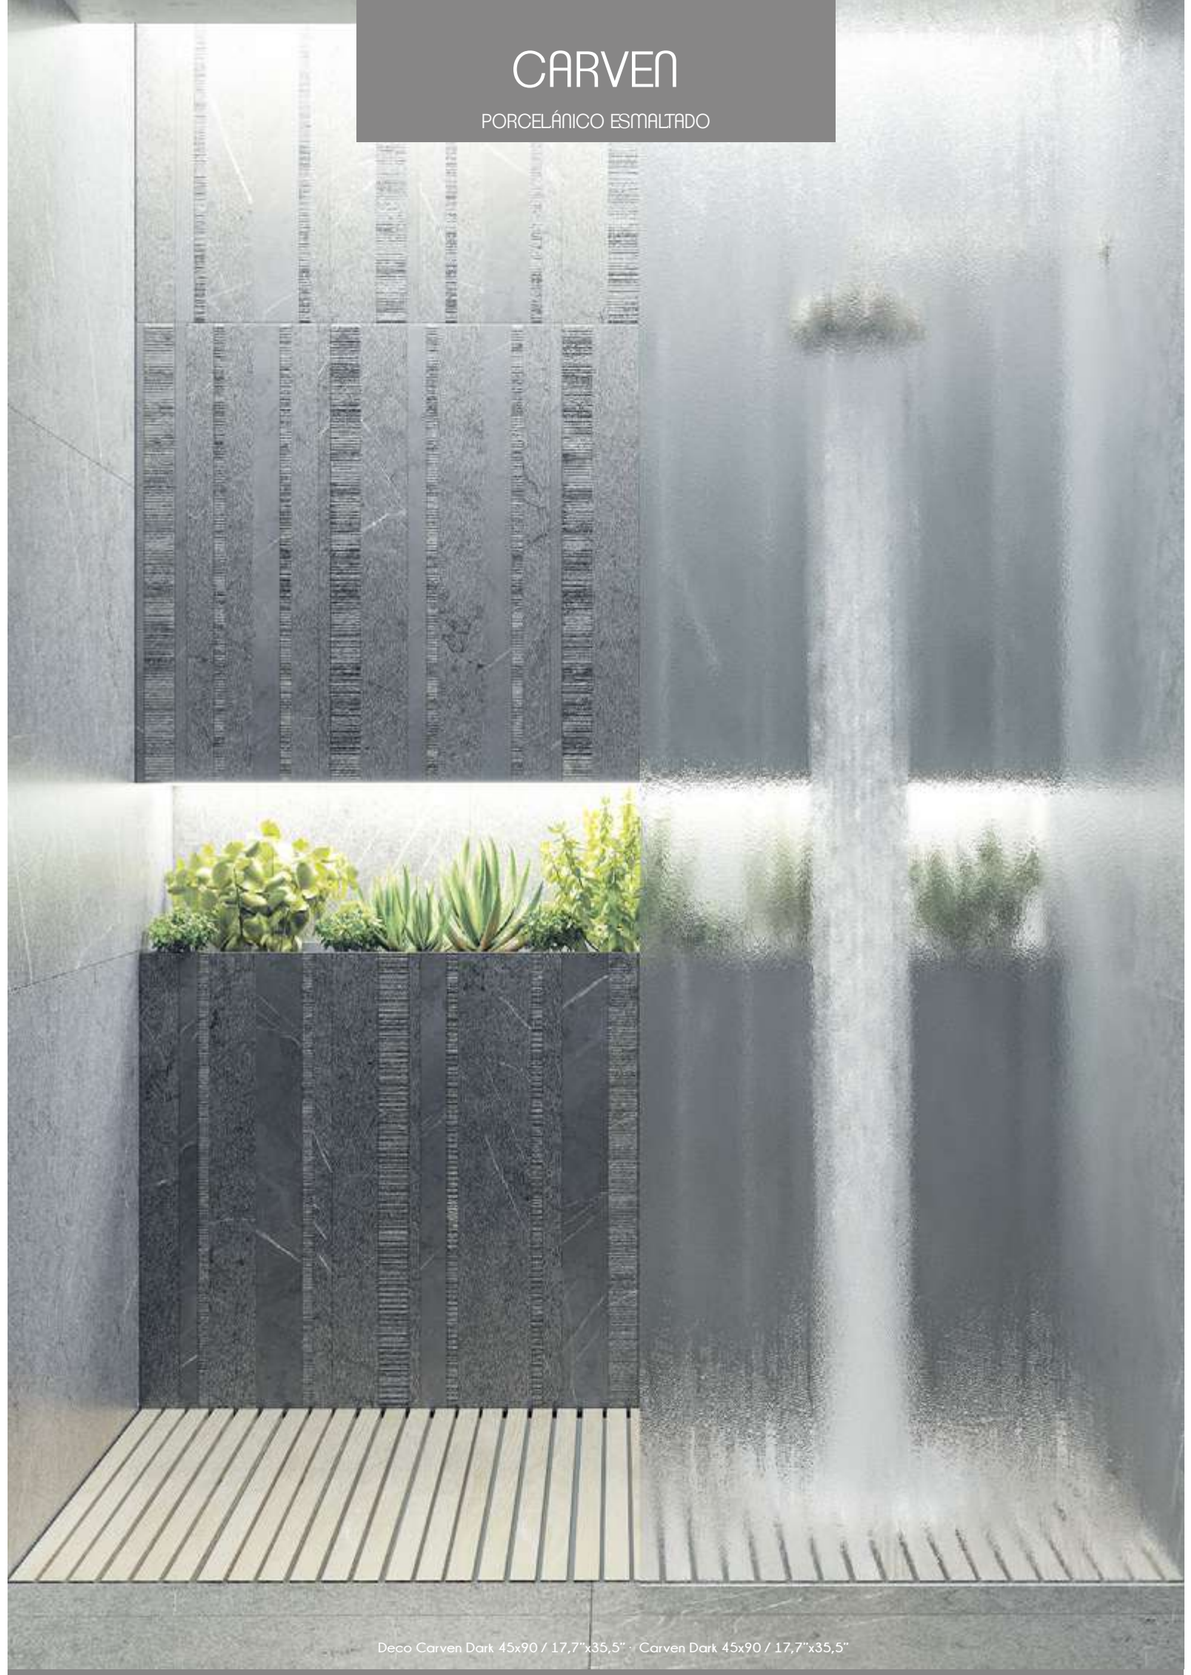

Deco Carven Dark 45x90 / 17,7"x35,5" - Carven Dark 45x90 / 17,7"x35,5"

CARVEN

GF-20355B

Carven Pearl
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D



Deco Carven Pearl
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355B

Carven Grey
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D



Deco Carven Grey
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355B

Carven Dark
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D



Deco Carven Dark
32x62.5 / 12.6"x24.6"

CARVEN

PORCELÁNICO ESMALTADO

GF-20045

Mosaico Carven Pearl
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20045



Mosaico Carven Grey
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20045

Mosaico Carven Dark
30x30 / 11.8"x11.8"

Deco Carven Dark 45x90 / 17,7"x35,5" · Carven Dark 45x90 / 17,7"x35,5"

SASSI

Deco Sassi Marengo 45x90 / 17,7"x35,3"
Rect. Sassi Gris 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Rect. Sassi Blanco 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

SASSI

PORCELÁNICO ESMALTADO

Sassi Arena 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Sassi Arena 32x62,5 / 12,6"x24,6"

ANTIHIELO frost proof · MATE matt · DESTONIFICACIÓN LEVE slight variation

MEDIDAS/SIZE

60xl20 cm	23.6"x47.3"
59.lxll9.l cm	23.3"x46.9"
45x90 cm	17.7"x35.5"
32x62.5 cm	12.6"x24.6"

GF-20086 Rodapié N 8x45

Bajo pedido / Under order

Peldaño Técnico

Peldaño Técnico Escuadra

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
60xl20	SASSI	2	1.44	27	38.88	36.72	25.50	991
59.lxll9.l	RECT. SASSI	2	1.41	27	38.07	35.96	25.50	971
45x90	SASSI	3	1.22	30	36.6	30.07	24.65	902
45x90	DECO SASSI	3	1.22	30	36.6	30.07	24.65	902
32x62.5	SASSI	5	1.00	48	48.00	19.90	19.90	955
32x62.5	DECO SASSI	5	1.00	48	48.00	19.90	19.90	955
30x30	MOSAICO SASSI	6	0.54	36	216 pzs.	9.84	1.64 /pza	354
8x45	ROD.N SASSI	26	-	60	1.560 pzs	15.6	0.6 /pza	936

SASSI

GF-2055IB / GF-20552B

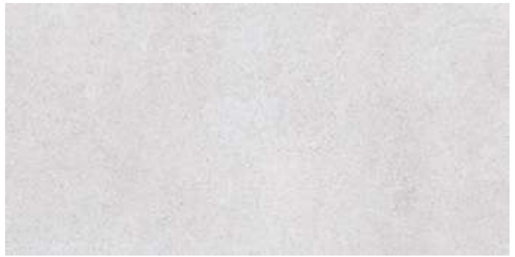

Sassi Blanco 60xl20 / 23.6"x47.3"
Rect. Sassi Blanco 59.lxll9.l / 23.3"x46.9"

CLASE class D

GF-2055IB / GF-20552B

Sassi Beige 60xl20 / 23.6"x47.3"
Rect. Sassi Beige 59.lxll9.l / 23.3"x46.9"

CLASE class D

GF-2055IB / GF-20552B

Sassi Gris 60xl20 / 23.6"x47.3"
Rect. Sassi Gris 59.lxll9.l / 23.3"x46.9"

CLASE class D

GF-2055IB / GF-20552B

Sassi Arena 60xl20 / 23.6"x47.3"
Rect. Sassi Arena 59.lxll9.l / 23.3"x46.9"

CLASE class D

GF-2055IB / GF-20552B

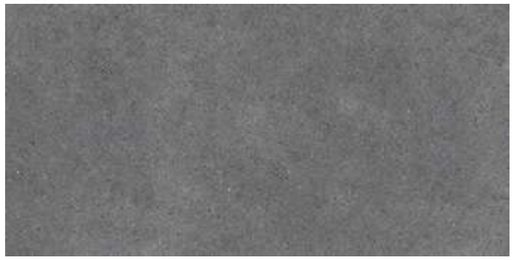

Sassi Marengo 60xl20 / 23.6"x47.3"
Rect. Sassi Marengo 59.lxll9.l / 23.3"x46.9"

CLASE class C

SASSI

GF-20512B

D CLASE class

Sassi Blanco
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512D

W CLASE class

Deco Sassi Blanco
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512B

D CLASE class

Sassi Beige
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512D

W CLASE class

Deco Sassi Beige
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512B

D CLASE class

Sassi Arena
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512D

W CLASE class

Deco Sassi Arena
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512B

D CLASE class

Sassi Gris
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512D

W CLASE class

Deco Sassi Gris
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512B

C CLASE class

Sassi Marengo
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512D

W CLASE class

Deco Sassi Marengo
45x90 / 17.7"x35.5"

SASSI

PORCELÁNICO ESMALTADO

GF-20512E

R-12 ANTIDESLIZANTE non slip · E CLASE class

Sassi Antislip Gris
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512E

R-12 ANTIDESLIZANTE non slip · E CLASE class

Sassi Antislip Arena
45x90 / 17.7"x35.5"

Sassi Blanco 45x90 / 17,7"x35,5" · Sassi Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" · Sassi Gris 45x90 / 17,7"x35,5" · Deco Sassi Gris 45x90 / 17,7"x35,5"

SASSI

GF-20355B

D CLASE class

Sassi Blanco
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

W CLASE class

Deco Sassi Blanco
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355B

D CLASE class

Sassi Beige
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

W CLASE class

Deco Sassi Beige
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355B

D CLASE class

Sassi Arena
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

W CLASE class

Deco Sassi Arena
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355B

D CLASE class

Sassi Gris
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

W CLASE class

Deco Sassi Gris
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355B

C CLASE class

Sassi Marengo
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

W CLASE class

Deco Sassi Marengo
32x62.5 / 12.6"x24.6"

SASSI

PORCELÁNICO ESMALTADO

GF-20045



Mosaico Sassi Blanco
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20045

Mosaico Sassi Blanco
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20045

Mosaico Sassi Blanco
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20045



Mosaico Sassi Gris
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20045



Mosaico Sassi Marengo
30x30 / 11.8"x11.8"

Deco Sassi Beige 45x90 / 17,7"x35,5" · Sassi Beige 45x90 / 17,7"x35,5" · Belsize Natural 60x120 / 23,6"x47,3"

CROSSLAND

Crossland Gris 45x90 / 17,7"x35,5" · Deco Crossland Gris 45x90 / 17,7"x35,5"
Rect. Crossland Gris 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

CROSSLAND

PORCELÁNICO ESMALTADO

Crossland Blanco 45x90 / 17,7"x35,5" · Deco Crossland Blanco 45x90 / 17,7"x35,5"

ANTIHIELO
frost proof

MATE
matt

DESTONIFICACIÓN MODERADA
moderate variations

MEDIDAS/SIZE

60xl20 cm	23.6"x47.3"
59.lxll9.l cm	23.3"x46.9"
45x90 cm	17.7"x35.5"
32x62.5 cm	12.6"x24.6"

GF-20086

Rodapie N 8x45

Bajo pedido / Under order

Peldaño Tecnico

Peldaño Tecnico Escuadra

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
60xl20	CROSSLAND	2	1.44	27	38.88	36.72	25.50	991
59.lxll9.l	RECT. CROSSLAND	2	1.41	27	38.07	35.96	25.50	971
45x90	CROSSLAND	3	1.22	30	36.6	30.07	24.65	902
45x90	DECO CROSSLAND	3	1.22	30	36.6	30.07	24.65	902
32x62.5	CROSSLAND	5	1.00	48	48.00	19.90	19.90	955
32x62.5	DECO CROSSLAND	5	1.00	48	48.00	19.90	19.90	955
30x30	MOSAICO CROSSLAND	6	0.54	36	216 pzs.	9.84	1.64 /pza	354
8x45	ROD.N CROSSLAND	26	-	60	1.560 pzs	15.6	0.6 /pza	936

CROSSLAND

GF-2055IB / GF-20552B

CLASE
class

Crossland Almond 60xl20 / 23.6"x47.3"
Rect Crossland Almond 59.lxll9.l / 23.3"x46.9"

GF-2055IB / GF-20552B

CLASE
class

Crossland Blanco 60xl20 / 23.6"x47.3"
Rect Crossland Blanco 59.lxll9.l / 23.3"x46.9"

GF-2055IB / GF-20552B

CLASE
class

Crossland Gris 60xl20 / 23.6"x47.3"
Rect Crossland Gris 59.lxll9.l / 23.3"x46.9"

CROSSLAND

GF-2051 2B

Crossland Almond
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-2051 2D

Deco Crossland Almond
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-2051 2B

Crossland Blanco
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-2051 2D

Deco Crossland Blanco
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-2051 2B

Crossland Gris
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-2051 2D

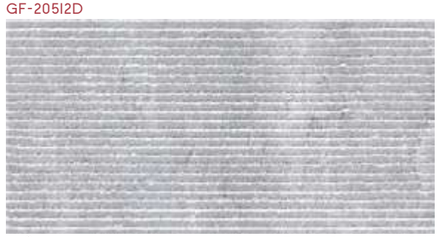

Deco Crossland Gris
45x90 / 17.7"x35.5"

CROSSLAND

PORCELÁNICO ESMALTADO

Crossland Almond 45x90 / 17,7"x35,5" · Deco Crossland Almond 45x90 / 17,7"x35,5"

CROSSLAND

GF-20355B

D CLASE class

Crossland Almond
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

W CLASE class

Deco Crossland Almond
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355B

D CLASE class

Crossland Blanco
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

W CLASE class

Deco Crossland Blanco
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355B

D CLASE class

Crossland Gris
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D



W CLASE class

Deco Crossland Gris
32x62.5 / 12.6"x24.6"

CROSSLAND

PORCELÁNICO ESMALTADO

GF-20045

Mosaico Crossland Almond
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20045

Mosaico Crossland Blanco
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20045

Mosaico Crossland Gris
30x30 / 11.8"x11.8"

Crossland Gris 32x62,5 / 12,6x24,6" · Deco Crossland Gris 32x62,5 / 12,6x24,6"

PATAGONIA

Patagonia Marengo 60x120 /23,6"x47,3" · Patagonia Marengo 45x90 / 17,7"x35,5"

PATAGONIA

PORCELÁNICO ESMALTADO

Patagonia Blanco 45x90 / 17,7"x35,5" · Deco Patagonia Blanco 45x90 / 17,7"x355,5"

ANTIHIELO frost proof

MATE matt

DESTONIFICACIÓN FUERTE substantial variation

MEDIDAS/SIZE

60xl20 cm	23.6"x47.3"
59.lxll9.l cm	23.3"x46.9"
45x90 cm	17.7"x35.5"
32x62.5 cm	12.6"x24.6"

GF-20086

Rodapie N 8x45

Bajo pedido / Under order

Peldaño Técnico

Peldaño Técnico Escuadra

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
60xl20	PATAGONIA	2	1.44	27	38.88	36.72	25.50	991
59.lxll9.l	RECT. PATAGONIA	2	1.41	27	38.07	35.96	25.50	971
45x90	PATAGONIA	3	1.22	30	36.6	30.07	24.65	902
45x90	DECO PATAGONIA	3	1.22	30	36.6	30.07	24.65	902
32x62.5	PATAGONIA	5	1.00	48	48.00	19.90	19.90	955
32x62.5	DECO PATAGONIA	5	1.00	48	48.00	19.90	19.90	955
30x30	MOSAICO PATAGONIA	6	0.54	36	216 pzs.	9.84	1.64 /pza	354
8x45	ROD.N PATAGONIA	26	-	60	1.560 pzs	15.6	0.6 /pza	936

PATAGONIA

GF-2055IB / GF-20552B

D CLASE class

Patagonia Blanco 60xl20 / 23.6"x47.3"
Rect. Patagonia Blanco 59.lxll9.l / 23.3"x46.9"

GF-2055IB / GF-20552B

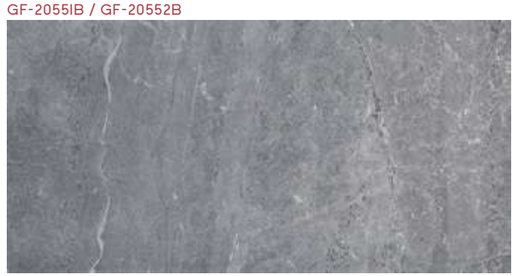

C CLASE class

Patagonia Gris 60xl20 / 23.6"x47.3"
Rect. Patagonia Gris 59.lxll9.l / 23.3"x46.9"

GF-2055IB / GF-20552B

C CLASE class

Patagonia Marengo 60xl20 / 23.6"x47.3"
Rect. Patagonia Marengo 59.lxll9.l / 23.3"x46.9"

GF-2055IB / GF-20552B

D CLASE class

Patagonia Almond 60xl20 / 23.6"x47.3"
Rect. Patagonia Almond 59.lxll9.l / 23.3"x46.9"

PATAGONIA

GF-20512B

Patagonia Blanco
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512D

Deco Patagonia Blanco
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512B

Patagonia Gris
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512D

Deco Patagonia Gris
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512B

Patagonia Marengo
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512D

Deco Patagonia Marengo
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512B

Patagonia Almond
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512D

Deco Patagonia Almond
45x90 / 17.7"x35.5"

PATAGONIA

PORCELÁNICO ESMALTADO

Patagonia Gris 45x90 / 17,7"x35,5" · Deco Patagonia Gris 45x90 / 17,7"x35,5"

PATAGONIA

GF-20355B

Patagonia Blanco
32x62.5 / 12.6"x24.6"

CLASE class D

GF-20355D

Deco Patagonia Blanco
32x62.5 / 12.6"x24.6"

CLASE class W

GF-20355B

Patagonia Gris
32x62.5 / 12.6"x24.6"

CLASE class C

GF-20355D

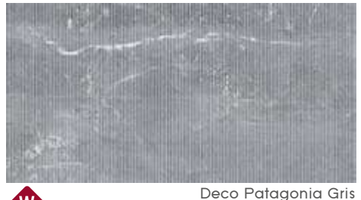

Deco Patagonia Gris
32x62.5 / 12.6"x24.6"

CLASE class W

GF-20355B

Patagonia Marengo
32x62.5 / 12.6"x24.6"

CLASE class C

GF-20355D



Deco Patagonia Marengo
32x62.5 / 12.6"x24.6"

CLASE class W

GF-20355B

Patagonia Almond
32x62.5 / 12.6"x24.6"

CLASE class D

GF-20355D



Deco Patagonia Almond
32x62.5 / 12.6"x24.6"

CLASE class W

PATAGONIA

PORCELÁNICO ESMALTADO

GF-20045

Mosaico Patagonia
Blanco
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20045



Mosaico Patagonia
Gris
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20045



Mosaico Patagonia
Marengo
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20045

Mosaico Patagonia
Almond
30x30 / 11.8"x11.8"

Patagonia Marengo 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Patagonia Marengo 45x90 / 17,7"x35,5"

AUSTRAL

Austral Marengo 60x120 / 23,6"x47,3" · Austral Gris 60x120 / 23,6"x47,3" · Austral Blanco 60x120 / 23,6"x47,3"

AUSTRAL

PORCELÁNICO ESMALTADO

Austral Gris 45x90 / 17,7"x35,5" · Deco Austral Gris 45x90 / 17,7"x35,5"

ANTIHIELO
frost proof

MATE
matt

DESTONIFICACIÓN FUERTE
substantial variation

MEDIDAS/SIZE

60xl20 cm	23,6"x47,3"
59,1xll9,1 cm	23,3"x46,9"
45x90 cm	17,7"x35,5"
32x62,5 cm	12,6"x24,6"

GF-20086

Rodapié N 8x45

Bajo pedido / Under order

Peldaño Técnico

Peldaño Técnico Escuadra

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
60xl20	AUSTRAL	2	1,44	27	38,88	36,72	25,50	991
59,1xll9,1	RECT. AUSTRAL	2	1,41	27	38,07	35,96	25,50	971
45x90	AUSTRAL	3	1,22	30	36,6	30,07	24,65	902
45x90	DECO AUSTRAL	3	1,22	30	36,6	30,07	24,65	902
32x62,5	AUSTRAL	5	1,00	48	48,00	19,90	19,90	955
32x62,5	MURAL / ORNATO AUSTRAL	5	1,00	48	48,00	19,90	19,90	955
45x45	AUSTRAL	5	1,00	66	66,00	20,50	20,50	1.353
30x30	MOSAICO AUSTRAL	6	0,54	36	216 pzs.	9,84	1,64 /pza	354
8x45	ROD.N AUSTRAL	26	-	60	1.560 pzs	15,6	0,6 /pza	936

formato	articulo	pzs./cj.	cj/pal	pzas./pal.	kg/cj	kg/pza.	kg/pal
5x32	LISTELO AUSTRAL	40	54	2.160	8,00	0,20	432
8x32	CENEFA AUSTRAL	20	54	1.080	8,00	0,40	432
15x32	ZÓCALO AUSTRAL	20	27	540	16,00	0,80	432
7xl2	INSERTO AUSTRAL	14	200	2.800	0,21	0,01	42

AUSTRAL

GF-2055IB / GF-20552B

D
CLASE
class

Austral Blanco 60xl20 / 23,6"x47,3"
Rect. Austral Blanco 59,1xll9,1 / 23,3"x46,9"

GF-2055IB / GF-20552B

C
CLASE
class

Austral Gris 60xl20 / 23,6"x47,3"
Rect. Austral Gris 59,1xll9,1 / 23,3"x46,9"

GF-2055IB / GF-20552B

C
CLASE
class

Austral Marengo 60xl20 / 23,6"x47,3"
Rect. Austral Marengo 59,1xll9,1 / 23,3"x46,9"

GF-2055IB / GF-20552B

C
CLASE
class

Austral Natural 60xl20 / 23,6"x47,3"
Rect. Austral Natural 59,1xll9,1 / 23,3"x46,9"

AUSTRAL

GF-20512B

Austral Blanco
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512D

Deco Austral Blanco
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512B

Austral Gris
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512D

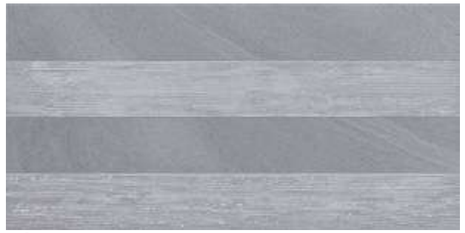

Deco Austral Gris
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512B

Austral Marengo
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512D

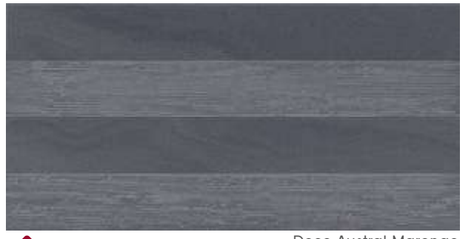

Deco Austral Marengo
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512B

Austral Natural
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512D

Deco Austral Natural
45x90 / 17.7"x35.5"

AUSTRAL

PORCELÁNICO ESMALTADO

GF-20192B

Austral Blanco
45x45 / 17.7"x17.7"

GF-20192B

Austral Gris
45x45 / 17.7"x17.7"

GF-20192B



Austral Marengo
45x45 / 17.7"x17.7"

GF-20192B

Austral Natural
45x45 / 17.7"x17.7"

Austral Natural 45x90 / 17,7"x35,5" · Deco Austral Natural 45x90 / 17,7"x35,5" · Mosaico Austral Natural 30x30 / 11,8"x11,8"

AUSTRAL

GF-20355B

Austral Blanco
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

Deco Austral Blanco
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355C

Mural Austral Blanco
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355B

Austral Gris
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

Deco Austral Gris
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355C

Mural Austral Gris
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355B

Austral Marengo
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

Deco Austral Marengo
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355C

Mural Austral Marengo
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355B

Austral Natural
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D



Deco Austral Natural
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355C

Mural Austral Natural
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355C



Ornato Austral Mix
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355C

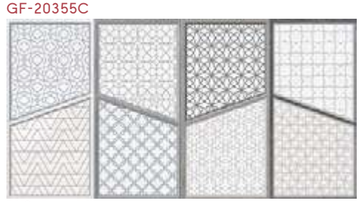

Ornato Austral Gris
32x62.5 / 12.6"x24.6"

AUSTRAL

PORCELÁNICO ESMALTADO

GF-20045



Mosaico Austral Gris
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20045

Mosaico Austral Blanco
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-10053

Listelo Austral Silver
5x32 / 2"x12.6"

GF-20082

Inserto Austral Silver
7x12 / 2.8"x4.7"

GF-20038

Zócalo Austral Silver
15x32 / 5.9"x12.6"

GF-20033

Cenefa Austral Silver
8x32 / 3.2"x12.6"

GF-20045



Mosaico Austral Marengo
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20045

Mosaico Austral Natural
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-10053

Listelo Austral Gold
5x32 / 2"x12.6"

GF-20082

Inserto Austral Gold
7x12 / 2.8"x4.7"

GF-20038

Zócalo Austral Gold
15x32 / 5.9"x12.6"

GF-20033

Cenefa Austral Gold
8x32 / 3.2"x12.6"

Ornato Austral Mix 32x62,5/ 12,6"x24,6" - Oregón Miel 20x120 / 7,9"x47,3"

STUDIO

Studio Marengo 20x120 /7,9"x47,3" · Deco Studio Marengo 45x90 / 17,7"x35,5"

STUDIO

PORCELÁNICO ESMALTADO

Studio Blanco 20x120 / 7,9"x47,3" · Deco Studio Blanco 45x90 / 17,7"x35,5"

ANTIHIELO frost proof · MATE matt · DESTONIFICACIÓN FUERTE substantial variation · NO TRABAR MÁS DE 15% do not bond beyond 15%

MEDIDAS/SIZE

45x90 cm	17.7x35.5"
15x90 cm	5.9x35.5"
32x62.5 cm	12.6x24.6"

GF-20086 — Rodapie N 8x45

Bajo pedido / Under order — Peldaño Tecnico · Peldaño Tecnico Escuadra

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
60x120	STUDIO	2	1.44	27	38.88	36.72	25.50	991
20x120	STUDIO	5	1.2	36	43.2	30.6	25.50	1.102
45x90	STUDIO	3	1.22	30	36.6	30.07	24.65	902
15x90	DECO STUDIO	8	1.08	48	51.84	26.62	24.65	1278
32x62.5	STUDIO	5	1.00	48	48.00	19.90	19.90	955
32x62.5	STUDIO	5	1.00	48	48.00	19.90	19.90	955
32x62.5	DECO STUDIO	5	1.00	48	48.00	19.90	19.90	955
8x45	ROD.N STUDIO	26	-	60	1.560 pzs	15.6	0.6 /pza	936

GF-2055IB

Studio Blanco 60x120 / 23.6"x47.3"

GF-2055IB

Studio Paint 60x120 / 23.6"x47.3"

GF-2055IB

Studio Gris 60x120 / 23.6"x47.3"

GF-20553B

Studio Paint 20x120 / 7.9"x47.3"

GF-20553B

Studio Blanco 20x120 / 7.9"x47.3"

GF-2055IB

Studio Marengo 60x120 / 23.6"x47.3"

GF-20553B

Studio Gris 20x120 / 7.9"x47.3"

GF-20553B

Studio Marengo 20x120 / 7.9"x47.3"

STUDIO

GF-20512B

D CLASE class

Studio Blanco
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512D

W CLASE class

Deco Studio Blanco
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512B

D CLASE class

Studio Gris
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512D

W CLASE class

Deco Studio Gris
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512B

C CLASE class

Studio Marengo
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512D

W CLASE class

Deco Studio Marengo
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512B

D CLASE class

Studio Paint
45x90 / 17.7"x35.5"

STUDIO

PORCELÁNICO ESMALTADO

GF-20513B

D CLASE class

Studio Blanco
15x90 / 5.9"x35.5"

GF-20513B

D CLASE class

Studio Paint
15x90 / 5.9"x35.5"

GF-20513B

D CLASE class

Studio Gris
15x90 / 5.9"x35.5"

GF-20513B

C CLASE class

Studio Marengo
15x90 / 5.9"x35.5"

Studio Paint 20x120/ 7,9"x47,3" · Studio Gris 20x120/ 7,9"x47,3"

STUDIO

GF-20355B

Studio Blanco
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

Deco Studio Blanco
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355B

Studio Gris
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

Deco Studio Gris
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355B

Studio Marengo
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

Deco Studio Marengo
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355B

Studio Paint
32x62.5 / 12.6"x24.6"

STUDIO

PORCELÁNICO ESMALTADO

Studio Gris 15x90 / 5,9"x35,5" - Studio Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6"

DISTRICT

District Blanco 45x90 / 17,7"x35,5" · District Marengo 15x90 / 5,9"x35,5"
Deco District Marengo 45x90 / 17,7"x35,5"

DISTRICT

PORCELÁNICO ESMALTADO

District Gris 15x90 / 5,9"x35,5" · District Gris 45x90 / 17,7"x35,5" · Deco District Gris 45x90 / 17,7"x35,5"

ANTIHIELO frost proof · MATE matt · DESTONIFICACIÓN FUERTE substantial variation

MEDIDAS/SIZE

45x90 cm	17.7x35.5"
15x90 cm	5.9x35.5"
32x62.5 cm	12.6x24.6"

GF-20086 — Rodapie N 8x45

Bajo pedido / Under order — Peldaño Tecnico · Peldaño Tecnico Escuadra

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
45x90	DISTRICT	3	1,22	30	36,6	30,07	24,65	902
45x90	DECO DISTRICT	3	1,22	30	36,6	30,07	24,65	902
15X90	DISTRICT	8	1,08	48	51,84	26,62	24,65	1278
32x62,5	DISTRICT	5	1,00	48	48,00	19,90	19,90	955
32x62,5	DECO DISTRICT	5	1,00	48	48,00	19,90	19,90	955
30x30	MOSAICO DISTRICT	6	0,54	36	216 pzs.	9,84	1,64 /pza	354
8x45	ROD.N DISTRICT	26	-	60	1.560 pzs	15,6	0,6 /pza	936

DISTRICT

GF-20512B

District Blanco
45x90 / 17.7"x35.5"

CLASE class D

GF-20512D

Deco District Blanco
45x90 / 17.7"x35.5"

CLASE class W

GF-20513B

District Blanco
15x90 / 5.9"x35.5"

CLASE class D

GF-20513B

District Gris
15x90 / 5.9"x35.5"

CLASE class C

GF-20512B

District Gris
45x90 / 17.7"x35.5"

CLASE class C

GF-20512D

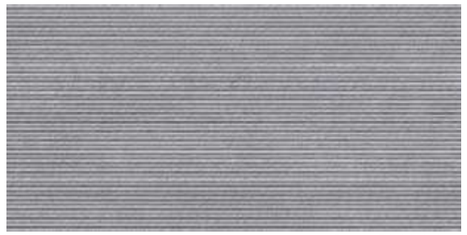

Deco District Gris
45x90 / 17.7"x35.5"

CLASE class W

GF-20512B

District Marengo
45x90 / 17.7"x35.5"

CLASE class B

GF-20512D

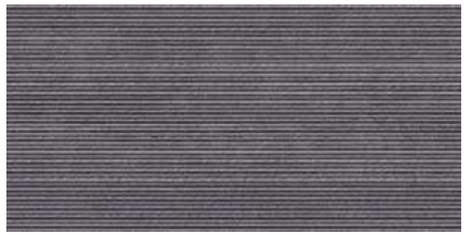

Deco District Marengo
45x90 / 17.7"x35.5"

CLASE class W

GF-20513B

District Marengo
15x90 / 5.9"x35.5"

CLASE class B

DISTRICT

GF-20355B

District Blanco
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

Deco District Blanco
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355B

District Gris
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D



Deco District Gris
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355B

District Marengo
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D



Deco District Marengo
32x62.5 / 12.6"x24.6"

DISTRICT

PORCELÁNICO ESMALTADO

GF-20045

Mosaico District Blanco
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20045

Mosaico District Gris
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20045

Mosaico District Marengo
30x30 / 11.8"x11.8"

Deco District Gris 45x90 / 17,7"x35,5"

OSAKA

Osaka Blanco 32x62'5 / 12,6"x24,6" - Deco Osaka Blanco 32x62'5 / 12,6"x24,6
Osaka Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" - Mosaico Osaka Blanco 30x30 / 11,8"x11,8"

OSAKA

PORCELÁNICO ESMALTADO

Osaka Gris 45x90 / 17,7"x35,5" · Deco Osaka Marengo 32x62'5 / 12,6"x24,6"

ANTIHIELO
frost proof

MATE
matt

DESTONIFICACIÓN MODERADA
moderate variation

MEDIDAS/SIZE

45x90 cm	17.7"x35.5"
32x62.5 cm	12.6"x24.6"

GF-20086

Rodapie N 8x45

Bajo pedido / Under order

Peldaño Tecnico

Peldaño Tecnico Escuadra

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
45x90	OSAKA	3	1,22	30	36,6	30,07	24,65	902
45x90	DECO OSAKA	3	1,22	30	36,6	30,07	24,65	902
32x62.5	OSAKA	5	1,00	48	48,00	19,90	19,90	955
32x62.5	DECO OSAKA	5	1,00	48	48,00	19,90	19,90	955
30x30	MOSAICO OSAKA	6	0,54	36	216 pzs.	9,84	1,64 /pza	354
8x45	ROD.N OSAKA	26	-	60	1.560 pzs	15,6	0,6 /pza	936

OSAKA

GF-20512B

B
CLASE
class

Osaka Marengo
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512D

W
CLASE
class

Deco Osaka Marengo
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512B

D
CLASE
class

Osaka Gris
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512D

W
CLASE
class

Deco Osaka Gris
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512B

D
CLASE
class

Osaka Blanco
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512D

W
CLASE
class

Deco Osaka Blanco
45x90 / 17.7"x35.5"

OSAKA

GF-20355B

B CLASE class

Osaka Marengo
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

W CLASE class

Deco Osaka Marengo
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355B

D CLASE class

Osaka Gris
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

W CLASE class

Deco Osaka Gris
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355B

D CLASE class

Osaka Blanco
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

W CLASE class

Deco Osaka Blanco
32x62.5 / 12.6"x24.6"

OSAKA

PORCELÁNICO ESMALTADO

GF-20045

Mosaico Osaka
Marengo
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20045

Mosaico Osaka
Gris
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20045

Mosaico Osaka
Blanco
30x30 / 11.8"x11.8"

Deco Osaka Marengo 32x62'5 / 12,6"x24,6"

VARANA

Varana Blanco 45x90 / 17,7"x35,5" - Deco Varana Blanco 32x62'5 / 12,6"x24,6" - Varana Marengo 32x62'5 / 12,6"x24,6"

VARANA

PORCELÁNICO ESMALTADO

Varana Almond 45x90 / 17,7"x35,5" · Brick Beige 11x33,15 / 4,3"x13,1"

ANTIHIELO
frost proof

MATE
matt

DESTONIFICACIÓN MODERADA
moderate variation

MEDIDAS/SIZE

45x90 cm	17.7"x35.5"
22.2x90 cm	8.7"x35.5"
32x62.5 cm	12.6"x24.6"
45x45 cm	17.7"x17.7"

GF-20086
Rodapié N 8x45

Bajo pedido / Under order
Peldaño Tecnico
Peldaño Tecnico Escuadra

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
45x90	VARANA / DECO VARANA	3	1.22	30	36.6	30.07	24,65	902
22.2x90	VARANA	6	1.20	48	57.60	29.58	24,65	1420
32x62.5	VARANA	5	1.00	48	48.00	19.90	19.90	955
32x62.5	DECO VARANA	5	1.00	48	48.00	19.90	19.90	955
45x45	VARANA	5	1.00	66	66.00	20.50	20.50	1.353
45X45	VARANA MOD3*	7**	1.42	44	62.48	29.11	20.50	1.281
30x30	MOSAICO VARANA	6	0.54	36	216 pzs.	9.84	1,64 /pza	354
8x45	ROD.N VARANA	26	-	60	1.560 pzs	15.6	0.6 /pza	936

* Modelo Multiformato: 4 piezas de cada tamaño
Mod multi-format : 4 pieces of each size

** Dos packings diferentes. Por favor consultar el modelo con el departamento de ventas.
Two different packing, please check model with sales departament.

VARANA

GF-20512B

CLASE class

Varana Almond
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512B

CLASE class

Varana Blanco
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512D

CLASE class

Deco Varana Almond
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512D

CLASE class

Deco Varana Blanco
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20524B

CLASE class

Varana Almond
22.2x90 / 8.7"x35.5"

GF-20524B

CLASE class

Varana Blanco
22.2x90 / 8.7"x35.5"

VARANA

GF-20512B

B CLASE class

Varana Marengo
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512B

C CLASE class

Varana Gris
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512D

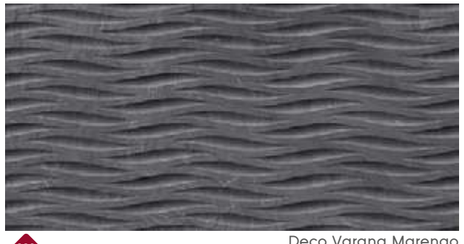

W CLASE class

Deco Varana Marengo
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512D

W CLASE class

Deco Varana Gris
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20524B

B CLASE class

Varana Marengo
22.2x90 / 8.7"x35.5"

GF-20524B

C CLASE class

Varana Gris
22.2x90 / 8.7"x35.5"

Varana Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Varana Marengo 32x62,5 / 12,6"x24,6"

VARANA

PORCELÁNICO ESMALTADO

GF-20355B

D CLASE class

Varana Blanco
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

W CLASE class

Deco Varana Blanco
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20045

Mosaico Varana Blanco
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20355B

C CLASE class

Varana Gris
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

W CLASE class

Deco Varana Gris
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20045

Mosaico Varana Gris
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20355B

B CLASE class

Varana Marengo
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

W CLASE class

Deco Varana Marengo
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20045

Mosaico Varana Marengo
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20355B

D CLASE class

Varana Almond
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

W CLASE class

Deco Varana Almond
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20045

Mosaico Varana Almond
30x30 / 11.8"x11.8"

VARANA

GF-20800B

D

Varana Mod 3 Blanco

GF-20800B

C

Varana Mod 3 Gris

GF-20800B

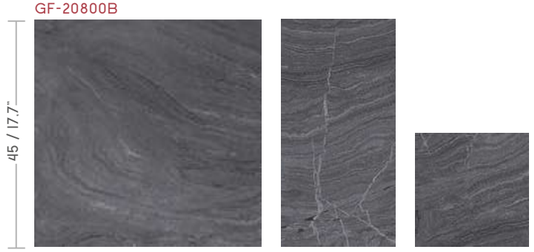

B

Varana Mod 3 Marengo

GF-20800B

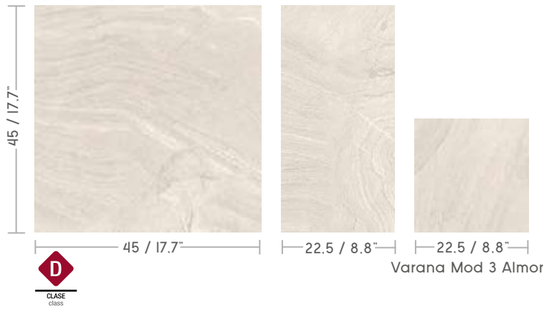

D

Varana Mod 3 Almond



Colocaciones sugeridas

VARANA

PORCELÁNICO ESMALTADO

GF-20192B

B

Varana Marengo
45x45 / 17.7"x17.7"

GF-20192B

D

Varana Blanco
45x45 / 17.7"x17.7"

GF-20192B

C

Varana Gris
45x45 / 17.7"x17.7"

GF-20192B

D

Varana Almond
45x45 / 17.7"x17.7"

Varana Mod 3 Gris

Dover Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" · Deco Dover Marengo 32x62,5/ 12,6"x24,6"
Dover Gris 45x90 / 17,7"x35,5"

DOVER

DOVER

PORCELÁNICO ESMALTADO

Dover Natural 45x90 / 17,7"x35,5" · Deco Dover Natural 45x90 / 17,7"x35,5"

ANTIHIELO
frost proof

MATE
matt

DESTONIFICACIÓN FUERTE
substantial variation

MEDIDAS/SIZE

45x90 cm	17.7"x35.5"
32x62.5 cm	12.6"x24.6"
45x45	17.7"x17.7"

GF-20086

Rodapie N 8x45

Bajo pedido / Under order

Peldaño Tecnico

Peldaño Tecnico Escuadra

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
45x90	DOVER	3	1.22	30	36.6	30.07	24.65	902
45x90	DECO DOVER	3	1.22	30	36.6	30.07	24.65	902
32x62.5	DOVER	5	1.00	48	48.00	19.90	19.90	955
32x62.5	DECO DOVER	5	1.00	48	48.00	19.90	19.90	955
45x45	DOVER	5	1.00	66	66.00	20.50	20.50	1.353
30x30	MOSAICO DOVER	6	0.54	36	216 pzs.	9.84	1.64 /pza	354
8x45	ROD.N DOVER	26	-	60	1.560 pzs	15.6	0.6 /pza	936

GF-20512B

Dover Almond
45x90 / 17.7"x35.5"

CLASE class D

GF-20512D

Deco Dover Almond
45x90 / 17.7"x35.5"

CLASE class W

GF-20512B

Dover Gris
45x90 / 17.7"x35.5"

CLASE class D

GF-20512D

Deco Dover Gris
45x90 / 17.7"x35.5"

CLASE class W

GF-20512B

Dover Marengo
45x90 / 17.7"x35.5"

CLASE class C

GF-20512D

Deco Dover Marengo
45x90 / 17.7"x35.5"

CLASE class W

GF-20512B

Dover Natural
45x90 / 17.7"x35.5"

CLASE class C

GF-20512D

Deco Dover Natural
45x90 / 17.7"x35.5"

CLASE class W

DOVER

GF-20355B

D CLASE class

Dover Almond
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

W CLASE class

Deco Dover Almond
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20045

Mosaico Dover Almond
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20355B

D CLASE class

Dover Gris
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

W CLASE class

Deco Dover Gris
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20045

Mosaico Dover Gris
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20355B

C CLASE class

Dover Marengo
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

W CLASE class

Deco Dover Marengo
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20045

Mosaico Dover Marengo
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20355B

C CLASE class

Dover Natural
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

W CLASE class

Deco Dover Natural
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20045

Mosaico Dover Natural
30x30 / 11.8"x11.8"

DOVER

PORCELÁNICO ESMALTADO

GF-20192B

D CLASE class

Dover Almond
45x45 / 17.7"x17.7"

GF-20192B

D CLASE class

Dover Gris
45x45 / 17.7"x17.7"

GF-20192B

C CLASE class

Dover Natural
45x45 / 17.7"x17.7"

GF-20192B

C CLASE class

Dover Marengo
45x45 / 17.7"x17.7"

Dover Almond 45x90 / 17,7"x35,5" · Deco Dover Almond 45x90 / 17,7"x35,5"

STONE BOX

Stone Box Gris 60x60 / 23,6"x23,6" · Stone Box Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Stone Box Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6"

STONE BOX

PORCELÁNICO ESMALTADO

Stone Box Antracita 60x60 / 23,6"x23,6" · Stone Box Antracita 45x90 / 17,7"x35,5" · Stone Box Gris 22x90 / 8,7"x35,5" · Heritage Black 16,5x16,5 /6,5"x6,5"

ANTIHIELO
frost proof

MATE
matt

DESTONIFICACIÓN FUERTE
substantial variation

MEDIDAS/SIZE

45x90 cm	17.7"x35.5"
22x90 cm	8.7"x35.5"
32x62.5 cm	12.6"x24.6"
60x60 cm	23.6"x23.6"

GF-20086

Rodapie N 8x45

Bajo pedido / Under order

Peldaño Tecnico

Peldaño Tecnico Escuadra

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
45x90	STONE BOX	3	1,22	30	36,6	30,07	24,65	902
22x90	STONE BOX	6	1,20	48	57,60	29,58	24,65	1420
32X62.5	STONE BOX	5	1,00	48	48,00	19,90	19,90	955
32x62.5	DECO STONE BOX	5	1,00	48	48,00	19,90	19,90	955
60x60	STONE BOX	3	1,08	36	38,88	24,08	22,3	867
30x30	MOSAICO STONE BOX	6	0,54	36	216 pzs.	9,84	1,64 /pza	354
8x45	ROD.N STONE BOX	26	-	60	1.560 pzs	15,6	0,6 /pza	936

GF-20512B

CLASE
class

Stone Box Antracita
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512B

CLASE
class

Stone Box Marengo
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20524B

CLASE
class

Stone Box Antracita
22.2x90 / 8.7"x35.5"

GF-20524B

CLASE
class

Stone Box Marengo
22.2x90 / 8.7"x35.5"

GF-20512B

CLASE
class

Stone Box Gris
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512B

CLASE
class

Stone Box Crema
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20524B

CLASE
class

Stone Box Gris
22.2x90 / 8.7"x35.5"

GF-20524B

CLASE
class

Stone Box Crema
22.2x90 / 8.7"x35.5"

STONE BOX

GF-20355B

B
CLASE
class

Stone Box Antracita
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

W
CLASE
class

Deco Stone Box Antracita
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355B

C
CLASE
class

Stone Box Marengo
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

W
CLASE
class

Deco Stone Box Marengo
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355B

C
CLASE
class

Stone Box Gris
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

W
CLASE
class

Deco Stone Box Gris
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355B

D
CLASE
class

Stone Box Crema
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

W
CLASE
class

Deco Stone Box Crema
32x62.5 / 12.6"x24.6"

STONE BOX

PORCELÁNICO ESMALTADO

GF-20045

Mosaico Stone Box
Antracita
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20045

Mosaico Stone Box
Gris
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20045

Mosaico Stone Box
Marengo
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20045

Mosaico Stone Box
Crema
30x30 / 11.8"x11.8"

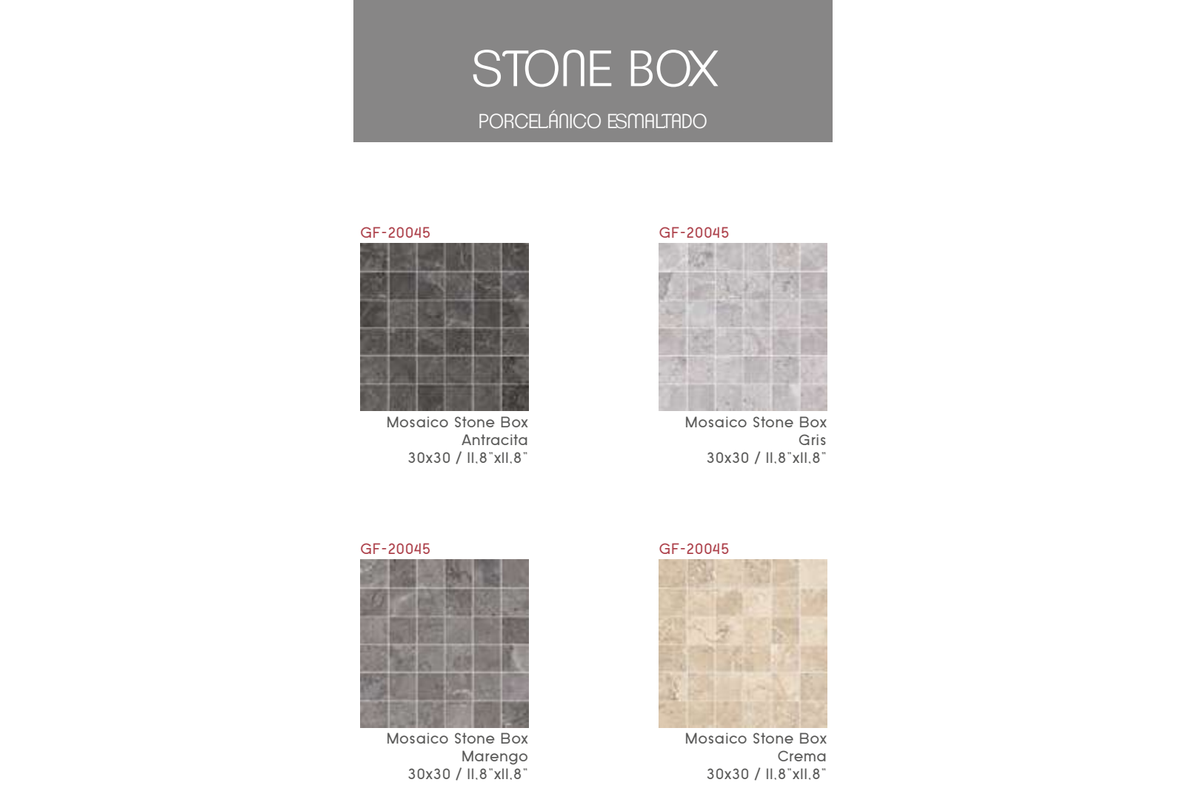

Stone Box Marengo 60x60 / 23,6"x23,6" · Stone Box Marengo 32x62,5 / 12,6"x24,65" · Deco Stone Box Marengo 32x62,5 / 12,6"x24,65"

STONE BOX

GF-20436B

B
CLASE
class

Stone Box Antracita
60x60 / 23.6"x23.6"

GF-20436B

C
CLASE
class

Stone Box Gris
60x60 / 23.6"x23.6"

GF-20436B

C
CLASE
class

Stone Box Marengo
60x60 / 23.6"x23.6"

GF-20436B

D
CLASE
class

Stone Box Crema
60x60 / 23.6"x23.6"

STONE BOX

PORCELÁNICO ESMALTADO

Stone Box Crema 45x90 / 17,7"x35,5" · Stone Box Crema 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PORTMAN

Portman Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Portman Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Portman Almond 45x90 / 17,7"x35,5"

PORTMAN

PORCELÁNICO ESMALTADO

Portman Almond 22,2x90 / 8,7"x35,5"

ANTIHIELO
frost proof

MATE
matt

DESTONIFICACIÓN MODERADA
moderate variation

MEDIDAS/SIZE

45x90 cm	17.7"x35.5"
22x90 cm	8.7"x35.5"
32x62.5 cm	12.6"x24.6"

GF-20086

Rodapie N 8x45

Bajo pedido / Under order

Peldaño Tecnico

Peldaño Tecnico Escuadra

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
45x90	PORTMAN	3	1,22	30	36,6	30,07	24,65	902
22x90	PORTMAN	6	1,20	48	57,60	29,58	24,65	1420
32X62.5	PORTMAN	5	1,00	48	48,00	19,90	19,90	955
32x62,5	DECO PORTMAN	5	1,00	48	48,00	19,90	19,90	955
30x30	MOSAICO PORTMAN	6	0,54	36	216 pzs.	9,84	1,64 /pza	354
8x45	ROD.N PORTMAN	26	-	60	1.560 pzs	15,6	0,6 /pza	936

PORTMAN

GF-20512B

Portman Antracita
45x90 / 17.7"x35.5"

CLASE
class

GF-20512B

Portman Gris
45x90 / 17.7"x35.5"

CLASE
class

GF-20524B

Portman Antracita
22.2x90 / 8.7"x35.5"

CLASE
class

GF-20524B

Portman Gris
22.2x90 / 8.7"x35.5"

CLASE
class

GF-20512B

Portman Arena
45x90 / 17.7"x35.5"

CLASE
class

GF-20512B

Portman Almond
45x90 / 17.7"x35.5"

CLASE
class

GF-20524B

Portman Arena
22.2x90 / 8.7"x35.5"

CLASE
class

GF-20524B

Portman Almond
22.2x90 / 8.7"x35.5"

CLASE
class

PORTMAN

GF-20355B / GF-20355E

Portman Antracita
Portman Antislip Antracita
32x62,5 / 12,6"x24,6"

CLASE class C

GF-20355D

Deco Portman Antracita
32x62,5 / 12,6"x24,6"

CLASE class W

GF-20355B / GF-20355E

Portman Gris
Portman Antislip Gris
32x62,5 / 13"x25"

CLASE class D

GF-20355D

Deco Portman Gris
32x62,5 / 13"x25"

CLASE class W

GF-20355B / GF-20355E

Portman Arena
Portman Antislip Arena
32x62,5 / 12,6"x24,6"

CLASE class D

GF-20355D

Deco Portman Arena
32x62,5 / 12,6"x24,6"

CLASE class W

GF-20355B / GF-20355E

Portman Almond
Portman Antislip Almond
32x62,5 / 12,6"x24,6"

CLASE class D

GF-20355D

Deco Portman Almond
32x62,5 / 12,6"x24,6"

CLASE class W

Antislip

R-11 ANTIDESLIZANTE non slip

CLASE class E

PORTMAN

PORCELÁNICO ESMALTADO

GF-20045



Mosaico Portman
Antracita
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20045

Mosaico Portman
Gris
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20045

Mosaico Portman
Arena
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20045

Mosaico Portman
Almond
30x30 / 11.8"x11.8"

Portman Antracita 45x90 / 17,7"x35,5" · Portman Antracita 22,2x90 / 8,7"x35,5" · Deco Portman Antracita 32x62,5 / 12,6"x24,6"

SAHARA

Sahara Blanco 60x60 / 23,6"x23,6" - Deco Lys Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6"

SAHARA

PORCELÁNICO ESMALTADO

Sahara Gris 60x60 / 23,6"x23,64" · Sahara Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Sahara Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"

ANTIHIELO frost proof · MATE matt · DESTONIFICACIÓN FUERTE substantial variation

MEDIDAS/SIZE

45x90	17.7"x35.5"
32x62.5 cm	12.6"x24.6"
60x60 cm	23.6"x23.6"
45x45 cm	17.7"x17.7"

GF-20086

Rodapie N. 8x45

Bajo pedido / Under order

Peldaño Técnico

Peldaño Técnico Escuadra

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
45x90	SAHARA	3	1,22	30	36,6	30,07	24,65	902
32x62.5	SAHARA	5	1,00	48	48,00	19,90	19,90	955
32x62.5	DECO SAHARA / DECO LYS	5	1,00	48	48,00	19,90	19,90	955
60x60	SAHARA	3	1,08	36	38,88	24,08	22,3	867
45x45	SAHARA / ANTISLIP	5	1,00	66	66,00	20,50	20,50	1.353
30x30	MOSAICO SAHARA	6	0,54	36	216 pzs.	9,84	1,64 /pza	354
8x45	ROD.N SAHARA	26	-	60	1.560 pzs	15,6	0,6 /pza	936

SAHARA

GF-20512B

Sahara Gris
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20436B / GF-20436E

Sahara Gris
Sahara Antislip Gris
60x60 / 23.6"x23.6"

GF-20512B

Sahara Blanco
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20436B / GF-20436E

Sahara Blanco
Sahara Antislip Blanco
60x60 / 23.6"x23.6"

GF-20512B

Sanstone Crema
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20436B / GF-20436E

Sahara Crema
Sahara Antislip Crema
60x60 / 23.6"x23.6"

Antislip

R-11 ANTIDESLIZANTE non slip · E CLASE class

SAHARA

GF-20355B / GF-20355E

Sahara Gris
Sahara Antislip Gris
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

Deco Sahara Gris
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20045

Mosaico Sahara Gris
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20355B / GF-20355E

Sahara Blanco
Sahara Antislip Balnco
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

Deco Sahara Blanco
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20045

Mosaico Sahara Blanco
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20355B / GF-20355E

Sahara Crema
Sahara Antislip Crema
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

Deco Sahara Crema
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20045

Mosaico Sahara Crema
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20355Z

Deco Lys Gris
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355Z

Deco Lys Arena
32x62.5 / 12.6"x24.6"

Antislip

R-11 ANTIDESLIZANTE non slip
CLASE class E

SAHARA

PORCELÁNICO ESMALTADO

GF-20192B / GF20192E

Sahara Gris
Sahara Antislip Gris
45x45 / 17.7"x17.7"

GF-20192B / GF20192E

Sahara Blanco
Sahara Antislip Blanco
45x45 / 17.7"x17.7"

GF-20192B / GF20192E

Sahara Crema
Sahara Antislip Crema
45x45 / 17.7"x17.7"

Antislip

R-11 ANTIDESLIZANTE non slip
CLASE class E

Sahara Antislip Gris 45x45 / 18"x18" - Deco Sahara Gris 32x62,5 / 13"x25"

SAHARA MOD 3

PORCELÁNICO ESMALTADO

Sahara Mod 3 Blanco

ANTIHIELO frost proof

MATE matt

DESTONIFICACIÓN FUERTE substantial variation

MEDIDAS/SIZE

22.5x22.5 cm	8.8"x8.8"
22.5x45 cm	8.8"x17.7"
45x45 cm	17.7"x17.7"

GF-20086

Rodapie N 8x45°

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.



Colocaciones sugeridas

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/epal	m2/epal.	kg/cj	kg/m2	kg/epal
45x45	SAHARA MOD3*	7**	1.42	44	62.48	29.11	20.50	1.281
8x45	ROD.N SAHARA	26	-	60	1.560 pzs	15.6	0.6 /pza	936

* Modelo Multiformato: 4 piezas de cada tamaño
Mod multi-format : 4 pieces of each size

** Dos packings diferentes. Por favor consultar el modelo con el departamento de ventas.
Two different packing, please check model with sales departament.

SAHARA MOD 3

GF-20800B

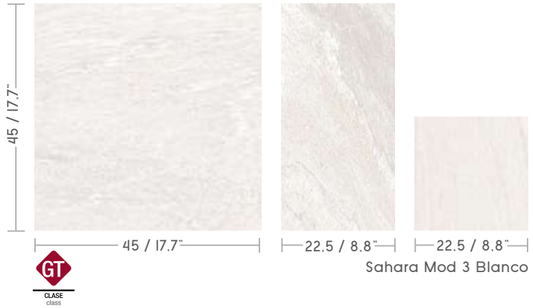

GT CLASE class

Sahara Mod 3 Blanco

GF-20800B

C CLASE class

Sahara Mod 3 Gris

GF-20800B

GT CLASE class

Sahara Mod 3 Crema

QUARZITE

Quarzite Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Quarzite Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Quarzite Antislip Blanco 45x45 / 17,7"x17,7"

QUARZITE

PORCELÁNICO ESMALTADO

Quarzite Arena 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Quarzite Arena 32x62,5 / 12,6"x24,6"

ANTIHIELO frost proof · MATE matt · DESTONIFICACIÓN FUERTE substantial variation

MEDIDAS/SIZE

40.8x66.2 cm	16.1"x26.1"
32x62.5 cm	12.6"x24.6"
45x45 cm	17.7"x17.7"

GF-20086 — Rodapie N 8x45

Bajo pedido / Under order

Peldaño Técnico · Peldaño Técnico Escuadra

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
40.8x66.2	QUARZITE	4	1.08	48	51.84	21.71	20.1	1.042
32x62.5	QUARZITE	5	1.00	48	48.00	19.90	19.90	955
32x62.5	DECO QUARZITE	5	1.00	48	48.00	19.90	19.90	955
45x45	QUARZITE	5	1.00	66	66.00	20.50	20.50	1.353
45x45	QUARZITE ANTISLIP	5	1.00	66	66.00	20.50	20.50	1.353
30x30	MOSAICO QUARZITE	6	0.54	36	216 pzs.	9.84	1.64 /pza	354
45x45	QUARZITE MOD3*	7**	1.42	44	62.50	29.11	20.50	1.281
45x45	QUARZITE MOD3 ANTISLIP *	7**	1.42	44	62.50	29.11	20.50	1.281
8x45	ROD.N QUARZITE	26	-	60	1.560 pzs	15.6	0.6 /pza	936

* Modelo Multiformato: 4 piezas de cada tamaño
Mod multi-format : 4 pieces of each size

** Dos packings diferentes. Por favor consultar el modelo con el departamento de ventas.
Two different packing, please check model with sales departament.

QUARZITE

GF-20355B

GT CLASE class
Quarzite Blanco
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

W CLASE class
Deco Quarzite Blanco
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20045

Mosaico Quarzite Blanco
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20355B

C CLASE class
Quarzite Gris
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

W CLASE class
Deco Quarzite Gris
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20045

Mosaico Quarzite Gris
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20355B

GT CLASE class
Quarzite Arena
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

W CLASE class
Deco Quarzite Arena
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20045

Mosaico Quarzite Arena
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20355Z

W CLASE class
Deco Lys Arena
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355Z

W CLASE class
Deco Lys Gris
32x62.5 / 12.6"x24.6"

QUARZITE

GF-20296B

Quarzite Blanco
40.8x66.2 / 16.1"x26.1"

GF-20800B / GF-20800E

Quarzite Mod 3 Blanco
Quarzite Mod 3 Antislip Blanco

GF-20296B

Quarzite Gris
40.8x66.2 / 16.1"x26.1"

GF-20800B / GF-20800E

Quarzite Mod 3 Gris
Quarzite Mod 3 Antislip Gris

GF-20296B

Quarzite Arena
40.8x66.2 / 16.1"x26.1"

GF-20800B / GF-20800E

Quarzite Mod 3 Arena
Quarzite Mod 3 Antislip Arena

Antislip

R-11 ANTIDESLIZANTE non slip
E CLASE class



Colocaciones sugeridas

QUARZITE

PORCELÁNICO ESMALTADO

GF-20192B / GF-20192E

Quarzite Blanco
Quarzite Antislip Blanco
45x45 / 17.7"x17.7"

GF-20192B / GF-20192E

Quarzite Gris
Quarzite Antislip Gris
45x45 / 17.7"x17.7"

GF-20192B / GF-20192E

Quarzite Arena
Quarzite Antislip Arena
45x45 / 17.7"x17.7"

Antislip

R-11 ANTIDESLIZANTE non slip
E CLASE class

Quarzite Antislip Blanco 45x45 / 17,7"x17,7" · Quarzite Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Quarzite Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6"

Ardesia Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Ardesia Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6"

ARDESIA

ARDESIA

PORCELÁNICO ESMALTADO

Ardesia Ocre 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Ardesia Ocre 32x62,5 / 12,63"x24,6"

ANTIHIELO frost proof · MATE matt · DESTONIFICACIÓN FUERTE substantial variation

MEDIDAS/SIZE

40.8x66.2 cm	16.1"x26.1"
32x62.5 cm	12.6"x24.6"
45x45 cm	17.7"x17.7"

GF-20086 — Rodapie-N 8x45

Bajo pedido / Under order — Peldaño Tecnico · Peldaño Tecnico Escuadra

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
40.8x66.2	ARDESIA	4	1.08	48	51.84	21.71	20.1	1.042
32x62.5	ARDESIA	5	1.00	48	48.00	19.90	19.90	955
32x62.5	MURO ARDESIA	5	1.00	48	48.00	19.90	19.90	955
45x45	CALZADA ARDESIA	5	1.00	66	66.00	20.50	20.50	1.353
30x30	MOSAICO ARDESIA	6	0.54	36	216 pzs.	9.84	1.64 /pza	354
32x62.5	DECO LYS	5	1.00	48	48.00	19.90	19.90	955
8x45	ROD.N ARDESIA	26	-	60	1.560 pzs	15.6	0.6 /pza	936

GF-20296B

Ardesia Almond
40.8x66.2 / 16.1"x26.1"

CLASE class D

GF-20045

Mosaico Ardesia Almond
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20296B

Ardesia Ocre
40.8x66.2 / 16.1"x26.1"

CLASE class D

GF-20045

Mosaico Ardesia Ocre
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20296B

Ardesia Gris
40.8x66.2 / 16.1"x26.1"

CLASE class D

GF-20045

Mosaico Ardesia Gris
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20296B

Ardesia Natural
40.8x66.2 / 16.1"x26.1"

CLASE class D

GF-20045

Mosaico Ardesia Natural
30x30 / 11.8"x11.8"

ARDESIA

GF-20355B

D CLASE class

Ardesia Almond
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355B

D CLASE class

Ardesia Ocre
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355B

D CLASE class

Ardesia Gris
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355B

D CLASE class

Ardesia Natural
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355Z

W CLASE class

Deco Lys Arena
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

W CLASE class

Muro Ardesia Almond
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

W CLASE class

Muro Ardesia Ocre
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

W CLASE class

Muro Ardesia Gris
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

W CLASE class

Muro Ardesia Natural
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355Z

W CLASE class

Deco Lys Gris
32x62.5 / 12.6"x24.6"

ARDESIA

PORCELÁNICO ESMALTADO

GF-20192E

R-12 ANTIDESLIZANTE non slip · E CLASE class

Calzada Ardesia
Antislip Almond
45x45 / 17.7"x17.7"

GF-20192E

R-12 ANTIDESLIZANTE non slip · E CLASE class

Calzada Ardesia
Antislip Ocre
45x45 / 17.7"x17.7"

GF-20192E

R-12 ANTIDESLIZANTE non slip · E CLASE class

Deco Calzada
Ardesia Antislip
45x45 / 17.7"x17.7"

GF-20192E

R-12 ANTIDESLIZANTE non slip · E CLASE class

Calzada Ardesia
Antislip Gris
45x45 / 17.7"x17.7"

GF-20192E

R-12 ANTIDESLIZANTE non slip · E CLASE class

Calzada Ardesia
Antislip Natural
45x45 / 17.7"x17.7"

Ardesia Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Ardesia Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Ardesia Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Calzada Ardesia Antislip Gris 45x45 / 17,7"x17,7"

DUBAI

Dubai Pearl 32x62,5 / 13"x25" - Deco Dubai Pearl 32x62,5 / 13"x25"
Listelo Dubai Pearl 1x62,5 / 0,39"x25" - Dubai Pearl 15x62,5 / 6"x25"

DUBAI

PORCELÁNICO ESMALTADO

Dubai Blue 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Dubai Blue 32x62,5 / 12,6"x24,6"

ANTIHIELO frost proof | **MATE** matt | **DESTONIFICACIÓN MODERADA** moderate variation

MEDIDAS/SIZE

32x62,5 cm	12.6"x24.6"
15x62,5 cm	5.9"x24.6"

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
32x62.5	DUBAI. DECO DUBAI	5	1.00	48	48.00	19.90	19.90	955
15x62,5	DUBAI	12	1.13	60	67.80	22.49	19.90	1349
30x30	MOSAICO	6	0.54	36	216 pzs.	9.84	1.64 /pza	354
1x62,5	LIST DUBAI	32	-	60	1920 pzas	3.84	0.12 /pza	230

DUBAI

GF-20355B

CLASE class D

Dubai Pearl
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20045

Mosaico Dubai Pearl
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20355B

CLASE class D

Dubai Cream
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20045

Mosaico Dubai Cream
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20355B

CLASE class D

Dubai Blue
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20045

Mosaico Dubai Blue
30x30 / 11.8"x11.8"

DUBAI

GF-20355D

Deco Dubai Pearl
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20052

Listelo Dubai Pearl
1x62.5 / 0.4"x25"

GF-20355D

Deco Dubai Cream
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20052

Listelo Dubai Cream
1x62.5 / 0.4"x25"

GF-20355D

Deco Dubai Blue
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20052

Listelo Dubai Blue
1x62.5 / 0.4"x25"

DUBAI

PORCELÁNICO ESMALTADO

GF-20480B

Dubai Pearl
15x62.5 / 5.9"x24.6"

GF-20480B

Dubai Cream
15x62.5 / 5.9"x24.6"

GF-20480B

Dubai Blue
15x62.5 / 5.9"x24.6"

Dubai Cream 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Dubai Cream 15x62,5 / 5,9"x24,6" · Deco Dubai Cream 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Listelo Dubai Cream 1x62,5 / 0,4"x25"

VERONA

Verona Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Verona Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Moldura Verona Blanco 3,5x62,5 / 1,4"x24,6" ·

VERONA

PORCELÁNICO ESMALTADO

Verona Blanco 45x90 / 17,7"x35,5"

ANTIHIELO
frost proof

MATE
matt

DESTONIFICACIÓN LEVE
slight variation

MEDIDAS/SIZE

45x90 cm	17.7"x35.5"
32x62.5 cm	12.6"x24.6"

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
45x90	VERONA	3	1,22	30	36,60	30,07	24,65	902
45x90	DECO / MURO VERONA	3	1,22	30	36,60	30,07	24,65	902
32x62.5	VERONA	5	1,00	48	48,00	19,90	19,90	955
32x62.5	DECO / MURO VERONA	5	1,00	48	48,00	19,90	19,90	955

VERONA

GF-20512B

CLASE class D

Verona Blanco
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20512D

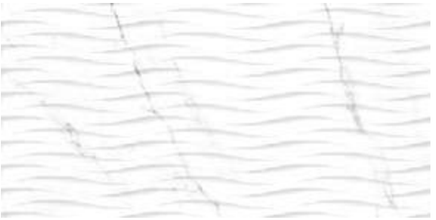

CLASE class W

Deco Verona Blanco
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-20355B

CLASE class D

Verona Blanco
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

CLASE class W

Deco Verona Blanco
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355B

CLASE class B

Verona Black
32x62.5 / 12.6"x24.6"

Verona Black 32x62,5 / 12,6"x24,6"

BELSIZE

Belsize Natural 20x120 / 7,9"x47,3"

BELSIZE

PORCELÁNICO ESMALTADO

Belsize Miel 20x120 / 7,9"x47,3"

ANTIHIELO
frost proof

MATE
matt

NO TRABAR MÁS DE 15%
do not bond beyond 15%

DESTONIFICACIÓN MODERADA
moderate variation

MEDIDAS/SIZE

20xl20	7.9"x47.3"
l5x90 cm	5.9"x35.5"

GF-20086

Rodapié N 8x45

Bajo pedido / Under order

Peldaño Técnico

Peldaño Técnico Escuadra

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
60xl20	BELSIZE	2	1,44	27	38,88	36,72	25,50	991
20xl20	BELSIZE	5	1,2	36	43,20	30,60	25,50	1102
45x90	BELSIZE	3	1,22	30	36,60	30,07	24,65	902
l5x90	BELSIZE	8	1,08	48	51,84	26,62	24,65	1.278
8x45	ROD.N BELSIZE	26	-	60	1.560 pzs	15,6	0,6 /pza	936

BELSIZE

GF-20553B

CLASE class

Belsize Blanco
20XI20 / 7.9"x47.3"

GF-2055IB

CLASE class

Belsize Blanco
60XI20 / 23.6"x47.3"

GF-20553B

CLASE class

Belsize Almond
20XI20 / 7.9"x47.3"

GF-2055IB

CLASE class

Belsize Almond
60XI20 / 23.6"x47.3"

GF-20553B

CLASE class

Belsize Miel
20XI20 / 7.9"x47.3"

GF-2055IB

CLASE class

Belsize Miel
60XI20 / 23.6"x47.3"

GF-20553B

CLASE class

Belsize Natural
20XI20 / 7.9"x47.3"

GF-2055IB

CLASE class

Belsize Natural
60XI20 / 23.6"x47.3"

BELSIZE

GF-2051 2B

Belsize Blanco
45X90 / 17.7"x35.5"

CLASE class

GF-2051 2B

Belsize Almond
45X90 / 17.7"x35.5"

CLASE class

GF-2051 2B

Belsize Miel
45X90 / 17.7"x35.5"

CLASE class

GF-2051 2B

Belsize Natural
45X90 / 17.7"x35.5"

CLASE class

GF-2051 3B

Belsize Blanco
15X90 / 5.9"x35.5"

CLASE class

GF-2051 3B

Belsize Almond
15X90 / 5.9"x35.5"

CLASE class

GF-2051 3B

Belsize Miel
15X90 / 5.9"x35.5"

CLASE class

GF-2051 3B

Belsize Natural
15X90 / 5.9"x35.5"

CLASE class

REQUISITOS DE COLOCACIÓN

Se requiere la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm.
En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.

PLACING REQUIREMENTS

It is required the use of minimum joint (aprox. 1,5mm).
We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the length



COLOCACIÓN CORRECTA
CORRECT POSITION

COLOCACIÓN INCORRECTA
INCORRECT POSITION

BELSIZE

PORCELÁNICO ESMALTADO

Belsize Blanco 20x120 / 7,9"x47,3"

Oregón Miel 20x120 / 7,9"x47,3"

OREGON

OREGON

PORCELÁNICO ESMALTADO

Oregón Natural 20x120 / 7,9"x47,3" · Austral Blanco 60x120 / 23,6"x47,3"

ANTIHIELO
frost proof

MATE
matt

NO TRABAR MÁS DE 15%
do not bond beyond 15%

DESTONIFICACIÓN MODERADA
moderate variation

MEDIDAS/SIZE

20xl20	7.9"x473"
l5x90 cm	5.9"x35.5"

GF-20086

Rodapie N 8x45

Bajo pedido / Under order

Peldaño Técnico

Peldaño Técnico Escuadra

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
20xl20	OREGÓN	5	l,2	36	43,20	30,60	25,50	ll02
l5x90	OREGÓN	8	l,08	48	5l,84	26,62	24,65	l,278
8x45	ROD.N OREGÓN	26	-	60	l.560 pzs	l5,6	0,6 /pza	936

OREGON

GF-20553B

Oregón Miel
20Xl20 / 7.9"x47.3"

CLASE
class

GF-20553B

Oregón Gris
20Xl20 / 7.9"x47.3"

CLASE
class

GF-20553B

Oregón Natural
20Xl20 / 7.9"x47.3"

CLASE
class

GF-20553B

Oregón Nogal
20Xl20 / 7.9"x47.3"

CLASE
class

OREGON

GF-205I3B / GF-205I3E

D
CLASE
class

Oregón Miel
Oregón Antislip Miel
15x90 / 5.9"x35.5"

GF-205I3B / GF-205I3E

C
CLASE
class

Oregón Natural
Oregón Antislip Natural
15x90 / 5.9"x35.5"

GF-205I3B / GF-205I3E

D
CLASE
class

Oregón Gris
Oregón Antislip Gris
15x90 / 5.9"x35.5"

GF-205I3B

C
CLASE
class

Oregón Nogal
15x90 / 5.9"x35.5"

Antislip

R-12
ANTIDESLIZANTE
non slip

E
CLASE
class

REQUISITOS DE COLOCACIÓN

Se requiere la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm.
En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.

PLACING REQUIREMENTS

It is required the use of minimum joint (aprox. 1,5mm).
We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the length



COLOCACIÓN CORRECTA
CORRECT POSITION

COLOCACIÓN INCORRECTA
INCORRECT POSITION

OREGON

PORCELÁNICO ESMALTADO

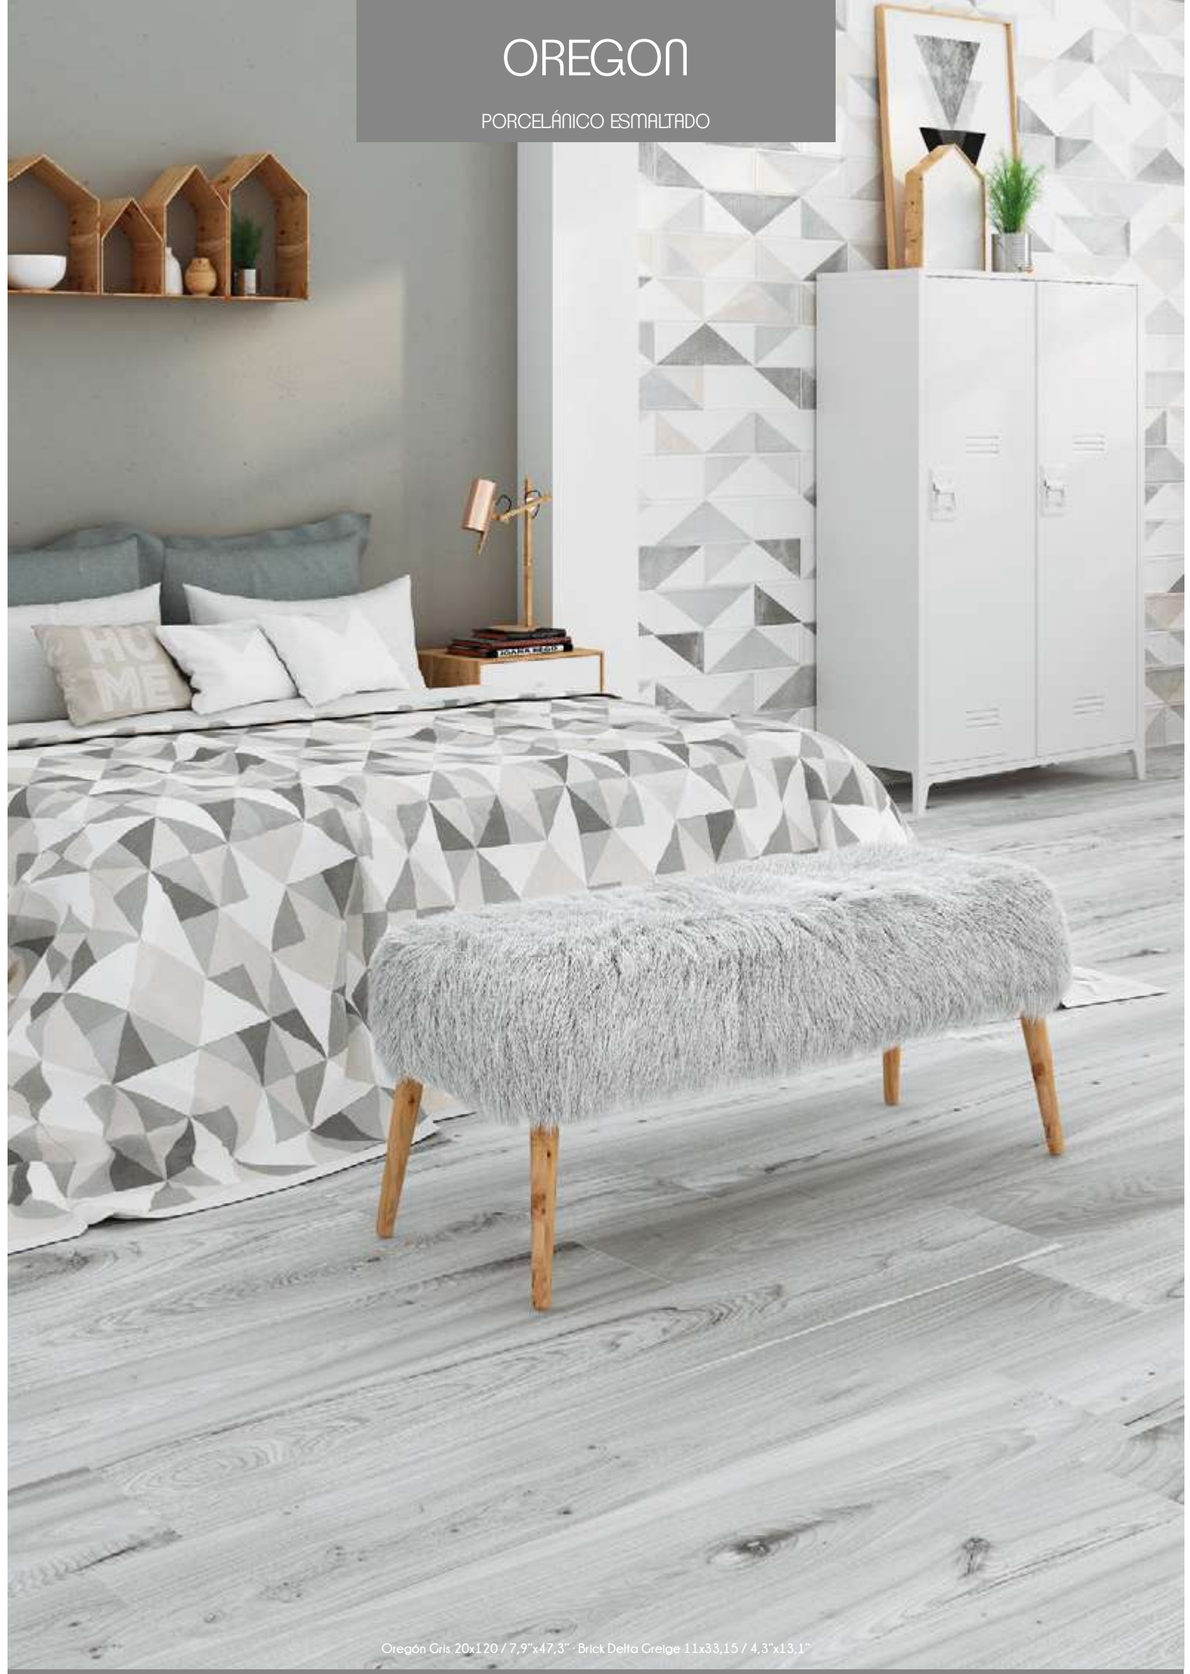

Oregón Gris 20x120 / 7,9"x47,3" - Brick Delta Greige 11x33,15 / 4,3"x13,1"

VILLAGE

Village Miel 20x120 / 87,9"x47,3"

VILLAGE

PORCELÁNICO ESMALTADO

Village Natural 20x120 / 7,9"x47,3" · Village Mix 20x120 / 7,9"x47,3"

ANTIHIELO
frost proof

MATE
matt

NO TRABAR MÁS DE 15%
do not bond beyond 15%

DESTONIFICACIÓN FUERTE
substantial variation

MEDIDAS/SIZE

20xl20	7.9"x47.3"
l5x90 cm	5.9"x35.5"

GF-20086

Rodapie N 8x45

Bajo pedido / Under order

Peldaño Tecnico

Peldaño Tecnico Escuadra

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
20xl20	VILLAGE	5	l,2	36	43,20	30,60	25,50	ll02
l5x90	VILLAGE	8	l,08	48	5l,84	26,62	24,65	l,278
8x45	ROD.N VILLAGE	26	-	60	l.560 pzs	l5,6	0,6 /pza	936

VILLAGE

GF-20553B

CLASE
class

Village Blanco
20Xl20 / 7.9"x47.3"

GF-20553B

CLASE
class

Village Gris
20Xl20 / 7.9"x47.3"

GF-20553B

CLASE
class

Village Miel
20Xl20 / 7.9"x47.3"

GF-20553B

CLASE
class

Village Natural
20Xl20 / 7.9"x47.3"

GF-20553B

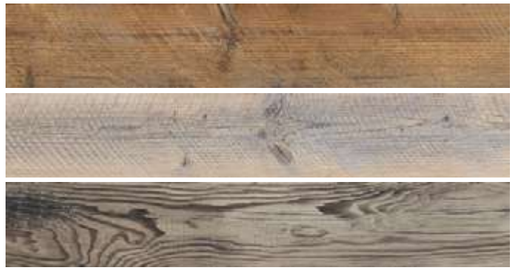

CLASE
class

Village Mix
20Xl20 / 7.9"x47.3"

REQUISITOS DE COLOCACIÓN

Se requiere la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm.
En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.

PLACING REQUIREMENTS

It is required the use of minimum joint (aprox. 1,5mm).
We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the length

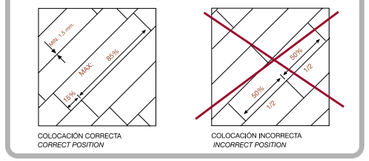

COLOCACIÓN CORRECTA
CORRECT POSITION

COLOCACIÓN INCORRECTA
INCORRECT POSITION

VILLAGE

GF-205I3B / GF-205I3E

Village Blanco
Village Antislip Blanco
15x90 / 5.9"x35.5"

GF-205I3B / GF-205I3E

Village Gris
Village Antislip Gris
15x90 / 5.9"x35.5"

GF-205I3B / GF-205I3E

Village Miel
Village Antislip Miel
15x90 / 5.9"x35.5"

GF-205I3B / GF-205I3E

Village Natural
15x90 / 5.9"x35.5"

GF-205I3B / GF-205I3E

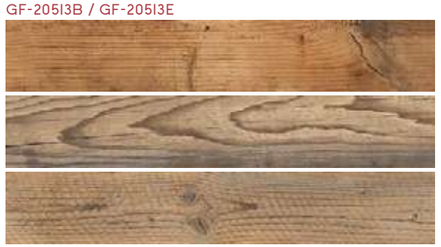

Village Mix
15x90 / 5.9"x35.5"

GF-204IIB / GF-204IIE

Village Blanco
Village Antislip Blanco
20.2x66.2 / 8"x26.1"

GF-204IIB / GF-204IIE

Village Gris
Village Antislip Gris
20.2x66.2 / 8"x26.1"

GF-204IIB / GF-204IIE

Village Miel
Village Antislip Miel
20.2x66.2 / 8"x26.1"

GF-204IIB / GF-204IIE

Village Natural
Village Antislip Natural
20.2x66.2 / 8"x26.1"

GF-204IIB / GF-204IIE

Village Mix
Village Antislip Mix
20.2x66.2 / 8"x26.1"

Antislip

R-12 ANTIDESLIZANTE non slip

CLASE class

VILLAGE

PORCELÁNICO ESMALTADO

Village Gris 20x120 / 7,9"x47,3"

TRIBECA

Tribeca Blanco 15x90 / 5,9"x35,5"

TRIBECA

PORCELÁNICO ESMALTADO

Tribeca Aqua 15x90 / 5.9"x35.5"

ANTIHIELO frost proof

MATE matt

NO TRABAR MÁS DE 15% do not bond beyond 15%

DESTONIFICACIÓN FUERTE substantial variation

MEDIDAS/SIZE

20xl20	7.9"x47.3"
15x90 cm	5.9"x35.6"
20.2x66.2 cm	8"x26.1"
32x62.5	12.6"x24.6"
45x90	17.9"x35.5"

GF-20086

Rodapie N 8x45

Bajo pedido / Under order

Peldaño Técnico

Peldaño Técnico Escuadra

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
20xl20	TRIBECA	5	1.2	36	43.20	30.60	25.50	1102
15x90	TRIBECA. TRIBECA ANTISLIP	8	1.08	48	51.84	26.62	24.65	1.278
20.2x66.2	TRIBECA. TRIBECA ANTISLIP	9	1.20	48	57.60	25.80	21.5	1.238
32x62.5	TRIBECA WALL	5	1	48	48	19.90	19.90	955
45x90	SPIGA TRIBECA	3	1.22	30	36.60	30.07	24.65	902
8x45	ROD.N TRIBECA	26	-	60	1.560 pzs	15.6	0.6 /pza	936

TRIBECA

GF-20553B

CLASE class D

Tribeca Blanco
20XI20 / 7.9"x47.3"

GF-20553B

CLASE class D

Tribeca Aqua
20XI20 / 7.9"x47.3"

GF-20553B

CLASE class D

Tribeca Gris
20XI20 / 7.9"x47.3"

GF-20553B

CLASE class D

Tribeca Miel
20XI20 / 7.9"x47.3"

GF-205I3B / GF-205I3E

CLASE class D

Tribeca Blanco
Tribeca Antislip Blanco
15x90 / 5.9"x35.5"

GF-205I3B / GF-205I3E



CLASE class D

Tribeca Aqua
Tribeca Antislip Aqua
15x90 / 5.9"x35.5"

GF-205I3B / GF-205I3E

CLASE class D

Tribeca Gris
Tribeca Antislip Gris
15x90 / 5.9"x35.5"

GF-205I3B / GF-205I3E

CLASE class D

Tribeca Miel
Tribeca Antislip Miel
15x90 / 5.9"x35.5"

REQUISITOS DE COLOCACIÓN

Se requiere la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm.
En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.

PLACING REQUIREMENTS

It is required the use of minimum joint (aprox. 1,5mm).
We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the length



COLOCACIÓN CORRECTA
CORRECT POSITION

COLOCACIÓN INCORRECTA
INCORRECT POSITION

Antislip

R-12 ANTIDESLIZANTE non slip

E CLASE class

TRIBECA

Tribeca Gris 15x90 / 5,9"x35,5" · Brick Grey 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Deco Brick Grey 11x33,15 / 4,3"x13,1"

GF-2041IB / GF-2041IE

Tribeca Blanco
Tribeca Antislip Blanco
20,2x66,2 / 8"x26,1"

GF-2041IB / GF-2041IE

Tribeca Aqua
Tribeca Antislip Aqua
20,2x66,2 / 8"x26,1"

GF-2041IB / GF-2041IE

Tribeca Miel
Tribeca Antislip Miel
20,2x66,2 / 8"x26,1"

GF-2041IB / GF-2041IE

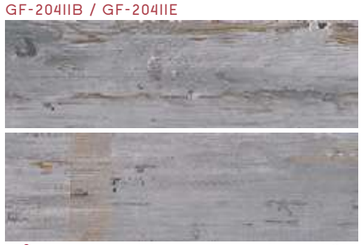

Tribeca Gris
Tribeca Antislip Gris
20,2x66,2 / 8"x26,1"

Antislip

R-12 ANTIDESLIZANTE non slip

CLASE E class

TRIBECA

PORCELÁNICO ESMALTADO

GF-20355D

Tribeca Wall Blanco
32X62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

Tribeca Wall Aqua
32X62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

Tribeca Wall Mix
32X62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

Tribeca Wall Miel
32X62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

Tribeca Wall Gris
32X62.5 / 12.6"x24.6"

Tribeca Blanco 15x90 / 5,9"x35,5" · Tribeca Wall Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Tribeca Wall Mix 32x62,5 / 12,6"x24,6"

TRIBECA

GF-2051 2B

Spiga Tribeca Blanco
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-2051 2B

Spiga Tribeca Aqua
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-2051 2B

Spiga Tribeca Gris
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-2051 2B

Spiga Tribeca Miel
45x90 / 17.7"x35.5"

GF-2051 2B

Spiga Tribeca Mix
45x90 / 17.7"x35.5"

TRIBECA

PORCELÁNICO ESMALTADO

Spiga Tribeca Blanco 45x90 / 17,7"x35,5"

VANCOUVER

Vancouver Gris 15x90 / 6"x35" · Vancouver Blanco 15x90 / 5,9"x35,5"

VANCOUVER

PORCELÁNICO ESMALTADO

Vancouver Miel 15x90 / 5,9"x35,5"

ANTIHIELO frost proof · MATE matt · NO TRABAR MÁS DE 15% do not bond beyond 15% · DESTONIFICACIÓN FUERTE substantial variation

MEDIDAS/SIZE

15x90 cm	5.9"x35.5"
20.2x66.2 cm	8"x26.1"
32x62.5 cm	12.6"x24.6"

GF-20086

Rodapie N. 8x45

Bajo pedido / Under order

Peldaño Tecnico

Peldaño Tecnico Escuadra

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
15x90	VANCOUVER, DECO VANCOUVER	8	1.08	48	51.84	26.62	24.65	1.278
20.2x66.2	VANCOUVER, DECO VANCOUVER	9	1.20	48	57.60	25.80	21.5	1.238
15x90	VANCOUVER ANTISLIP	8	1.08	48	51.84	26.62	24.65	1.278
20.2x66.2	VANCOUVER ANTISLIP	9	1.20	48	57.60	25.80	21.5	1.238
32x62.5	VANCOUVER WALL	5	1	48	48	19.90	19.90	955
8x45	ROD.N VANCOUVER	26	-	60	1.560 pzs	15.6	0.6 /pza	936

GF-205I3B / GF-205I3E

CLASE class D

Vancouver Blanco
Vancouver Antislip Blanco
15x90 / 5.9"x35.5"

GF-205I3B / GF-205I3E

CLASE class C

Vancouver Gris
Vancouver Antislip Gris
15x90 / 5.9"x35.5"

GF-205I3D

CLASE class D

Deco Vancouver Blanco
15x90 / 5.9"x35.5"

GF-205I3D

CLASE class C

Deco Vancouver Gris
15x90 / 5.9"x35.5"

GF-205I3B / GF-205I3E

CLASE class C

Vancouver Miel
Vancouver Antislip Miel
15x90 / 5.9"x35.5"

GF-205I3B / GF-205I3E

CLASE class B

Vancouver Natural
Vancouver Antislip Natural
15x90 / 5.9"x35.5"

GF-205I3D

CLASE class C

Deco Vancouver Miel
15x90 / 5.9"x35.5"

GF-205I3D

CLASE class B

Deco Vancouver Natural
15x90 / 5.9"x35.5"

Antislip

R-12 ANTIDESLIZANTE non slip · CLASE class E

VANCOUVER

GF-204IIB / GF-204IIE

D
CLASE
class

Vancouver Blanco
Vancouver Antislip Blanco
20.2x66.2 / 8"x26.1"

GF-204IIB / GF-204IIE

C
CLASE
class

Vancouver Gris
Vancouver Antislip Gris
20.2x66.2 / 8"x26.1"

GF-204IID

D
CLASE
class

Deco Vancouver Blanco
20.2x66.2 / 8"x26.1"

GF-204IID

C
CLASE
class

Deco Vancouver Gris
20.2x66.2 / 8"x26.1"

GF-204IIB / GF-204IIE

C
CLASE
class

Vancouver Miel
Vancouver Antislip Miel
20.2x66.2 / 8"x26.1"

GF-204IIB / GF-204IIE

B
CLASE
class

Vancouver Natural
Vancouver Antislip Natural
20.2x66.2 / 8"x26.1"

GF-204IID

C
CLASE
class

Deco Vancouver Miel
20.2x66.2 / 8"x26.1"

GF-204IID

B
CLASE
class

Deco Vancouver Natural
20.2x66.2 / 8"x26.1"

REQUISITOS DE COLOCACIÓN

Se requiere la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm.
En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.

PLACING REQUIREMENTS

It is required the use of minimum joint (aprox. 1,5mm).
We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the length



COLOCACIÓN CORRECTA
CORRECT POSITION

COLOCACIÓN INCORRECTA
INCORRECT POSITION

Antislip

R-12
ANTIDESLIZANTE
non slip

E
CLASE
class

VANCOUVER

PORCELÁNICO ESMALTADO

GF-20355D

W
CLASE
class

Vancouver Wall Blanco
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

W
CLASE
class

Vancouver Wall Gris
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

W
CLASE
class

Vancouver Wall Miel
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355D

W
CLASE
class

Vancouver Wall Natural
32x62.5 / 12.6"x24.6"

Vancouver Wall Gris 32x62,5/ 12,6"x24,6"

Origen Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1" - Deco Origen Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1"

ORIGEN

ORIGEN

PORCELÁNICO ESMALTADO

Origen Dark 15x90 / 5,9"x35,5"

ANTIHIELO
frost proof

MATE
matt

NO TRABAR MÁS DE 15%
do not bond beyond 15%

DESTONIFICACIÓN FUERTE
substantial variation

MEDIDAS/SIZE

15x90 cm	5,9"x35,5""
20,2x66,2 cm	8"x26,1"

GF-20086

Rodapie N 8x45

Bajo pedido / Under order

Peldaño Técnico

Peldaño Técnico Escuadra

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
15x90	ORIGEN	8	1,08	48	51,84	26,62	24,65	1.278
20,2x66,2	ORIGEN. ORIGEN ANTISLIP	9	1,20	48	57,60	25,80	21,5	1.238
20,2x66,2	DECO ORIGEN	9	1,20	48	57,60	25,80	21,5	1.238
8x45	ROD.N ORIGEN	26	-	60	1.560 pzs	15,6	0,6 /pza	936

GF-20513B

Origen Gris
15x90 / 5,9"x35,5"

CLASE
class

GF-20513B

Origen Miel
15x90 / 5,9"x35,5"

CLASE
class

GF-20513B

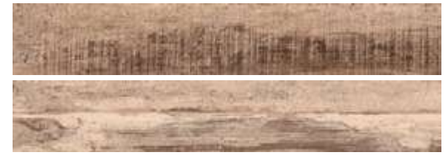

Origen Natural
15x90 / 5,9"x35,5"

CLASE
class

GF-20513B

Origen Dark
15x90 / 5,9"x35,5"

CLASE
class

ORIGEN

GF-204IIB / GF-204IIE

D CLASE class

Origen Gris
Origen Antislip Gris
20,2x66,2 / 8"x26"

GF-204IID

D CLASE class

Deco Origen Gris
20,2x66,2 / 8"x26"

GF-204IIB / GF-204IIE

C CLASE class

Origen Natural
Origen Antislip Natural
20,2x66,2 / 8"x26"

GF-204IID



C CLASE class

Deco Origen Natural
20,2x66,2 / 8"x26"

Antislip

R-12 ANTIDESLIZANTE non slip

E CLASE class

REQUISITOS DE COLOCACIÓN

Se requiere la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm.
En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.

PLACING REQUIREMENTS

It is required the use of minimum joint (aprox. 1,5mm).
We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the length



COLOCACIÓN CORRECTA
CORRECT POSITION

COLOCACIÓN INCORRECTA
INCORRECT POSITION

ORIGEN

PORCELÁNICO ESMALTADO

GF-204IIB / GF-204IIE

GT CLASE class

Origen Miel
Origen Antislip Miel
20,2x66,2 / 8"x26"

GF-204IID

GT CLASE class

Deco Origen Miel
20,2x66,2 / 8"x26"

Antislip

R-12 ANTIDESLIZANTE non slip

E CLASE class

Origen Natural 20,2x66,2 / 8"x26,1"

AMAZONIA

Amazonia Pine 40,8x66,2 / 16,1"x26,1"

AMAZONIA

PORCELÁNICO ESMALTADO

Amazonia Teka 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" · Deco Sahara Crema 32x62,5 / 12,6"x24,6" ·

ANTIHIELO frost proof · MATE matt · NO TRABAR MÁS DE 15% do not bond beyond 15% · DESTONIFICACIÓN FUERTE substantial variation · R-12 ANTIDESLIZANTE non slip · CLASE class

MEDIDAS/SIZE

40,8x66,2 cm	16,1"x26,1"
20,2x66,2 cm	8"x26,1"
13,4x66,2 cm	5,3"x26,1"

Bajo pedido / Under order



Peldaño Tecnico · Peldaño Tecnico Escuadra

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
40,8x66,2	AMAZONIA	4	1,08	48	51,84	23,22	21,50	1.115
20,2x66,2	AMAZONIA	9	1,20	48	57,60	25,80	21,50	1.238
13,4x66,2	AMAZONIA	12	1,06	50	53,00	22,79	21,50	1.140

AMAZONIA

GF-20296B

Amazonia Pino
40.8x66.2 / 16.1"x26.1"

R-12 ANTIDESLIZANTE non slip · CLASE class

GF-20296B

Amazonia Natural
40.8x66.2 / 16.1"x26.1"

R-12 ANTIDESLIZANTE non slip · CLASE class

GF-20296B

Amazonia Roble
40.8x66.2 / 16.1"x26.1"

R-12 ANTIDESLIZANTE non slip · CLASE class

GF-20296B

Amazonia Nogal
40.8x66.2 / 16.1"x26.1"

R-12 ANTIDESLIZANTE non slip · CLASE class

GF-20296B

Amazonia Teka
40.8x66.2 / 16.1"x26.1"

R-12 ANTIDESLIZANTE non slip · CLASE class

AMAZONIA

GF-2041IB

Amazonia Pino
20.2x66.2 / 8"x26"

GF-2041IB

Amazonia Natural
20.2x66.2 / 8"x26"

GF-2041IB



Amazonia Nogal
20.2x66.2 / 8"x26"

GF-2041IB

Amazonia Roble
20.2x66.2 / 8"x26"

GF-2041IB

Amazonia Teka
20.2x66.2 / 8"x26"

AMAZONIA

PORCELÁNICO ESMALTADO

GF-2037IB

Amazonia Pino
13.4x66.2 / 5.3"x26.1"

GF-2037IB

Amazonia Natural
13.4x66.2 / 5.3"x26.1"

GF-2037IB

Amazonia Nogal
13.4x66.2 / 5.3"x26.1"

GF-2037IB

Amazonia Roble
13.4x66.2 / 5.3"x26.1"

GF-2037IB

Amazonia Teka
13.4x66.2 / 5.3"x26.1"

Amazonia Nogal 40,8x66,2 / 16,1"x26,1"

BROOKLYN

BRICK BROOKLYN

Brooklyn Greige 33,15x33,15 / 13"x13" Deco Brooklyn Greige 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Brick Brooklyn Greige 11x33,15 / 4,3"x13,1"

BRICK BROOKLYN

PORCELÁNICO ESMALTADO

Brooklyn Greige 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" · Brick Brooklyn Greige 11x33,15 / 4,3"x13,1"

MATE
matt

DESTONIFICACIÓN FUERTE
substantial variation

MEDIDAS/SIZE

11x33,15 cm	4,3"x13,1"
33,15x33,15 cm	13,1"x13,1"
32x62,5 cm	12,6"x24,6"

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
11x33,15	BRICK BROOKLYN	31	1,13	60	67,8	18,87	16,7	1.132
33,15x33,15	BROOKLYN	12	1,32	48	63,36	22,04	16,7	1.058
30x30	MOSAICO BROOKLYN	6	0,54	36	216 pzs.	9,84	1,64 /pza	354
30x30	MOSAICO DECO BROOKLYN	6	0,54	36	216 pzs.	9,84	1,64 /pza	354

BRICK BROOKLYN

GF-20534B

CLASE
class

Brick Brooklyn
Blanco
11x33,15 / 4,3"x13,1"

GF-20534B

CLASE
class

Brick Brooklyn
Greige
11x33,15 / 4,3"x13,1"

GF-20534B

CLASE
class

Brick Brooklyn
Gris
11x33,15 / 4,3"x13,1"

GF-20534B

CLASE
class

Brick Brooklyn
Natural
11x33,15 / 4,3"x13,1"

BROOKLYN

GF-20300B

Brooklyn Blanco
33.15x33.15 / 13.1"X13.1"

GF-20300B

Brooklyn Greige
33.15x33.15 / 13.1"X13.1"

GF-20300B

Brooklyn Gris
33.15x33.15 / 13.1"X13.1"

GF-20300D

Deco Brooklyn
Blanco
33.15x33.15 / 13.1"X13.1"

GF-20300D

Deco Brooklyn
Greige
33.15x33.15 / 13.1"X13.1"

GF-20300D

Deco Brooklyn
Gris
33.15x33.15 / 13.1"X13.1"

GF-20045

Mosaico
Brooklyn Blanco
30x30 / 11.8"X11.8"

GF-20045

Mosaico
Brooklyn Greige
30x30 / 11.8"X11.8"

GF-20045

Mosaico
Brooklyn Gris
30x30 / 11.8"X11.8"

GF-20045

Mosaico
Deco Brooklyn Blanco
30x30 / 11.8"X11.8"

GF-20045

Mosaico
Deco Brooklyn Greige
30x30 / 11.8"X11.8"

GF-20045

Mosaico
Deco Brooklyn Gris
30x30 / 11.8"X11.8"

BROOKLYN

PORCELÁNICO ESMALTADO

Brooklyn Blanco 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" · Deco Brooklyn Blanco 33,15x33,15 / 13,1"x13,1 · Brick Brooklyn Natural 11x33,15 / 4,3"x13,1"

BOLDSTONE
BRICKBOLD

Boldstone Ocre 32x62,5 / 12,6"x24,6" - Brickbold Ocre 8,15x33,15 / 3,1"x13,1"

BRICKBOLD

PORCELÁNICO ESMALTADO

Boldstone Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Brickbold Almond 8,15x33,15 / 3,2"x13,1"

MATE
matt

DESTONIFICACIÓN FUERTE
substantial variation

MEDIDAS/SIZE

8.15x33.15 cm	3.2"x13.1"
33.15x33.15 cm	13.1"x13.1"
32x62.5 cm	12.6"x24.6"

GF-20086

Rodapie-N 8x45

Bajo pedido / Under order

Peldaño Tecnico

Peldaño Tecnico Escuadra

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
8,15x33,15	BRICKBOLD / DECO BRICKBOLD	46	1,24	54	66,96	20,71	16,7	1.118
33,15x33,15	BRICKBOLD / DECO BRICKBOLD	12	1,32	48	63,36	22,04	16,7	1.058
32x62.5	BOLDSTONE	5	1,00	48	48,00	19,90	19,90	955
30x30	MOSAICO BOLDSTONE	6	0,54	36	216 pzs.	9,84	1,64 /pza	354
8x45	ROD.N BOLDSTONE	26	-	60	1.560 pzs	15,6	0,6 /pza	936

GF-20537B

CT CLASE class
Brickbold
Almond
8.15x33.15 / 3,2"X13.1"

GF-20537D

W CLASE class
Deco Brickbold
Almond
8.15x33.15 / 3,2"X13.1"

GF-20537B

D CLASE class
Brickbold
Ocre
8.15x33.15 / 3,2"X13.1"

GF-20537D

W CLASE class
Deco Brickbold
Ocre
8.15x33.15 / 3,2"X13.1"

GF-20537B

D CLASE class
Brickbold
Gris
8.15x33.15 / 3,2"X13.1"

GF-20537D

W CLASE class
Deco Brickbold
Gris
8.15x33.15 / 3,2"X13.1"

GF-20537B

C CLASE class
Brickbold
Marengo
8.15x33.15 / 3,2"X13.1"

GF-20537D



W CLASE class
Deco Brickbold
Marengo
8.15x33.15 / 3,2"X13.1"

BRICKBOLD

GF-20300B

D CLASE class

Brickbold
Ocre
33,15x33,15 / 13,1"X13,1"

GF-20300D

W CLASE class

Deco Brickbold
Ocre
33,15x33,15 / 13,1"X13,1"

GF-20300B

D CLASE class

Brickbold
Gris
33,15x33,15 / 13,1"X13,1"

GF-20300D

W CLASE class

Deco Brickbold
Gris
33,15x33,15 / 13,1"X13,1"

GF-20300B

C CLASE class

Brickbold
Marengo
33,15x33,15 / 13,1"X13,1"

GF-20300D

W CLASE class

Deco Brickbold
Marengo
33,15x33,15 / 13,1"X13,1"

BRICKBOLD

PORCELÁNICO ESMALTADO

GF-20300B

GT CLASE class

Brickbold
Almond
33,15x33,15 / 13,1"X13,1"

GF-20300D

W CLASE class

Deco Brickbold
Almond
33,15x33,15 / 13,1"X13,1"

Deco Brickbold Almond 8,15x33,15 / 3,2"x13,1"

BOLDSTONE

GF-20355B

Boldstone Almond
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20045

Mosaico Boldstone Almond
30x30 / 11.8"X11.8"

GF-20355B

Boldstone Ocre
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20045

Mosaico Boldstone Ocre
30x30 / 11.8"X11.8"

GF-20355B

Boldstone Gris
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20045

Mosaico Boldstone Gris
30x30 / 11.8"X11.8"

GF-20355B

Boldstone Marengo
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20045

Mosaico Boldstone Marengo
30x30 / 11.8"X11.8"

BOLDSTONE

PORCELÁNICO ESMALTADO

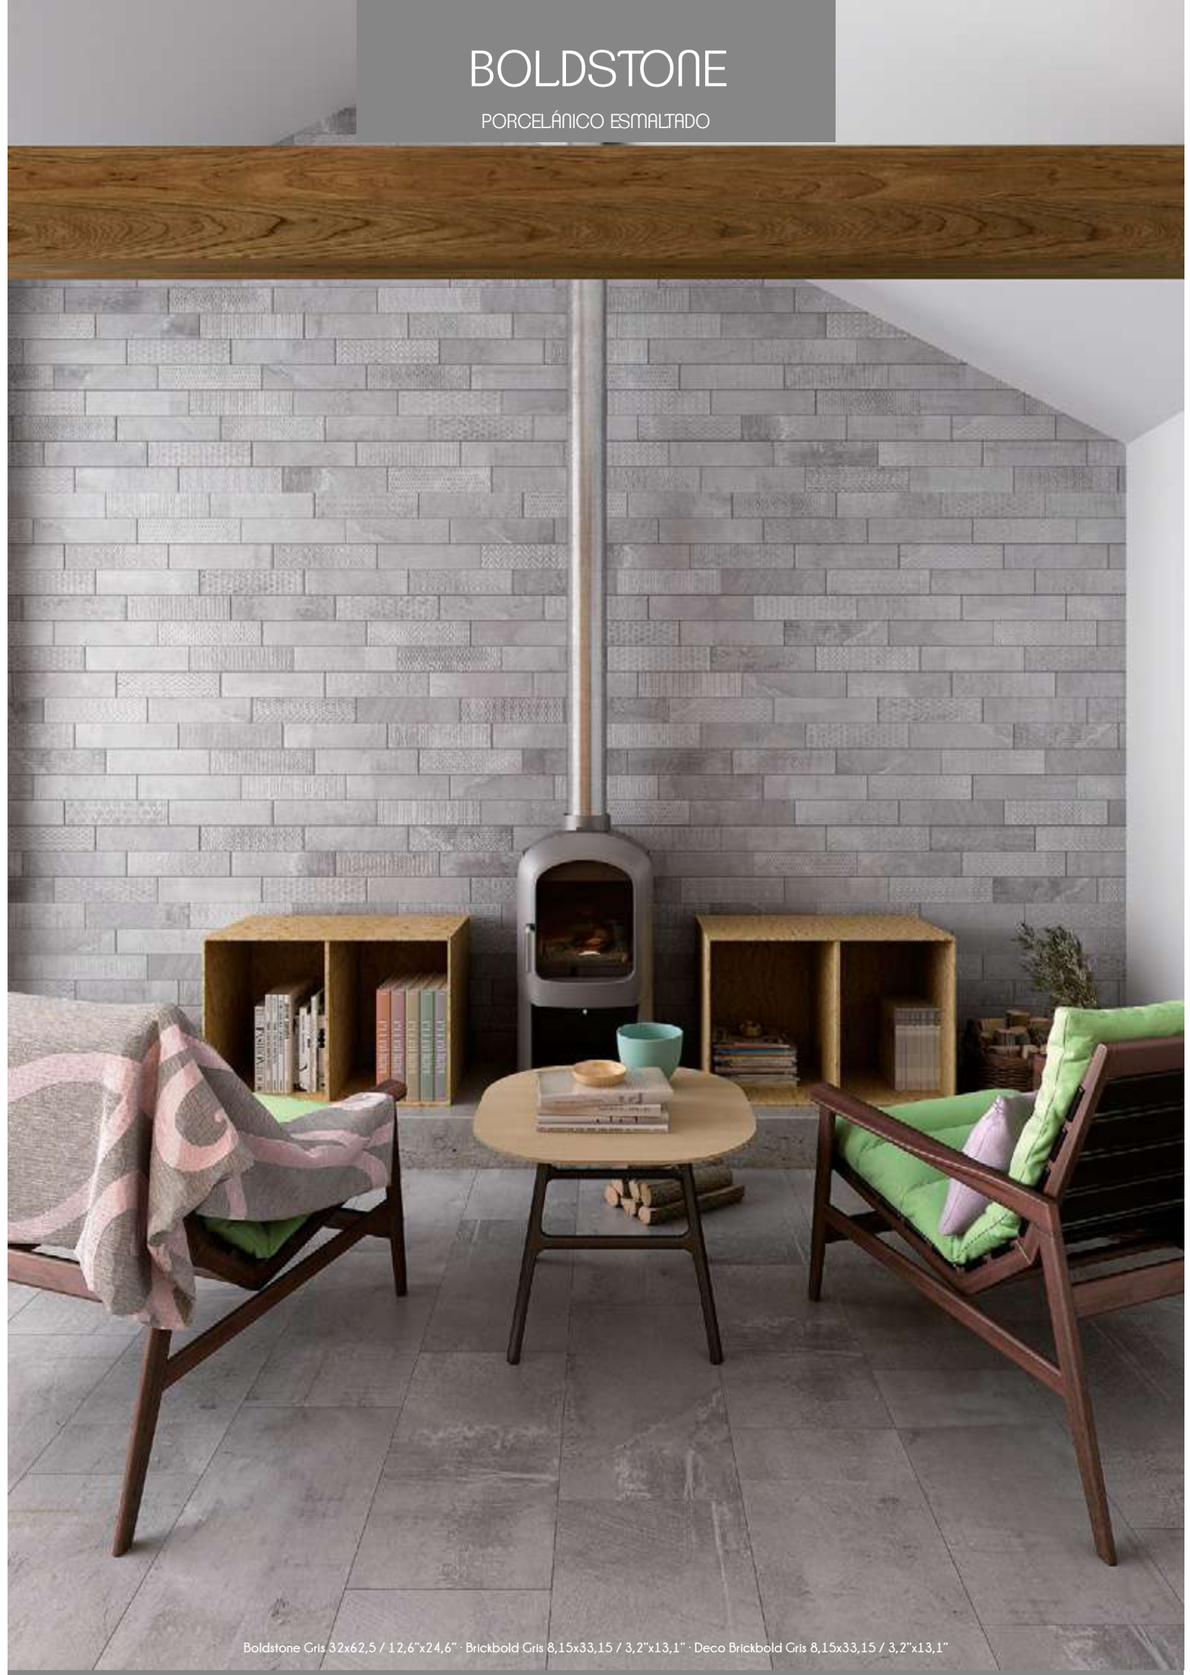

Boldstone Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Brickbold Gris 8,15x33,15 / 3,2"x13,1" · Deco Brickbold Gris 8,15x33,15 / 3,2"x13,1"

Brick White 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Lumber Black 15x90 / 5,9"x35,5"

BRICK

BRICK

PORCELÁNICO ESMALTADO

Brick Almond 11x33,15 / 4,3"x13,1" - Brick Flor Almond 11x33,15 / 4,3"x13,1"

MATE matt · DESTONIFICACIÓN LEVE slight variation · CLASE class W

MEDIDAS/SIZE

11x33,15 cm	4,3"x13,1"
33,15x33,15 cm	13,1"x13,1"

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
11x33,15	BRICK / DECO BRICK	31	1,13	60	67,8	18,08	16,00	1.085
11x33,15	BRICK FLOR	31	1,13	60	67,8	18,08	16,00	1.085
33,15x33,15	BRICK / DECO BRICK	12	1,32	46	60,72	21,12	16,00	972
33,15x33,15	BRICK FLOR	12	1,32	46	60,72	21,12	16,00	972

BRICK

GF-20534B

Brick Grey
11x33,15 / 4,3"x13,1"

GF-20534D

Deco Brick Grey
11x33,15 / 4,3"x13,1"

GF-20534B

Brick Beige
11x33,15 / 4,3"x13,1"

GF-20534D

Deco Brick Beige
11x33,15 / 4,3"x13,1"

GF-20534B

Brick Almond
11x33,15 / 4,3"x13,1"

GF-20534D

Brick Flor Almond
11x33,15 / 4,3"x13,1"

BRICK

GF-20300D

Brick Grey
33.15x33.15 / 13.1"x13.1"

GF-20300D

Deco Brick Grey
33.15x33.15 / 13.1"x13.1"

GF-20300D

Brick Beige
33.15x33.15 / 13.1"x13.1"

GF-20300D

Deco Brick Beige
33.15x33.15 / 13.1"x13.1"

GF-20300D

Brick Almond
33.15x33.15 / 13.1"x13.1"

GF-20300D

Brick Flor Almond
33.15x33.15 / 13.1"x13.1"

BRICK

PORCELÁNICO ESMALTADO

Brick Almond 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Brick Grey 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Deco Brick Grey 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Tribeca Gris 15x90 / 5,9"x35,5"

BRICK

GF-20534B

Brick White
11x33,15 / 4,3"x13,1"

GF-20534B

Brick Black
11x33,15 / 4,3"x13,1"

GF-20300D

Brick White
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D

Brick Black
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

BRICK

PORCELÁNICO ESMALTADO

Brick White 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Brick Black 11x33,15 / 4,3"x13,1"

BRICK DELTA

Brick Delta Blue 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

BRICK DELTA

PORCELÁNICO ESMALTADO

Brick Delta Greige 11x33,15 / 4,3"x13,1"· Oregón Gris 20x120 / 7,9"x47,3"

ANTIHIELO
frost proof

CLASE
class

MEDIDAS/SIZE

11x33.15 cm	4.3"x13.1"
33.15x33.15 cm	13.1"x13.1"

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
11x33.15	BRICK DELTA	31	1.13	60	67.8	18.87	16.70	1.132
33.15x33.15	BRICK DELTA	12	1.32	48	63.6	22.04	16.7	1.058

BRICK DELTA

GF-20534B

Brick Delta Blue
11x33.15 / 4.3"x13.1"

GF-20300C

Brick Delta Blue
33.15x33.15 / 13.1"x13.1"

GF-20534B

Brick Delta Greige
11x33.15 / 4.3"x13.1"

GF-20300C

Brick Delta Greige
33.15x33.15 / 13.1"x13.1"

GF-20534B

Brick Delta Mix
11x33.15 / 4.3"x13.1"

GF-20300C

Brick Delta Mix
33.15x33.15 / 13.1"x13.1"

BRICK GRADIENT

Brick Gradient Aqua 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

BRICK GRADIENT

PORCELÁNICO ESMALTADO

Brick Gradient Blue 11x33,15 / 4,3"x13,1"

ANTIHIELO
frost proof

CLASE
class

MEDIDAS/SIZE

11x33,15 cm	4,3"x13,1"
33,15x33,15 cm	13,1"x13,1"

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
11x33,15	BRICK GRADIENT	31	1,13	60	67,8	18,87	16,70	1.132
33,15x33,15	BRICK GRADIENT	12	1,32	48	63,6	22,04	16,7	1.058

BRICK GRADIENT

GF-20534B

Brick Gradient Aqua
11x33,15 / 4,3"x13,1"

GF-20534B



Brick Gradient Blue
11x33,15 / 4,3"x13,1"

GF-20534B



Brick Gradient Gris
11x33,15 / 4,3"x13,1"

GF-20534B

Brick Gradient Blanco
11x33,15 / 4,3"x13,1"

GF-20534B

Brick Neutral Blanco
11x33,15 / 4,3"x13,1"

GF-20300D

Brick Gradient Aqua
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D

Brick Gradient Blue
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D

Brick Gradient Gris
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D

Brick Gradient Blanco
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D

Brick Neutral Blanco
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

Brick Gradient Blanco 11x33,15 / 4,3"x13,1"

VELVET

Taco Velvet Blanco 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Taco Velvet Negro 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"
Taco Velvet-Geo Negro 16,5x16,5 / 6,,5"x6,5" · Brick Velvet Gris 11x33,15 / 4,3"x13,1"
Taco Velvet Gris 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Taco Velvet-Geo Gris 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

VELVET

PORCELÁNICO ESMALTADO

Velvet Negro 33,15x33,15 / 13, 1"x13,1" · Velvet-Geo Diamond 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" · Brick Velvet-Geo Blanco 11x33,15 / 4,3"x13,1"

ANTIHIELO
frost proof

MEDIDAS/SIZE

33,15x33,15 cm	13,1"x13,1"
11x33,15 cm	4,3"x13,1"
16,5x16,5 cm	6,5"x6,5"

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
11x33,15	BRICK VELVET	31	1,13	60	67,8	18,87	16,7	1.132
33,15x33,15	BRICK VELVET	12	1,32	48	63,36	22,01	16,7	1.058
33,15x33,15	VELVET	12	1,32	48	63,36	22,01	16,7	1.058
16,5x16,5	TACO VELVET	20	0,55	108	59,4	9,19	16,7	992
30x30	MOSAICO VELVET	7	0,63	36	252 pzs.	11,48	1,64 /pza	414

VELVET

GF-20534B

CLASE class D

Brick Velvet
Blanco
11x33,15 / 4,3"X13,1"

GF-20534B

CLASE class B

Brick Velvet
Gris
11x33,15 / 4,3"X13,1"

GF-20534B

CLASE class B

Brick Velvet
Negro
11x33,15 / 4,3"X13,1"

GF-20300D

CLASE class D

Brick Velvet
Blanco
33,15x33,15 / 13,1"X13,1"

GF-20300D

CLASE class B

Brick Velvet
Gris
33,15x33,15 / 13,1"X13,1"

GF-20300D

CLASE class B

Brick Velvet
Negro
33,15x33,15 / 13,1"X13,1"

GF-20534D

CLASE class W

Brick Velvet-Geo
Blanco
11x33,15 / 4,3"X13,1"

GF-20534D

CLASE class W

Brick Velvet-Geo
Gris
11x33,15 / 4,3"X13,1"

GF-20534D



CLASE class W

Brick Velvet-Geo
Negro
11x33,15 / 4,3"X13,1"

GF-20300C

CLASE class W

Brick Velvet-Geo
Blanco
33,15x33,15 / 13,1"X13,1"

GF-20300C

CLASE class W

Brick Velvet-Geo
Gris
33,15x33,15 / 13,1"X13,1"

GF-20300C

CLASE class W

Brick Velvet-Geo
Negro
33,15x33,15 / 13,1"X13,1"

VELVET

GF-20300D

D CLASE class — Velvet Blanco 33.15x33.15 / 13.1"X13.1"

GF-20305B

D CLASE class — Taco Velvet Blanco 16.5x16.5 / 6.5"X6.5"

GF-20300D

B CLASE class — Velvet-Geo Diamond 33.15x33.15 / 13.1"X13.1"

GF-20305D

B CLASE class — Taco Velvet-Geo Diamond 16.5x16.5 / 6.5"X6.5"

GF-20300D

B CLASE class — Velvet Gris 33.15x33.15 / 13.1"X13.1"

GF-20305B

B CLASE class — Taco Velvet Gris 16.5x16.5 / 6.5"X6.5"

GF-20300D

D CLASE class — Velvet-Geo Gris 33.15x33.15 / 13.1"X13.1"

GF-20305D

D CLASE class — Taco Velvet-Geo Gris 16.5x16.5 / 6.5"X6.5"

GF-20300D

B CLASE class — Velvet Negro 33.15x33.15 / 13.1"X13.1"

GF-20305B

B CLASE class — Taco Velvet Negro 16.5x16.5 / 6.5"X6.5"

GF-20300D

B CLASE class — Velvet-Geo Negro 33.15x33.15 / 13.1"X13.1"

GF-20305D

B CLASE class — Taco Velvet-Geo Negro 16.5x16.5 / 6.5"X6.5"

GF-20045

Mosaico Velvet Blanco 30x30 / 11.8"X11.8"

GF-20045

Mosaico Velvet Gris 30x30 / 11.8"X11.8"

GF-20045

Mosaico Velvet Negro 30x30 / 11.8"X11.8"

GF-20045

Mosaico Velvet-Geo Gris 30x30 / 11.8"X11.8"

GF-20045

Mosaico Velvet-Geo Negro 30x30 / 11.8"X11.8"

VELVET

PORCELÁNICO ESMALTADO

Brick Velvet Blanco 11x33,15 / 4.3"x13.1" Taco Velvet Geo Negro 16,5x16,5 / 6.5"x6.5"

DELICE

Delice Natural 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" · Oregon Natural 20x120 / 7,9"x47,3"

DELICE

PORCELÁNICO ESMALTADO

Taco Delice Almond 16,5x16,5 / 6,5"x6,6"

ANTIHIELO
frost proof

MEDIDAS/SIZE

33,15x33,15 cm	13.1"x13.1"
16.5x16.5 cm	6.5"x6.5"

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
33.15x33.15	DELICE	12	1.32	48	63.36	22.04	16.7	1.058
16.5x16.5	TACO DELICE	20	0.55	108	59.4	9.19	16.7	992

DELICE

GF-20300D

Delice Almond
33.15x33.15 / 13.1"x13.1"

GF-20305D

Taco Delice ALmond
16.5x16.5 / 6.5"x6.5"

GF-20300D

Delice Grey
33.15x33.15 / 13.1"x13.1"

GF-20305D

Taco Delice Grey
16.5x16.5 / 6.5"x6.5"

GF-20300D

Delice Natural
33.15x33.15 / 13.1"x13.1"

GF-20305D

Taco Delice Natural
16.5x16.5 / 6.5"x6.5"

Taco Delice Gris 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

LUMIER

face lumier black 16,5x16,5 / 6,5 x 6,5

LUMIER

PORCELÁNICO ESMALTADO

Taco Lumier Mix 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

ANTIHIELO
frost proof

MEDIDAS/SIZE

33.15x33.15 cm	13.1"x13.1"
16.5x16.5 cm	6.5"x6.5"

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
33.15x33.15	LUMIER	12	1.32	48	63.36	22.04	16.7	1.058
16.5x16.5	TACO LUMIER	20	0.55	108	59.4	9.19	16.7	992
30x30	MOSAICO LUMIER	7	0.63	36	252 pzs.	11.48	1.64 /pza	414

LUMIER

GF-20300D

Lumier Mix
33.15x33.15 / 13.1"x13.1"

CLASE class D

GF-20305D

Taco Lumier Mix
16.5x16.5 / 6.5"x6.5"

CLASE class D

GF-20045

Mosaico Lumier Mix
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20300B



Base Neutral Gris
33.15x33.15 / 13.1"x13.1"

CLASE class B

GF-20300D

Lumier Blue
33.15x33.15 / 13.1"x13.1"

CLASE class D

GF-20305D

Taco Lumier Blue
16.5x16.5 / 6.5"x6.5"

CLASE class D

GF-20045

Mosaico Lumier Blue
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20300B



Neutral Gris
33.15x33.15 / 13.1"x13.1"

CLASE class B

GF-20300D

Lumier Black
33.15x33.15 / 13.1"x13.1"

CLASE class D

GF-20305D

Taco Lumier Black
16.5x16.5 / 6.5"x6.5"

CLASE class D

GF-20045

Mosaico Lumier Black
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20305B

CLASE class B

Taco Neutral Gris
16.5x16.5 / 6.5"x6.5"

Taco Lumier Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,6" · Belsire Mix 30x90 / 17,7"x35,5"

Taco Fusion Mix 16,5x16,5 / 6,5"x6,2"

FUSION

FUSION

PORCELÁNICO ESMALTADO

Taco Fusion Grey 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

ANTIHIELO
frost proof

MEDIDAS/SIZE

33.15x33.15 cm	13.1"x13.1"
16.5x16.5 cm	6.5"x6.5"

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
33.15x33.15	LUMIER	12	1.32	48	63.36	22.04	16.7	1.058
16.5x16.5	TACO LUMIER	20	0.55	108	59.4	9.19	16.7	992
30x30	MOSAICO LUMIER	7	0.63	36	252 pzs.	11.48	1.64 /pza	414

FUSION

GF-20300C

Fusion Mix
33.15x33.15 / 13.1"x13.1"

GF-20305D

Taco Fusion Mix
16.5x16.5 / 6.5"x6.5"

GF-20045

Mosaico Fusion Mix
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20300B



Base Neutral Gris
33.15x33.15 / 13.1"x13.1"

GF-20300C

Fusion Blue
33.15x33.15 / 13.1"x13.1"

GF-20305D

Taco Fusion Blue
16.5x16.5 / 6.5"x6.5"

GF-20045

Mosaico Fusion Blue
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20300B



Neutral Gris
33.15x33.15 / 13.1"x13.1"

GF-20300C

Fusion Grey
33.15x33.15 / 13.1"x13.1"

GF-20305D



Taco Fusion Grey
16.5x16.5 / 6.5"x6.5"

GF-20045

Mosaico Fusion Grey
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20305B

Taco Neutral Gris
33.15x33.15 / 13.1"x13.1"

Taco Fusion Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,6"

PANDORA

Taco Pandora Dark 16,5X16,5 / 6,5"x6,5" - Taco Pandora Blanco 16,5X16,5 / 6,5"x6,5"

PANDORA

PORCELÁNICO ESMALTADO

Taco Pandora Crema 16,5X16,5 / 6,5"x6,5" · Village Miel 20X120 / 7,9"x47,3"

ANTIHIELO
frost proof

MEDIDAS/SIZE

33.15x33.15 cm	13.1"x13.1"
16.5x16.5 cm	6.5"x6.5"
32x62.5 cm	12.6"x24.6"

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
33.15x33.15	PANDORA	12	1.32	48	63.36	22.04	16.7	1.058
16.5x16.5	TACO PANDORA	20	0.55	108	59.4	9.19	16.7	992
32x62.5	DECO PANDORA	5	1	48	48	19.9	19.9	995
30x30	MOSAICO PANDORA	7	0.63	36	252 pzs.	11.48	1.64 /pza	414

PANDORA

GF-20300C

Pandora Blanco
33.15x33.15 / 13.1"x13.1"

CLASE class

GF-20305D



Taco Pandora Blanco
16.5x16.5 / 6.5"x6.5"

CLASE class

GF-20045

Mosaico Pandora Blanco
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20355C



CLASE class

Deco Pandora Blanco
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20300C

Pandora Crema
33.15x33.15 / 13.1"x13.1"

CLASE class

GF-20305D

Taco Pandora Crema
16.5x16.5 / 6.5"x6.5"

CLASE class

GF-20045

Mosaico Pandora Crema
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20355C

CLASE class

Deco Pandora Crema
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20300C

Pandora Dark
33.15x33.15 / 13.1"x13.1"

CLASE class

GF-20305D

Taco Pandora Dark
16.5x16.5 / 6.5"x6.5"

CLASE class

GF-20045

Mosaico Pandora Dark
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20355C

CLASE class

Deco Pandora Dark
32x62.5 / 12.6"x24.6"

Deco Pandora Dark 32x62,5 / 12.6"x24,6"

Taco Nairobi Gris 16,5x16,5/ 6,5"x6,5" · Austral Gris 45x90 / 17,7"x35,5"

NAIROBI

NAIROBI

PORCELÁNICO ESMALTADO

Taco Nairobi Gris 16,5x16,5/ 6,5"x6,5" · Deco Austral Blanco 45x90 / 17,7"x35,5"

ANTIHIELO
frost proof

MEDIDAS/SIZE

33,15x33,15 cm	13.1"x13.1"
16,5x16,5 cm	6.5"x6.5"

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
33,15x33,15	NAIROBI	12	1,32	48	63,36	22,04	16,7	1.058
16,5x16,5	TACO NAIROBI	20	0,55	108	59,4	9,19	16,7	992
30x30	MOSAICO NAIROBI	7	0,63	36	252 pzs.	11,48	1,64 /pza	414

NAIROBI

GF-20300C

CLASE
class

Nairobi Gris
33,15x33,15 / 13.1"x13.1"

GF-20045

Mosaico Nairobi Gris
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20305D



CLASE
class

Taco Nairobi Gris
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

Taco Kaleido Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Oregón Gris 20x120 / 7,9"x47,3"

KALEIDO

KALEIDO

PORCELÁNICO ESMALTADO

Taco Kaleido Mix 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Oregón Miel 20x120 / 7,9"x47,3"

ANTIHIELO
frost proof

MEDIDAS/SIZE

33,15x33,15 cm	13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm	6,5"x6,5"

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
33,15x33,15	KALEIDO	12	1,32	48	63,36	22,04	16,7	1.058
16,5x16,5	TACO KALEIDO	20	0,55	108	59,4	9,19	16,7	992
30x30	MOSAICO KALEIDO	7	0,63	36	252 pzs.	11,48	1,64 /pza	414

KALEIDO

GF-20300C

CLASE class

Kaleido Gris
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20305D



CLASE class

Taco Kaleido Gris
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

GF-20045

Mosaico Kaleido Gris
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20300C

CLASE class

Kaleido Blue
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20305D

CLASE class

Taco Kaleido Blue
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

GF-20045

Mosaico Kaleido Blue
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20300C

CLASE class

Kaleido Crema
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20305D

CLASE class

Taco Kaleido Crema
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

GF-20045

Mosaico Kaleido Crema
30x30 / 11.8"x11.8"

GF-20300C

CLASE class

Kaleido Mix
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20305D

CLASE class

Taco Kaleido Mix
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

GF-20045

Mosaico Kaleido Mix
30x30 / 11.8"x11.8"

MELANGE

Taco Melange Natural 6.5x16.5 / 6.5"x6.5"

MELANGE

PORCELÁNICO ESMALTADO

Taco Melange Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

ANTIHIELO
frost proof

MATE
matt

MEDIDAS/SIZE

33,15x33,15 cm	13.1"x13.1"
16.5x16.5 cm	6.5"x6.5"

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
33.15x33.15	MELANGE	12	1.32	48	63.36	22.04	16.7	1.058
16.5x16.5	TACO MELANGE	20	0.55	108	59.4	9.19	16.7	992

MELANGE

GF-20300D

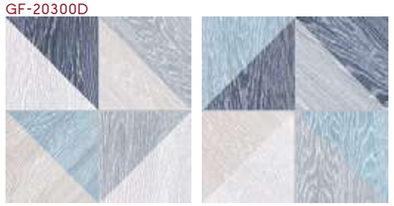

Melange Blue
33.15x33.15 / 13.1"x13.1"

CLASE
class

GF-20305D

Taco Melange Blue
16.5x16.5 / 6.5"x6.5"

CLASE
class

GF-20300D

Melange Black
33.15x33.15 / 13.1"x13.1"

CLASE
class

GF-20305D



Taco Melange Black
16.5x16.5 / 6.5"x6.5"

CLASE
class

GF-20300D

Melange Natural
33.15x33.15 / 13.1"x13.1"

CLASE
class

GF-20305D

Taco Melange Natural
16.5x16.5 / 6.5"x6.5"

CLASE
class

Taco Melange Black 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

HERITAGE

Taco Heritage Mix 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Tribeca Aqua 15x90 / 5,9"x35,5"

HERITAGE

PORCELÁNICO ESMALTADO

Taco Heritage Grey 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

ANTIHIELO
frost proof

MATE
matt

MEDIDAS/SIZE

33,15x33,15 cm	13.1"x13.1"
16,5x16,5 cm	6.5"x6.5."
32x62,5 cm	12.6"x24.6"

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
33,15x33,15	HERITAGE	12	1,32	48	63,36	22,04	16,7	1.058
16,5x16,5	TACO HERITAGE	20	0,55	108	59,4	9,19	16,7	992
32x62,5	DECO HERITAGE	5	1	48	48	19,9	19,9	995

HERITAGE

GF-20300D / GF-20300E

CLASE class D

Heritage Mix
Heritage Antislip Mix
33,15x33,15 / 13.1"x13.1"

GF-20305D

CLASE class D

Taco Heritage Mix
16.5x16.5 / 6.5"x6.5"

Antislip

R-12 ANTIDESLIZANTE non slip

CLASE class E

GF-20300D

CLASE class D

Heritage Grey
33,15x33,15 / 13.1"x13.1"

GF-20305D

CLASE class D

Taco Heritage Grey
16.5x16.5 / 6.5"x6.5"

GF-20300D

CLASE class D

Heritage Black
33,15x33,15 / 13.1"x13.1"

GF-20305D

CLASE class D

Taco Heritage Black
16.5x16.5 / 6.5"x6.5"

GF-20355Z

CLASE class W

Deco Heritage Mix
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355Z

CLASE class W

Deco Heritage Grey
32x62.5 / 12.6"x24.6"

GF-20355Z

CLASE class W

Deco Heritage Black
32x62.5 / 12.6"x24.6"

Info: Over 75 aleatory mix unique patterns.

RUSTIC

Rustic Gris 33,15x33,15 / 13"x13" · Taco Heritage Grey 16,5x16,5 / 6"x6"

RUSTIC

PORCELÁNICO ESMALTADO

Rustic Cotto 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" · Taco Heritage Mix 16,5x16,5/ 6,5"x6,5"

ANTIHIELO frost proof · MATE matt · DESTONIFICACIÓN FUERTE substantial variation

MEDIDAS/SIZE

33,15x33,15 cm	13.1"x13.1"
16.5x33,15 cm	6.5"x13.1"

GF-20007 Rodapie 8x33,15

GF-20019 Zanquin Derecho/ Izquierdo 8x33,15

GF-20020 Peldaño 33,15x33,15

GF-20021 Doble Peldaño 33,15x33,15

Bajo pedido / Under order

Peldaño Tecnico

Peldaño Tecnico Escuadra

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
33,15x33,15	RUSTIC, RUSTIC ANTISLIP	12	1,32	48	63,36	22,04	16,7	1.058
33,15x33,15	HERITAGE	12	1,32	48	63,36	22,04	16,7	1.058
16,5x33,15	LISTELO RUSTIC	10	0,55	108	59,08	9,19	16,70	987

formato	articulo	pzs./cj.	cj/pal.	pzas./pal.	kg/cj	kg/pza.	kg/pal
33,15x33,15	PELDAÑO	6	22	132	16,30	2,72	359
33,15x33,15	DOBLE PELDAÑO	2	40	80	6,30	3,15	252
8x33,15	ZANQUIN	15	62	930	10,50	0,70	651
8x33,15	RODAPIÉ	30	62	1.860	12,6	0,42	781

RUSTIC

GF-20300B / GF-20300X

Rustic Crema
Rustic Antislip Crema
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300B / GF-20300X

Rustic Natura
Rustic Antislip Natura
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20306B

Listelo Rustic Crema
16.5x33,15 / 6.5"x13,1"

GF-20306B

Listelo Rustic Natura
16.5x33,15 / 6.5"x13,1"

GF-20300B / GF-20300X

Rustic Gris
Rustic Antislip Gris
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300B / GF-20300X

Rustic Cotto
Rustic Antislip Cotto
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20306B

Listelo Rustic Gris
16.5x33,15 / 6.5"x13,1"

GF-20306B

Listelo Rustic Cotto
16.5x33,15 / 6.5"x13,1"

Antislip

R-12 ANTIDESLIZANTE non slip · E CLASE class

COLONIAL

Colonial Cuero 16,5x33,15 / 13,1"x13,1" · Listelo Colonial Cuero 16,5x33,15 / 6,5"x13,1"
Cenefa Deco Colonial 14x33,15 / 5"x13" / Taco Deco Colonial 14x14 / 5,5"X5,5"

COLONIAL

PORCELÁNICO ESMALTADO

Colonial Albero 16,5x33,15 / 13,1"x13,1" - Listelo Colonial Albero 16,5x33,15 / 6,5"x13,1"

ANTIHIELO frost proof · MATE matt · DESTONIFICACIÓN MODERADA moderate variation

MEDIDAS/SIZE

33.15x33.15 cm 13.1"x13.1"
16.5x33.15 cm 6.5"x13.1"

GF-20007 Rodapié 8x33.15*

GF-20019 Zanquin Derecho/ Izquierdo 8x33.15*

GF-20020 Peldaño* 33.15x33.15*

GF-20021 Doble Peldaño* 33.15x33.15*

Bajo pedido / Under order

Peldaño Tecnico

Peldaño Tecnico Escuadra

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
33.15x33.15	COLONIAL COLONIAL COR	12	1.32	48	63.36	22.01	16.7	1.058
16.5x33.15	LIST COLONIAL	10	0.55	108	59.08	9.14	16.70	987

formato	articulo	pzs./cj.	cj/pal.	pzas./pal.	kg/cj	kg/pza.	kg/pal
14x33.15	CEN DECO COLONIAL	16	90	1.440	13.12	0.82	1.181
14x14	TACO DECO COLONIAL	36	90	3.240	12.24	0.34	1.102
33.15x33.15	PELDAÑO	6	22	132	16.30	2.72	359
33.15x33.15	DOBLE PELDAÑO	2	40	80	6.30	3.15	252
8x33.15	ZAN COLONIAL	15	62	930	13.01	0.87	807
8x33.15	ROD COLONIAL	30	62	1.860	12.6	0.42	781

COLONIAL

GF-20300B / GF-20300X

Colonial Caldera
Colonial Cor Caldera
33.15x33.15 / 13.1"X13.1"

GF-20300B / GF-20300X

Colonial Cuero
Colonial Cor Cuero
33.15x33.15 / 13.1"X13.1"

GF-20306B

Listelo Colonial Calder
16.5x33.15 / 6.5"x13.1"

GF-20306B

Listelo Colonial Cuero
16.5x33.15 / 6.5"x13.1"

GF-20300B / GF-20300X

Colonial Albero
Colonial Cor Albero
33.15x33.15 / 13.1"X13.1"

GF-20300B / GF-20300X

Colonial Siena
Colonial Cor Siena
33.15x33.15 / 13.1"X13.1"

GF-20306B

Listelo Colonial Albero
16.5x33.15 / 6.5"x13.1"

GF-20306B



Listelo Colonial Siena
16.5x33.15 / 6.5"x13.1"

Cor = Antislip

R-11 ANTIDESLIZANTE non slip · E CLASE class

GF-20024

Cenefa Deco Colonial
14x33.15 / 5.5"x13.1"

GF-20023

Taco Deco Colonial
14x14 / 5.5"x5.5"

YOU & YOU

GAYAFORES
since 1897

REVESTIMIENTO

WALL TILES

FAIENCE

WANDFLIESEN

НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

STATUARIO

Mosaico Abadía Perla 45x45 / 17,7"x17,7" - Statuario Blanco 34x67 / 13,4"x26,4"

STATUARIO

Statuario Blanco 45x45 / 17,7"x17,7" · Statuario Blanco 34x67 / 13,4"x26,4" · Deco Abadia Negro 34x67 / 13,4"x26,4"

CLASE class · BRILLO glass

MEDIDAS/SIZE

34x67 cm	13.4"x 26.4"
45x45 cm	17.7"x 17.7"

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
34x67	STATUARIO	6	1,37	48	65.7	25	18	1184
34x67	DECO ABADÍA. DECO DUCAL	6	1.37	48	65.7	25	18	1184
45x45	STATUARIO. MOSAICO ABADÍA	5	1	66	66	20,50	20,50	1353

formato	articulo	pzs./cj.	cj/pal	pzas./pal.	kg/cj	kg/pza.	kg/pal
34x67	INSERTO STATUARIO VESTA	6	16	96	26.53	4.42	424ll
14x67	CENEFA DUCAL	7	84	588	12.04	1.72	1011
4,2x34	MOLDURA VESTA	44	50	2.200	9.68	0.22	484
7x34	CENEFA VESTA	15	60	900	5.7	0.38	342
21.5x34	ZÓCALO VESTA	15	24	360	22.8	1.52	547

STATUARIO

GF-20218B

Statuario Blanco
34x67 / 13.4"x26.4"

GF-20218C

Deco Abadia Perla
34x67 / 13.4"x26.4"

GF-10051

Inserto Statuario Vesta
34x67 / 13.4"x26.4"

GF-20218C

Deco Ducal Perla
34x67 / 13.4"x26.4"

GF-20218C

Deco Abadia Negro
34x67 / 13.4"x26.4"

GF-10043

Moldura Vesta Perla
4,2x34 / 1.7"x13.4"

GF-10013

Cenefa Ducal Perla
14x67 / 5.5"x26.4"

GF-20045

Cenefa Vesta Perla
7x34 / 2.8"x13.4"

GF-20098

Zócalo Vesta Perla
21.5x34 / 8.5"x13.4"

GF-20541B

PAVIMENTO floor tiles

Statuario Blanco
45x45 / 17.7"x17.7"

GF-20541D

PAVIMENTO floor tiles

Mosaico Abadia Perla
45x45 / 17.7"x17.7"

CREMA MARFIL

Crema Marfil 45x45 / 17,7"x17,7" · Crema Marfil 34x67 / 13,4"x26,4" · Deco Crema Marfil 34x67 / 13,4"x26,4"

CREMA MARFIL

Crema Marfil 45x45 / 17,7"x17,7" · Crema Marfil 34x67 / 13,4"x26,4" · Crema Marfil Line 34x67 / 13,4"x26,4" · Crema Marfil Diamond 34x67 / 13,4"x26,4"
Zócalo Crema Marfil 18x34 / 7,1"x13,4" Zócalo · Moldura Crema Marfil 3x34 / 1,2"x13,4"

CLASE class · BRILLO glass

MEDIDAS/SIZE

34x67 cm	13.4"x 26.4"
45x45 cm	17.7"x 17.7"
40.8x40.8 cm	16.1"x 16.1"

GF-20086

Rodapie N 8x45

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
34x67	CREMA MARFIL. DECO	6	1.37	32 / 48 **	43.84 / 65.76	25	18	789 / 1184
34x67	CREMA MARFIL LINE. DIAMOND	6	1.37	32 / 48 **	43.84 / 65.76	25	18	789 / 1184
45x45	CREMA MARFIL	5	1	66	66	20.50	20.50	1353
40.8x40.8	OCT CREMA MARFIL	6	1	64	64	18.30	18.30	1171

formato	articulo	pzs./cj.	cj/pal	pzas./pal.	kg/cj	kg/pza.	kg/pal
8x45	ROD.N CREMA MARFIL	26	60	1.560	15.6	0.6	936
34x67	INS HERMITAGE MARFIL	6	16	96	28.69	4.78	459
7x34	CEN CREMA MARFIL	12	54	648	6.85	0.571	370
7x34	CEN HERMITAGE MARFIL	9	54	486	6.48	0.72	350
3x34	MOLD CREMA MARFIL	42	54	2268	12.01	0.29	649
18x34	ZOCALO CREMA MARFIL	12	27	324	14.69	1.22	397
3x3	TACO MARMOL PULIDO	46	675	31050	0.83	0.018	560
3x3	TACO HERMITAGE	100	234	23400	1.8	0.018	421

** Dos packings diferentes. Por favor consultar el modelo con el departamento de ventas.
Two different packing, please check model with sales departament.

CREMA MARFIL

GF-20218B

Crema Marfil
34x67 /13.4"x26.4"

GF-20218D

Crema Marfil Line
34x67 /13.4"x26.4"

GF-20218D

Crema Marfil Diamond
34x67 /13.4"x26.4"

GF-20218X

Deco Crema Marfil
34x67 /13.4"x26.4"

CREMA MARFIL

GF-20541B

PAVIMENTO
floor tiles

Crema Marfil
45x45 / 17.7"x17.7"

GF-20543B

PAVIMENTO
floor tiles

Octógono
Crema Marfil
40.8x40.8 / 16.1"x16.1"

GF-20030

Taco Hermitage
3x3 / 1.2"x1.2"

GF-20037

Taco Mármol Pulido
3x3 / 1.2"x1.2"

CREMA MARFIL

GF-20033

Moldura Crema Marfil
3x34 / 1.2"x13.4"

GF-20045

Cenefa Crema Marfil
7x34 /2.8"x13.4"

GF-10044

Cenefa Hermitage Marfil
7x34 /2.8"x13.4"

GF-20068

Zócalo Crema Marfil
18x34 / 7.1"x13.4"

GF-20036

Inserto Hermitage Marfil
34x67 /13.4"x26.4"

Octógono Crema Marfil 40,8x40,8 / 16,1"x16,1" · Taco Mármol Pulido 3x3 / 1,2"x1,2" · Crema Marfil 34x67 / 13,4"x26,4" · Crema Marfil Line 34x67 / 13,4"x26,4"
Inserto Hermitage Marfil 34x67 / 13,4"x26,4" · Zócalo Crema Marfil 18x34 / 7,1"x13,4" · Cenefa Hermitage Marfil 7x34 / 2,8"x13,4" · Moldura Crema Marfil 3x34 / 1,2"x13,4"

PARADISE

Paradise 45x45 / 17,7"x17,7" · Taco Hermitage 3x3 / 1,2"x1,2"
Paradise 34x67 / 13,4"x26,4" · Deco Paradise 34x67 / 13,4"x26,4"

PARADISE

Paradise 45x45 / 17,7"x17,7" · Taco Hermitage 3x3 / 1,2"x1,2" · Paradise 34x67 / 13,4"x26,4"· Deco Paradise 34x67 / 13,4"x26,4"

W

CLASE class

BRILLO glass

MEDIDAS/SIZE

34x67 cm	13.4"x 26.4"
45x45 cm	17.7"x 17.7"

GF-20086

Rodapie N 8x45

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
34x67	PARADISE	6	1.37	48	65.76	25	18	1184
34x67	DECO PARADISE	6	1.37	48	65.76	25	18	1184
45x45	PARADISE	5	1	66	66	20.50	20.50	1353

formato	articulo	pzs./cj.	cj/pal	pzas./pal.	kg/cj	kg/pza.	kg/pal
8x45	ROD.N	26	60	1560	15.6	0.6	936
34x67	INSERTO CREMA PARADISE	6	16	96	26.53	4.42	424
3.5x34	MOLD PARADISE	36	54	1.944	10.08	0.28	544
8x34	CEN PARADISE	10	54	540	5.70	0.57	308
18x34	ZOCALO PARADISE	17	26	442	20.40	1.2	530
3x3	TACO MARMOL PULIDO	46	675	31050	0.83	0.018	560
3x3	TACO HERMITAGE, ARGENTO	100	234	23400	1.8	0.018	421

PARADISE

GF-20218D

Paradise
34x67 / 13.4"x26.4"

GF-20218D

Deco Paradise
34x67 / 13.4"x26.4"

GF-10036

Moldura Paradise
4x34 / 1.6"x13.4"

GF-20098

Cenefa Paradise
8x34 / 3.2"x13.4"

GF-10054

Inserto Crema Paradise
34x67 / 13.4"x26.4"

GF-10050

Zócalo Paradise
18x34 /7.1"x13.4"

GF-2054IB

PAVIMENTO floor tiles

Paradise
45x45 / 17.7"x17.7"

GF-20030

Taco Hermitage
3x3 / 1.2"x1.2"

GF-20032

Taco Argento
3x3 / 1.2"x1.2"

GF-20037

Taco Mármol Pulido
3x3 / 1.2"x1.2"

DAINO

Daino Natural 45x45 / 17,7"x17,7" · Daino Natural 34x67 / 13,4"x26,4"
Deco Daino Natural 34x67 / 13,4"x26,4"

DAINO

Daino Natural 45x45 / 17,7"x17,7" · Daino Natural 34x67 / 13,4"x26,4" · Zócalo Daino Natural 18x34 / 7,1"x13,4" · Mosaico Daino Natural 29,7x29,7 / 11,7"x11,7"

W CLASE class

BRILLO glass

MEDIDAS/SIZE

34x67 cm	13.4"x26.4"
45x45 cm	17.7"x17.7"
40.8x40.8 cm	16.1"x16.1"
29.7x29.7 cm	11.7"x11.7"

GF-20086

Rodapie N 8x45

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
34x67	DAINO NATURAL, DECO	6	1.37	32 / 48 **	43.84 / 65.76	25	18	789 / 1184
45x45	DAINO NATURAL	5	1	66	66	20.50	20.50	1353
40.8x40.8	OCT DAINO NATURAL	6	1	64	64	18.30	18.30	1171

formato	articulo	pzs./cj.	cj/pal	pzas./pal.	kg/cj	kg/pza.	kg/pal
8x45	ROD.N DAINO NATURAL	26	60	1560	15.6	0.60	936
34x67	INS TIARA	6	16	96	28.69	4.78	459
3x34	MOLD DAINO NATURAL	42	54	2268	12.01	0.29	649
7x34	CEN DAINO NATURAL	14	54	756	7.99	0.571	431
18x34	ZOCALO DAINO NATURAL	12	27	324	14.69	1.224	397
4x34	MOLD TIARA	36	54	1.944	10.08	0.28	544
7x34	CEN TIARA	10	54	540	5.60	0.56	302
18x34	ZOCALO TIARA	17	26	442	20.40	1.20	530
3x3	TACO MARMOL PULIDO	46	675	31050	0.83	0.018	560
3x3	TACO HERMITAGE	100	234	23.400	1.8	0.018	421

** Dos packings diferentes. Por favor consultar el modelo con el departamento de ventas.
Two different packing, please check model with sales departament.

DAINO

GF-20218B

Daino Natural
34x67 / 13.4"x26.4"

GF-20218X

Deco Daino Natural
34x67 / 13.4"x26.4"

GF-20541B

Daino Natural
45x45 / 17.7"x17.7"

PAVIMENTO floor tiles

DAINO

GF-20033

Moldura Daino Natural
3x34 / 1.2"x13.4"

GF-20045

Cenefa Daino Natural
7x34 / 2.8"x13.4"

GF-20068

Zócalo Daino Natural
18x34 / 7.1"x13.4"

GF-10054

Inserto Tiara
34x67 / 13.4"x26.4"

GF-20031

Moldura Tiara
4x34 /1.6"x13.4"

GF-20080

Cenefa Tiara
7x34 / 2.8"x13.4"

GF-10050

Zócalo Tiara
18x34 / 7.1"x13.4"

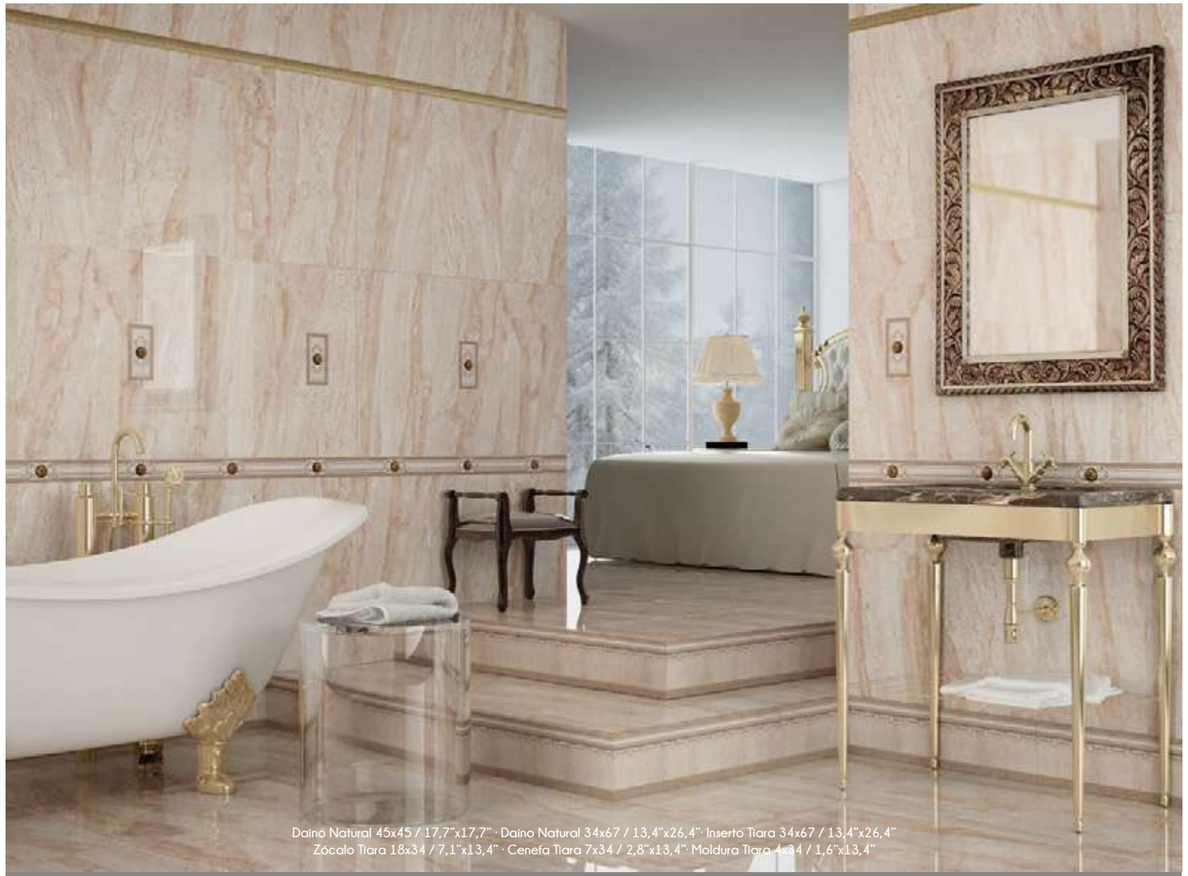

Daino Natural 45x45 / 17,7"x17,7" · Daino Natural 34x67 / 13,4"x26,4"· Inserto Tiara 34x67 / 13,4"x26,4"
Zócalo Tiara 18x34 / 7,1"x13,4" · Cenefa Tiara 7x34 / 2,8"x13,4"· Moldura Tiara 4x34 / 1,6"x13,4"

DAINO

GF-20543B

PAVIMENTO
floor tiles

Octógono Daino
Natural
40.8x40.8 / 16.1"x16.1"

GF-20030

Taco Hermitage
3x3 / 1.2"x1.2"

GF-20037

Taco Mármol Pulido
3x3 / 1.2"x1.2"

Octógono Daino Natural 40,8x40,8 / 16,1"x16,1" · Taco Hermitage 3x3 / 1,2"x1,2" · Daino Natural 34x67 / 13,4"x26,4"· Zócalo Tiara 18x34 / 7,1"x13,4" · Cenefa Tiara 7x34 / 2,8"x13,4"

TIFFANY

Tiffany 45x45 / 17,7"x17,7" - Tiffany 34x67 / 13,4"x26,4"- Deco Tiffany 34x67 / 13,4"x26,4"

TIFFANY

Tiffany 45x45 / 17,7"x17,7" · Taco Argento 3x3 / 1,2"x1,2" · Tiffany 34x67 / 13,4"x26,4"· Deco Tiffany 34x67 / 13,4"x26,4"

CLASE class · BRILLO glass

MEDIDAS/SIZE

34x67 cm	13.4"x 26.4"
45x45 cm	17.7"x 17.7"

GF-20086

Rodapie N 8x45

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
34x67	TIFFANY	6	1,37	48	65,76	25	18	1184
45x45	TIFFANY	5	1	66	66	20,50	20,50	1353

formato	articulo	pzs./cj.	cj/pal	pzas./pal.	kg/cj	kg/pza.	kg/pal
8x45	ROD.N	26	60	1560	15,6	0,6	936
3x3	TACO ARGENTO	100	234	23.400	1,80	0,018	421

TIFFANY

GF-20218D

Deco Tiffany
34x67 / 13.4"x26.4"

GF-20218B

Tiffany
34x67 / 13.4"x26.4"

GF-20541B

PAVIMENTO floor tiles

Tiffany
45x45 / 17.7"x17.7"

GF-20032

Taco Argento
3x3 / 1.2"x1.2"

GROUPES	CONDITIONS DE POSE
A	CONSEILLÉS POUR TRANSIT MODÉRÉ OU FAIBLE. CONVIENNENT POUR CHAMBRES ET/OU SALLES DE BAIN D'APPARTEMENTS. TOUTE ABRASION DOIT ÊTRE ÉVITÉE.
B	CONVIENNENT POUR TRANSIT LÉGER OU MOYEN, COMME PAR EXEMPLE LES PIÈCES, L'INTÉRIEUR DES APPARTEMENTS, À L'EXCEPTION DES CUISINES ET DES ZONES AVEC ACCÈS DIRECT DEPUIS L'EXTÉRIEUR.
C	PAVEMENTS CONSEILLÉS POUR TRANSIT MOYEN, CONVIENNENT POUR APPARTEMENTS, DANS N'IMPORTE QUELLE PIÈCE, Y COMPRIS LA CUISINE ET LES ZONES PROCHES DE L'ENTRÉE.
D	PAVEMENTS INDIQUÉS POUR TRANSIT DENSE, COMME PAR EXEMPLE DES ENTRÉES D'APPARTEMENTS AVEC ACCÈS DIRECT DEPUIS L'EXTÉRIEUR, N'IMPORTE QUELLE PIÈCE, CABINETS ET BUREAUX PROFESSIONNELS.
GT	PAVEMENTS INDIQUÉS POUR TRANSIT TRÈS DENSE, COMME PAR EXEMPLE LES LOCAUX COMMERCIAUX ET LES ENTRÉES OU COULOIRS D'IMMEUBLES.
E	CARREAUX DE SOL ADAPTÉS UNIQUEMENT AUX EXTÉRIEURS NON COUVERTS (RISQUE DE PRÉSENCE D'EAU). IL N'EST EN AUCUN CAS CONSEILLÉ DE LES PLACER EN INTÉRIEUR.
W	CARREAUX APPROPRIÉS UNIQUEMENT POUR LE REVÊTEMENT MURAL.

NOTES

Abréviations : GT = Passage très dense; E = Extérieur; W = Murs

(*) L'inclusion dans les groupes D et GT n'est garantie que si des moyens appropriés sont installés dans les zones d'accès direct depuis l'extérieur afin d'éviter l'apport d'éléments abrasifs.

POUR DES UTILISATIONS SPÉCIALES, CONTACTER L'USINE.

GRUPPEN	BEDINGUNGEN FÜR DAS VERLEGEN
A	EMPFOHLEN FÜR MÄSSIGE ODER SCHWACHE BEANSPRUCHUNG. EIGNET SICH FÜR SCHLAFZIMMER UND/ODER BÄDER IN WOHNUNGEN. DARF NICHT GESCHEUERT WERDEN.
B	GEIGNET FÜR LEICHTE ODER MITTLERE BEANSPRUCHUNG WIE ZIMMER, INNENRÄUME AUSSER KÜCHEN UND BEREICHE MIT DIREKTEM ZUGANG VON AUSSEN.
C	GEEIGNETE FUSSBODENBELÄGE FÜR MITTLERE BEANSPRUCHUNG, FÜR WOHNUNGEN, ZIMMER EINSCHLIESSLICH KÜCHE UND BEREICHE IN DER NÄHE DES EINGANGS.
D	FUSSBODENBELÄGE FÜR HÄUFIGE BEANSPRUCHUNG WIE HAUSEINGÄNGE MIT DIREKTEM ZUGANG VON AUSSEN, ZIMMER, KANZLEIEN UND BÜROS.
GT	SEHR HÄUFIG BEANSPRUCHTE FUSSBODENBELÄGE WIE GESCHÄFTSLOKALE UND EINGÄNGE ODER FLURE VON GEBÄUDEN.
E	NUR FÜR DAS VERLEGEN IM NICHT ÜBERDACHTEN FREIEN GEEIGNETE BODENBELÄGE (GEFAHR, DASS WASSER AUFTRITT). DIE VERLEGUNG IN INNENRÄUMEN IST KEINESFALLS EMPFEHLENSWERT.
W	FLIESEN, DIE AUSSCHLIESSLICH FÜR DAS VERLEGEN BEI WANDVERKLEIDUNGEN GEEIGNET SIND.

ANMERKUNGEN

Abkürzungen: GT = Großes Verkehrsaufkommen; E = für die Verlegung im Freien; W = Wände

(*) Die Aufnahme in die Gruppen D und GT ist nur gewährleistet, wenn in den Bereichen mit direktem Zugang von draußen angemessene Mittel zur Vermeidung von scheuernden Elementen angebracht sind.

FÜR SPEZIELLE VERWENDUNG KONTAKTIEREN SIE BITTE DAS WERK.

ГРУППЫ	УСТАНОВКА ПОКРЫТИЯ
A	РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗОН С УМЕРЕННЫМ ИЛИ СЛАБЫМ ЛЮДСКИМ ПОТОКОМ. ПОДХОДИТ ДЛЯ СПАЛЕН И / ИЛИ ВАННЫХ КОМНАТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ЛЮБОЙ ПОЛИРОВКИ.
B	ПОДХОДИТ ДЛЯ ЗОН С УМЕРЕННЫМ ИЛИ СЛАБЫМ ЛЮДСКИМ ПОТОКОМ., НАПРИМЕР, КОМНАТ, ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, КРОМЕ КУХОНЬ И ЗОН ПРЯМОГО ДОСТУПА С УЛИЦЫ.
C	ЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ЗОН СО СЛАБЫМ ЛЮДСКИМ ПОТОКОМ, ПОДХОДИТ ДЛЯ ЖИЛИЩ, ЛЮБЫХ КОМНАТ, В ТОМ ЧИСЛЕ КУХОНЬ И ЗОН, РАСПОЛОЖЕННЫХ НЕДАЛЕКО ОТ ВХОДА
D	ПОКРЫТИЯ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЗОН С ИНТЕНСИВНЫМ ЛЮДСКИМ ПОТОКОМ, ТАКИХ КАК ВХОДЫ В ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ С ПРЯМЫМ ДОСТУПОМ ИЗВНЕ, ЛЮБЫХ КОМНАТ, КАБИНЕТОВ И ОФИСОВ.
GT	ПОКРЫТИЯ ПОДХОДИТ ДЛЯ ЗОН С ПОВЫШЕННЫМ ЛЮДСКИМ ПОТОКОМ, ТАКИХ КАК МАГАЗИНЫ, ПОДЪЕЗДЫ ИЛИ ТРАНЗИТНЫЕ КОРИДОРЫ.
E	ДАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ УСТАНОВКИ НА НЕКРЫТЫХ УЛИЧНЫХ ЗОНАХ (РИСК ПРИСУТСТВИЯ ВОДЫ). НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ ВО ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.
W	ПЛИТКА ПОДХОДИТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ТОЛЬКО НА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ, ТАКИХ КАК СТЕНЫ.

ПРИМЕЧАНИЯ

Сокращения: GT = Высокая проходимость ; E = Экстерьеры ; W = стены

Включение в группы D и GT гарантируется лишь в том случае, если в зонах прямого доступа с улицы установлены подходящие элементы, позволяющие избежать попадания абразивных элементов.

В СЛУЧАЕ НЕСТАНДАРТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, СВЯЖИТЕСЬ С ЗАВОДОМ.

GRUPOS DE APLICACIÓN

APPLICATIONS GROUPS
GROUPES D'APPLICATION
VERWENDUNGSGRUPPEN
ГРУППЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

GRUPOS	CONDICIONES DE COLOCACIÓN
A	ACONSEJADO PARA TRÁNSITO DÉBIL O MODERADO. ADECUADOS PARA DORMITORIOS Y/O BAÑOS DE VIVIENDAS. SE DEBE EVITAR TODA ABRASIÓN.
B	ACONSEJADO PARA TRÁNSITO LIGERO O MEDIO, TALES COMO HABITACIONES INTERIORES DE VIVIENDAS, CON EXCEPCIÓN DE COCINAS Y ZONAS CON ENTRADA DIRECTA DESDE EL EXTERIOR.
C	ACONSEJADOS PARA TRÁNSITO MEDIO, ADECUADOS PARA VIVIENDAS EN CUALQUIER HABITACIÓN, INCLUIDAS COCINAS Y ZONAS CERCANAS A LA ENTRADA.
D	ACONSEJADOS PARA TRÁNSITO DENSO, TALES COMO ENTRADAS A VIVIENDAS CON ACCESO DIRECTO DESDE EL EXTERIOR, CUALQUIER HABITACIÓN, DESPACHOS Y OFICINAS.
GT	PAVIMENTOS ADECUADOS Y ACONSEJADOS PARA TRÁNSITO MUY DENSO, TALES COMO LOCALES COMERCIALES Y ENTRADAS O PASILLOS DE EDIFICIOS.
E	PAVIMENTOS ADECUADOS UNICAMENTE PARA EXTERIORES NO TECHADOS (RIESGO DE PRESENCIA DE AGUA). EN NINGUN CASO ES RECOMENDABLE SU COLOCACION EN INTERIORES
W	BALDOSAS ADECUADAS ÚNICAMENTE PARA LA COLOCACIÓN EN REVESTIMIENTOS DE PAREDES.

NOTAS

Abreviaturas: GT = Gran Tránsito ; E = Exteriores ; W = Wall

(*) La inclusión en los Grupos D y GT., sólo está garantizada, si en las áreas de acceso directo desde el exterior hay instalados medios idóneos para evitar el aporte de elementos abrasivos.

PARA UTILIZACIONES ESPECIALES, CONSULTAR CON FÁBRICA.

GROUPS	CONDITIONS FOR LAYING TILES (PLACEMENT)
A	RECOMMENDED FOR MODERATE OR LOW LEVEL TRANSIT. SUITABLE FOR BEDROOMS AND/OR BATHROOMS IN HOUSES (AVOID ANY KIND OF ABRASSION).
B	SUITABLE FOR LIGHT OR MEDIUM TRANSIT, SUCH AS ROOMS INSIDE HOUSES, EXCEPT FOR KITCHENS OR AREAS WITH DIRECT ACCES FROM OUTSIDE.
C	FLOORINGS RECOMMENDED FOR MEDIUM TRANSIT, SUITABLE FOR HOUSES, ALL KIND OF ROOMS INCLUDED KITCHEN OR NEAR TO ENTRANCE AREAS.
D	FLOORING SUITABLE FOR HEAVY TRAFFIC, SUCH AS ENTRANCES TO HOUSES WITH DIRECT ACCES FROM THE OUTSIDE, ALL KIND OF ROOMS AND PROFESSIONAL OFFICES.
GT	FLOORING SUITABLE AND RECOMMENDED FOR VERY HEAVY TRAFFIC AREAS, SUCH AS COMMERCIAL APPLICATIONS, BUILDINGS ENTRANCES AND CORRIDORS.
E	FLOOR TILES ONLY SUITABLE FOR OPEN (ROOFLESS) EXTERIORS (WHERE THERE IS A RISK OF WATER) LAYING INDOORS IS NOT RECOMMENDED IN ANY CASE.
W	WALL TILES ONLY SUITABLE AS WALL COVERINGS.

NOTES

Abbreviations: GT = High traffic; E = Exteriors; W = Walls

(*) The inclusion in groups D and GT is only guaranteed if suitable means are installed in the areas of direct access from the exterior to prevent damage by abrasive elements.

FOR SPECIAL APPLICATIONS, PLEASE CONTACT WITH THE FACTORY.

GAYAFORES
since 1897

СОВЕТЫ И ПРАВИЛА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ ПРИ СГИБАНИИ (FLEXIÓN-UNE), ISO 10545-4
Проба на сопротивляемость при сгибании реализуется путем наложения груза на три точки плитки, причем центральная точка должна находиться на лицевой стороне. Сила давления выражается в Ньютонах на мм2.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦАРАПИНАМ (MOHS) – EN – 101
Проверка на устойчивость к царапинам реализуется с помощью метода Мооса (MOHS), который заключается в том, что лицевая поверхность образца царапается различными видами минералов (шкала Мооса), которые пронумерованы от 1 до 10. Проверяемому образцу присваивается номер, который предшествует номеру минерала, который нанес визуальный ущерб образцу.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ТРЕЩИНАМ (CUARTEO-UNE) ISO 10545-11
Образец вводят в автоклав и подвергают давлению в 5 кг / см 2 на протяжении 2 часов. Если по истечении этого срока эмаль не трескается, то считается, что продукт прошел испытание.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ISO 10545-13
Чтобы проверить химическую стойкость некоторых бытовых продуктов, а также добавок в бассейны, образец погружают в различные жидкость в течении 24 часов, а затем образец изучают на предмет его возможных изменений. Результаты распределяются по трем классам: (GA – GB – GC).
Чтобы определить сопротивляемость кислотам и щелочам, образец погружается в Соляную кислоту, Лимонную кислоту, Молочную кислоту и Гидроксид Калия в течении 4 дней, а затем изучается на предмет изменения.
Результаты классифицируются от высшего к низшему в соответствии с концентрацией растворов на три класса: (GLA – GLB – GLC) или (GHA – GHB – GHC)

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОЯВЛЕНИЮ ПЯТЕН (ISO 10545-14)
Чтобы проверить устойчивость к появлению пятен, на образец накладываются йодный раствор, легкое масло какого-нибудь цвета и оливковое масло, затем им дают высохнуть в течении 24 часов. Затем образец чистится и исследуется на наличие пятен. Устойчивость к появлению пятен классифицируется от 5 до 1, минимально допустимое значение равняется 3.

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ (ISO 10545-12)
Испытание на морозостойкость заключается в подвергании 10 мокрых плиток одного типа изменению температуры (заморозка -5ºC – заморозка +5ºC) как минимум 100 раз. Плитка не должна понести ущерб.

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ (PEI)- UNE – EN ISO 10545-7
Чтобы пройти тест на износостойкость (тест PEI) эмалированную сторону 8 образцов размером 10x10 см подвергают абразивному воздействию стальных шариков разного диаметра, курунд песка и дистиллированной воды. Образцы вращаются с разной скоростью (от 100 до 12000 вращений) и в зависимости от видимости износа плитка классифицируется следующим образом:

PEI	Nº Вращение	Наблюдения
PEI 0	100 Вращений	Видимый износ
PEI I	150 Вращений	Видимый износ
PEI II	600 Вращений	Видимый износ
PEI III	750-1500 Вращений	Видимый износ
PEI IV	2100-12000 Вращений	Видимый износ
PEI V	>12000 Вращений	Видимый износ

Чем выше PEI, тем плитка устойчивее к износу.

NORMEN UND VERLEGERATSCHLÄGE

BIEGEFESTIGKEIT-UNE - EN ISO 10545-4
Die Biegefestigkeit wird bestimmt, indem eine ganze Fliese auf drei Punkten belastet wird, der mittler Punkt muss mit der Vorderseite in Kontakt stehen. Sie wird in Newtons per mm2 ausgedrückt.

RITZHÄRTE (MOHS)- EN - 101
Der MOHS-Härtetest besteht im Einritzen der glasierten Oberfläche anhand verschiedener fortlaufend von 1 bis 10 nummerierter Minerale (Mohs-Skala). Der geprüften Probe wird die Zahl zugewiesen, die direkt unter dem ersten Mineral der Skala liegt, das den Ritz verursacht.

RISSFESTIGKEIT-UNE - EN ISO 10545-11
Die Probe wird in einen Autoklaven gegeben und während zwei Stunden einem Druck von 5 kg/cm2 ausgesetzt. Wenn die Glasur nach einem Zyklus nicht reisst, hat das Produkt den Test bestanden.

CHEMIEBESTÄNDIGKEIT-UNE - EN ISO 10545-13
Um die Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Swimming-Poolzusätzen zu testen wird das Teil während 24 Stunden verschiedenen Lösungen ausgesetzt und danach auf Veränderungen geprüft. Die Ergebnisse werden nach einer der drei Klassen (GA - GB - GC) von mehr nach weniger klassifiziert.
Zum testen der Beständigkeit gegen Säuren und Basen wird das Teil während 4 Tagen Salzsäure-, Zitronensäure-, Milchsäure- und Kaliumhydroxislösungen ausgesetzt; danach wird es auf Veränderungen geprüft.
Die Resultate werden nach einer der drei Klassen (GLA - GLB - GLC) oder (GHA - GHB - GHC) je nach der Konzentration der Lösungen von mehr nach weniger klassifiziert.

FLECKBESTÄNDIGKEIT-UNE - EN ISO 10545-14
Zum testen der Fleckbeständigkeit wird eine Lösung aus Jod, leichtes farbliches Öl und Olivenöl auf das Teil gegeben und 24 Stunden lang getrocknet. Danach wird es gereinigt und geprüft, ob die Oberfläche sich verändert hat. Bei der Fleckbeständigkeit wird von mehr nach weniger mit 5, 4, 3, 2, 1 klassifiziert; der zugelassene Mindestwert ist 3.

FROSTBESTÄNDIGKEIT-UNE - EN ISO 10545-12
Bei dem Test werden zehn gleiche nasse Fliesen bei einer Temperatur von +5°C a -5°C kontinuierlich mindestens 100 Mal einem Frost-Tauwechsel unterzogen und auf Unversehrtheit geprüft.

VERSCHLEISSWIDERSTAND (PEI)- UNE - EN ISO 10545-7
Zum testen des Verschleisswiderstands oder PEI-Test werden 8 10x10 cm grosse Teile auf der glasierten Seite mit einer Mischung aus Stahlkugeln verschiedener Grössen, Korundsand und destilliertem Wasser abgerieben. Die Proben werden 100 bis 12000 mal gedreht; je nach sichtbarem Verschleiss werden die Fliesen wie folgt klassifiziert:

PEI	Zahl Umdrehungen	Anmerkungen
PEI 0	100 Drehungen	Sichtbarer Verschleiss
PEI I	150 Drehungen	Sichtbarer Verschleiss
PEI II	600 Drehungen	Sichtbarer Verschleiss
PEI III	750-1500 Drehungen	Sichtbarer Verschleiss
PEI IV	2100-12000 Drehungen	Sichtbarer Verschleiss
PEI V	>12000 Drehungen	Sichtbarer Verschleiss

Je höher der Abrieb, desto höher der Widerstand der Fliese gegen schleifende Einwirkungen.

NORMES ET CONSEILS D'UTILISATION

RÉSISTANCE À LA FLEXION-UNE - EN ISO 10545-4
La détermination de la résistance à la flexion consiste à soumettre un pavé entier à une charge en trois points de celui-ci, le point central étant en contact avec la face vue. Elle s'exprime en Newtons par mm2.

RÉSISTANCE À LA RAYURE (MOHS)- EN - 101
Le test de dureté selon le procédé MOHS, consiste à rayer la surface émaillée avec divers minéraux (Échelle de Mohs), numérotés graduellement de 1 à 10. On attribue à l'échantillon examiné, le numéro immédiatement i nférieur au premier minéral de l'échelle qui rende visible la rayure réalisée.

RÉSISTANCE AUX FISSURES -UNE - EN ISO 10545-11
On introduit l'échantillon dans un autoclave et on le soumet à une pression de 5 kg/cm2 durant deux heures. Si après un cycle l'émail ne se fissure pas, on considère que le produit a réussit le test.

RÉSISTANCE ATTAQUE CHIMIQUE-UNE - EN ISO 10545-13
Pour tester la résistance à l'attaque chimique de certains produits domestiques, et aux additifs de piscines, on soumet la pièce à différentes solutions durant 24 heures, et ensuite on l'examine pour voir si elle a subi des altérations. Les résultats sont classés du plus grand au plus petit dans l'une des trois catégories (GA - GB - GC). Pour tester la résistance aux acides et aux bases, on soumet la pièce à des solutions d'Acide chlorhydrique, d'Acide citrique, d'Acide lactique et d'Hydroxyde de Potassium durant 4 jours et ensuite on l'examine pour voir si elle a subi des altérations. Les résultats sont classés du plus grand au plus petit dans l'une des trois catégories (GLA - GLB - GLC) ou (GHA - GHB - GHC), selon la concentration des dilutions.

RÉSISTANCE AUX TACHES-UNE - EN ISO 10545-14
Pour tester la résistance aux taches, on applique une solution d'iode, de l'huile légère de couleur et de l'huile d'olive sur la pièce et on les laisse sécher durant 24 heures. Postérieurement on nettoie et on examine la surface pour voir s'il y a eu une quelconque altération. La résistance aux taches est classée de la plus grande à la plus petite en 5, 4, 3, 2, 1, la valeur minimale acceptée étant 3.

RÉSISTANCE À LA GELÉE -UNE - EN ISO 10545-12
Le test consiste à soumettre dix carreaux du même type, imbibés d'eau, à une altération par gel - dégel de façon continue un minimum de 100 fois et à une température de +5°C à -5°C, sans que les pièces soient endommagées.

RÉSISTANCE À L'USURE (PEI)- UNE - EN ISO 10545-7
Pour tester la résistance à l'usure ou test du PEI on soumet 8 pièces de 10x10 cm sur la partie émaillée à une action abrasive composée d'un mélange de sphères en acier de différents diamètres, de sable de corindon et d'eau distillée. On fait tourner les échantillons à différentes révolutions entre 100 et 12000 tours et en fonction du moment où l'usure est visible, les pavés sont classés de la façon suivante:

PEI	Nombre de Tours	Observations
PEI 0	100 Tours	Usure Visible
PEI I	150 Tours	Usure Visible
PEI II	600 Tours	Usure Visible
PEI III	750-1500 Tours	Usure Visible
PEI IV	2100-12000 Tours	Usure Visible
PEI V	>12000 Tours	Usure Visible

Plus le PEI est élevé, plus la résistance à l´abrasion est grande.

NORMS AND INSTALLATION ADVISE

MODULUS OF RUPTURE - UNE - EN ISO 10545-4
The test of flexion resistance consists of subjecting a whole tile to load at three points of it, the centre point being in contact with the glazed face. It is expressed in Newtons per mm2.

SCRATCH RESISTANCE (MOHS)- EN - 101
The sample is placed in an autoclave and subjected to a pressure of 5 kg/cm during two hours. If the glazed surface does not crack after one cycle, the product is considered as passed.

CRACKING RESISTANCE-UNE - EN ISO 10545-11
The sample is placed in an autoclave and subjected to a pressure of 5 kg/cm2 during two hours. If the glazed surface does not crack after one cycle, the product is considered as passed.

RESISTANCE TO CHEMICAL ATTACK- UNE-EN ISO 10545-13
To test the resistance to chemical attack of certain household cleaning products and swimming pool additives, the piece is subjected to the action of solutions of such substances during 24 hours, and then examined for appearance changes. The results are classified from higher to lower according to the following classes (GA - GB - GC). To test the resistance to acid basis, the piece is subjected to the action of solutions of Hydrochloric Acid, Citric Acid and Potasium Hydroxide during 4 days and then examined for appearance changes. The results are classified from higher to lower, according to the following classes (GLA - GLB - GLC) or (GHA - GHB - GHC), depending on the remaining concentrate of the solutions applied.

STAIN RESISTANCE-UNE - EN ISO 10545-14
To test stain resistance, solutions of Iodine, light coloured oil and olive oil are applied to the piece and allowed to dry during 24 hours. Then, the piece is cleaned and its surface examined for appearance changes. Stain results are classified from higher to lower on a scale from 5, 4, 3, 2, 1, where minimum value admissible should be 3.

FROST RESISTANCE-UNE - EN ISO 10545-12
The test consists of subjecting ten tiles of the same type, soaked in water, to a continuous icing - deicing process of at least 100 cycles at temperatures from +5°C to -5°C, without the pieces being damaged.

WEAR RESISTANCE (PEI)- UNE - EN ISO 10545-7
To test the resistance to wear or test the PEI, 8 pieces measuring 10x10 cm are subjected on the enamelled surface to an abrasive action consisting of a mixture of different sized metal balls, corundum sand and distilled water. The pieces are rotated to revolutions between 100 and 12000 turns and depending on when wear is visible, the tiles are classified as follows:

PEI	No. of rotations	Observations
PEI 0	100 rotations	Visible Wear
PEI I	150 rotations	Visible Wear
PEI II	600 rotations	Visible Wear
PEI III	750-1500 rotations	Visible Wear
PEI IV	2100-12000 rotations	Visible Wear
PEI V	>12000 rotations	Visible Wear

When the PEI is higher, the tile is more resistant to abrasive agents.

NORMAS Y CONSEJOS DE APLICACIÓN

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN-UNE - EN ISO 10545-4
La determinación de la resistencia a la flexión consiste en someter una baldosa entera a una carga en tres puntos de la misma, estando el punto central en contacto con la cara vista. Se expresa en Newtons por mm2.

RESISTENCIA AL RAYADO (MOHS)- EN - 101
La prueba de dureza según el método MOHS, consiste en rayar la superficie esmaltada con distintos minerales (Escala de Mohs), numerados progresivamente de 1 a 10. Se atribuye a la muestra examinada, el número inmediatamente inferior al primer mineral de la escala que haga visible la raya realizada.

RESISTENCIA AL CUARTEO-UNE - EN ISO 10545-11
Se introduce la muestra en un autoclave y se la somete a una presión de 5 kg/cm2 durante dos horas. Si después de un ciclo el esmalte no cuartea, se considera que el producto ha superado la prueba.

RESISTENCIA ATAQUE QUIMICO-UNE - EN ISO 10545-13
Para ensayar la resistencia al ataque químico de ciertos productos domésticos, y a los aditivos de piscinas, se somete la pieza a distintas soluciones durante 24 horas, y después se examina para ver si ha sufrido alteraciones.
Los resultados son clasificados de mayor a menor en una de las tres clases (GA - GB - GC).
Para ensayar la resistencia a los ácidos y bases, se somete la pieza a soluciones de Ácido Clorhídrico, Ácido Cítrico, Ácido Láctico e Hidróxido Potásico durante 4 días y después se examina para ver si ha habido alteraciones.
Los resultados son clasificados de mayor a menor en una de las tres clases (GLA - GLB - GLC) o (GHA - GHB - GHC), según la concentración de disoluciones.

RESISTENCIA A LAS MANCHAS-UNE - EN ISO 10545-14
Para ensayar la resistencia a las manchas, se aplica una solución de yodo, aceite ligero de color y aceite de oliva sobre la pieza y se dejan secar durante 24 horas. Posteriormente se limpia y examina la superficie para ver si ha habido alguna alteración. En la resistencia a las manchas, se clasifica de mayor a menor en 5, 4, 3, 2, 1, siendo el valor mínimo aceptado el 3.

RESISTENCIA A LA HELADA-UNE - EN ISO 10545-12
El ensayo consiste en someter diez azulejos del mismo tipo, empapados en agua, a una alteración de hielo - deshielo de forma continua un mínimo de 100 veces y a una temperatura de +5°C a -5°C, sin que las piezas sufran daño.

RESISTENCIA AL DESGASTE (PEI)- UNE - EN ISO 10545-7
Para ensayar la resistencia al desgaste o prueba del PEI se someten 8 piezas de 10x10 cm, por la parte esmaltada a una acción abrasiva compuesta de una mezcla de esferas de acero de diferentes diametros, arena de corindon y agua destilada. Las probetas se hacen girar a diferentes revoluciones entre 100 y 12000 giros y en función d cuando el desgaste es visible, las baldosas se clasifican de la siguiente manera:

PEI	Nº Giros	Observaciones
PEI 0	100 Giros	Desgaste Visible
PEI I	150 Giros	Desgaste Visible
PEI II	600 Giros	Desgaste Visible
PEI III	750-1500 Giros	Desgaste Visible
PEI IV	2100-12000 Giros	Desgaste Visible
PEI V	>12000 Giros	Desgaste Visible

Cuando el PEI es mayor, la baldosa es más resistente a agentes abrasivos.

PLACEMENT AND MANTENANCE

GENERAL GUIDELINES TO LAYING TILES IN INTERIORS

1. It is essential that prior to laying the tiles, the supporting surface has set and is completely dry and hard (so that any shrinking as it sets has completed), in order to avoid the appearance of bubbles or cracks due to the lack of stability.

2. Before placing down, check the quality, tone and thickness and make sure that the piece is free from any visible defects. For greater decorative effect, mix pieces from the various boxes. Handle the pieces carefully to avoid smudging or chipping along the edges of the tiles.

3.Do not wet or submerge the pieces in water before placing and do not use traditional mortar (thickly laid mortar). Apply a thin layer of fast-drying cement such as CI (norm EN12.004) using a toothed trowel to place the piece. For large pieces (with one side over 40 cm in length) use the double cement method. Always follow the cement manufacturer's guidelines closely: method, time and amount of water to be mixed, time available to place the piece, etc.

4. At least 1.5mm joints should be used for laying the tile. Ensure that the cement has completely hardened before rounding off. Fill the joint with filler in order to prevent leakages. Do not use glue cement, grout or any kind of cement-based joints.

5. If you wish to link pieces, do not overlap for any more than 15% of the longest side of the piece (for example, for 12.8x65 pieces, do not link more than 15% =10 cm.)

6. If you have to carry out additional construction, the paving must be protected in order to avoid scratches from any abrasive material.

7. After installing and rounding off the tiles, remove any remaining cement or filler with a product designed for this purpose (scale remover or cement remover), following the manufactures guidelines. We always recommend that before using a chemical product, you do a patch test on a piece of the tile that is not visible.

8. For daily cleaning of the tiles, just use hot water and a domestic detergent or diluted ammonia. Do not use harsh cleaning products or products that contain acid, especially hydrochloric acid or hydrofluoric acid.

PLACEMENT AND MAINTENANCE OF SPECIAL PIECES

In our catalogue we have a range of special pieces that are not made from ceramics. These include marble, glass, metal, resin, etc. Pay special attention to the placement and cleaning guidelines that are included in each of the boxes containing these pieces. For these pieces, do not use harsh cleaning materials (scouring pad, hydrochloric acid or other products that contain acid).

EXTERIOR PLACING

Placing in exteriors is especially important because as well as following the general requirements, it is essential that you also follow the specific guidelines for exterior placing. If the placing is being done in an area where there is a RISK OF FROST, only lay PORCELAIN tiles. Do not lay stoneware or red or white stucco under any circumstances. The following guidelines must be followed in all cases.

1. When placing paving, a minimum gradient of 2% is necessary for the evacuation of water. It is also necessary to install a drainage layer underneath the tiles.

2. Use C2 fast drying cement (according to the norm EN 12.004). Place the pieces using the double cement method; take care to fill it in correctly to avoid gaps underneath the pieces.

3. Use at least 5 mm joints. Use a joiner made specifically for exteriors (like CG2, according to norm EN 12.004).

4. Respect the structural and perimeter joints. Place dilation joints every 10-20 m2.

5. Pay special attention to areas where the tile meets other materials such as columns, walls, railings, etc, placing the joints necessary to prevent water leakages.

LAYING GROUND TILES

Although the guidelines for laying ground tile are the same for every kind of tile, ground material is particularly delicate, especially around the edges. It is therefore very important that, as well as following the general guidelines, you also pay particular attention to the following:

1. It is very important that the supporting surface is flat. The surface upon which the tiles are to be placed should have been levelled.

2. Handle the material carefully to avoid smudges or chipping along the edges of the tiles.

3. Do not submerge the tiles in water as the humidity could cause changes to its surface. Use a thin layer of cement (type CI for interiors and type C2 for exteriors - according to EN 12.004).

4. Always use a minimum joint of 1.5mm.

5. If you wish to link pieces, do not overlap any more than 15% of the length of the piece.

TYPE OF STAIN	RECOMMENDED DETERGENT
• vegetable and animal fat • beer, wine, ice cream, coffee • flaxseed oil	Alkaline based: • caustic soda • potash
• vats, lime deposits • rust stains • felt tip pens, marker	Acid based: • muriatic acid • nitric acid • sulphuric acid • oxalic acid
• mechanical oils • glue, tyre glue • resins or enamels, enamel waxes	Solvents: • trieline • nitro thinner • turpentine • acetone
• everyday cleaning	Ordinary detergents

NOTE: Do not use cleaning agents which contain hydrofluoric acid.

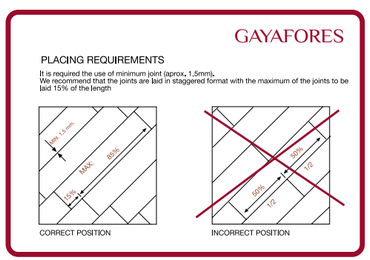

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

COLOCACIÓN EN INTERIORES

1. Es imprescindible que antes de comenzar la colocación el soporte haya madurado y esté perfectamente seco y endurecido (que hayan tenido lugar todas las retracciones por fraguado), para evitar la aparición de patologías como levantamientos o fisuras consecuencias de la falta de estabilidad.

2. Antes de su colocación verificar, calidad, tono y calibre, así como que el material esté libre de posibles defectos visibles. Para obtener un mejor efecto decorativo se deben mezclar las piezas de varias cajas. Manipular cuidadosamente el material para evitar despuntados o desconchados en las aristas de las baldosas.

3. En ningún caso moje o sumerja en agua las piezas antes de su colocación ni realice la colocación utilizando mortero tradicional (capa gruesa). Realice la colocación en capa fina mediante la utilización de una llana dentada y de cementos cola como mínimo de tipo CI (norma EN 12.004). Para formatos grandes (un lado mayor de 40 cm.) utilice el método de doble encolado. Respete escrupulosamente los requisitos de utilización del fabricante del cemento cola: método, tiempo y proporción de agua en el amasado, tiempo abierto de colocación, etc.

4. Se requiere la utilización de juntas de colocación de mínimo 1.5 mm. Asegúrese que el material de agarre se ha endurecido totalmente antes de proceder a rejuntado. Rellene dicha junta con material específico de rejuntar para evitar posibles filtraciones. No utilice borada, lechada ni ningún tipo de material de rejuntar basado en cemento.

5. En el caso de que desee realizar una colocación trabada, no lo haga nunca a más de un 15% del lado de mayor longitud de la pieza (por ejemplo para trabados del formato 12.8 x 65, no trabar más de 15% , unos 10 cm.)

6. Si hubiera que realizar trabajos constructivos adicionales, se debe proteger el pavimento para evitar el rayado con cualquier objeto abrasivo.

7. Tras la instalación y rejuntado de las baldosas elimine los restos de material de agarre o rejuntado con un material específico para la limpieza de restos de obra (desincrustante o quitacemento), cumpliendo escrupulosamente las exigencias de utilización y las concentraciones indicadas por el fabricante del mismo. En cualquier caso le recomendamos que antes de utilizar cualquier producto químico haga una prueba de los efectos del mismo en un lugar de la baldosa no visible.

8. Para la limpieza diaria de las baldosas utilice únicamente agua caliente y un detergente de uso domestico o amoníaco diluido. No utilice productos agresivos ni productos que contengan ácidos, en especial salfumán o ácido fluorhídrico.

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PIEZAS ESPECIALES

En nuestro catálogo disponemos de piezas especiales que no son de material cerámico, pueden ser de mármol, vidrio, metal, resina etc. Preste especial atención a las instrucciones de colocación y limpieza que adjuntamos en las cajas de cada una de estas referencias. Especialmente en esta tipología de piezas no utilice materiales agresivos para su limpieza (estropajos abrasivos, salfumán o agentes de limpieza de base ácida).

COLOCACIÓN EN EXTERIORES

La colocación en exteriores es especialmente crítica por lo que además de los requisitos generales de colocación es imprescindible seguir unos requisitos específicos para la colocación en exteriores. En el caso de que la colocación se realice en ZONA CON RIESGO DE HELADA, coloque únicamente baldosas de PORCELÁNICO, no coloque en ningún caso gres o revestimiento de pasta roja o pasta blanca. En cualquier caso debe cumplir los siguientes requisitos de colocación.

1. En la colocación en pavimentos es necesaria una pendiente mínima del 2% para facilitar la evacuación de agua. También es necesaria la colocación de una capa de drenaje y de sumidero bajo las baldosas.

2. Utilice cemento cola tipo C2 (según la norma EN 12.004). Realice la colocación de las piezas mediante el método de doble encolado, macizando correctamente para evitar la generación de huecos bajo las piezas.

3. Coloque una junta de colocación mínima de 5 mm. Utilice un material de rejuntado específico para exteriores (tipo CG2 según norma EN 12.004).

4. Respete las juntas estructurales y perimetrales. Coloque juntas de dilatación cada 10-20 m2.

5. Preste especial atención a los encuentros entre la baldosa y otros elementos como columnas, paredes, barandillas etc., colocando las juntas necesarias para evitar la filtración de agua.

COLOCACIÓN DE RECTIFICADOS

Aunque los requisitos de colocación son los mismos que para cualquier tipo de baldosa, los materiales rectificados son particularmente delicados, especialmente en las esquinas y las aristas de los mismos, por tanto es especialmente crítica la colocación de este tipo de baldosas y además de los requisitos generales de colocación hay que prestar especial atención a los siguientes:

1. Es sumamente importante la planaridad del soporte de colocación. La superficie sobre la que se va a realizar la colocación debe estar previamente maestreada (nivelada).

2. Manipular cuidadosamente el material para evitar despuntados o desconchados en las aristas de las baldosas

3. No sumerja las baldosas en agua, ya que tras humedecerse podría sufrir modificaciones en la planaridad. Realice la colocación en capa fina mediante la utilización de cemento con la (tipo CI para interiores y tipo C2 para exteriores - según EN 12.004).

4. Coloque siempre una junta de colocación mínima de 1.5 mm.

5. En el caso de que desee realizar una colocación trabada, no lo haga nunca a más de un 15% de la longitud de la pieza.

TIPO SUCIEDAD	DETERGENTE ACONSEJADO
• grasas vegetales y animales • cerveza, vino, helado, café • aceite de lino	De base alcalina: • sosa cáustica • potasa
• tinas, depósitos calcáreos • manchas de herrumbre • rotuladores, lampostil	De base ácida: • ácido muriático • ácido nítrico • ácido sulfúrico • ácido oxálico
• aceites mecánicos • goma, goma de neumático • resinas o esmaltes, cera de esmaltes	Disolventes: • trielina • diluyente nitro • aguarrás • acetona
• limpieza cotidiana	Detergentes comunes

NOTA: No utilizar agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico.

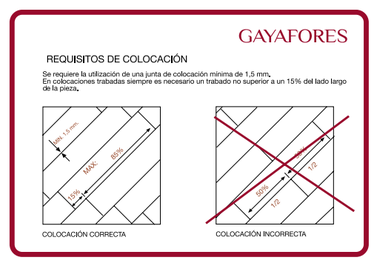

POSE ET ENTRETIEN

CONDITIONS GÉNÉRALES DE POSE À L'INTÉRIEUR

1. Il est indispensable avant de commencer la pose que le support ait mûri et qu'il soit parfaitement sec et durci (que toutes les rétractions par prise aient eu lieu), pour éviter l'apparition de pathologies comme des élévations ou des fissures résultant du manque de stabilité.

2. Avant sa pose, vérifier la qualité, le ton et le calibre, et s'assurer aussi que le matériau est exempt d'éventuels défauts visibles. Pour obtenir un meilleur effet décoratif, on doit mélanger les pièces de plusieurs caisses. Manipuler le matériau avec soin pour éviter que les arêtes des dalles ne soient émoussées ou écaillées.

3. En aucun cas on ne mouillera ou immergera les pièces dans l'eau avant leur pose et en aucun cas on ne procédera à la pose en utilisant du mortier traditionnel (couche épaisse). Procédez à la pose en couche fine en utilisant une taloche dentée et avec des ciments colles de *type* CI (norme EN 12.004) au moins. Pour de grands formats (un côté supérieur a 40 cm.) utilisez le procédé de double encollage. Respectez scrupuleusement les conditions d'utilisation du fabricant du ciment colle : méthode, temps et proportion d'eau dans le gâchage, temps ouvert de pose, etc.

4. L'utilisation de joints de pose de 1,5 mm au moins est requise. Assurez-vous que le matériau d'adhérence ait totalement durci avant de réaliser les joints. Remplissez ledit joint avec un matériau spécifique de jointoiement afin d'éviter d'éventuelles infiltrations. N'utiliser ni eau borée ni lait de chaux ni aucun *type* de matériau pour joint à base de ciment.

5. Dans le cas où vous souhaiteriez réaliser une pose à joints croisés, ne le faites jamais à plus de 15% du côté le plus long de la pièce (par exemple pour des croisements du format 12,8x65, ne pas croiser plus de 15% ≈10 cm.)

6. S'il est nécessaire de réaliser des travaux de construction supplémentaires, on doit protéger le pavement pour éviter les *ray*ures avec n'importe quel objet abrasif.

7. Après l'installation et le jointoiement des dalles éliminez les restes de matériau d'adhérence ou de jointoiement avec un matériau spécifique pour le netto*y*age des résidus de chantier (désincrustant ou à retirer le ciment), en respectant scrupuleusement les conditions d'utilisation et les concentrations indiquées par le fabricant de ce dernier. Dans tous les cas nous vous recommandons, avant d'utiliser un quelconque produit chimique, de tester les effets de ce dernier sur un endroit de la dalle non visible.

8. Pour le netto*y*age quotidien des dalles utilisez uniquement de l'eau chaude et un détergeant à usage domestique ou de l'ammoniaque diluée. N'utilisez pas de produits agressifs ni de produits qui contiendraient de l'acide, notamment de l'acide chlorh*y*drique ou de l'acide fluorh*y*drique..

POSE ET ENTRETIEN DES PIÈCES SPÉCIALES

Dans notre catalogue nous disposons de pièces spéciales qui ne sont pas en matériau céramique, elles peuvent être en marbre, verre, métal, résine, etc. Faites particulièrement attention aux instructions de pose et de netto*y*age que nous joignons dans les caisses de chacune de ces références. En particulier avec ce *type* de pièces, n'utilisez pas de matériaux agressifs pour leur netto*y*age (tampons abrasifs, acide chlorh*y*drique ou agents de netto*y*age à base acide).

POSE À L'EXTÉRIEUR

La pose à l'extérieur est particulièrement critique c'est pourquoi outre les conditions générales de pose il est indispensable de respecter les conditions spécifiques de pose à l'extérieur. Dans le cas où la pose se ferait dans une ZONE AVEC RISQUE DE GELÉE, posez uniquement des dalles de PORCELANIQUE, ne posez en aucun cas du grès ou un revêtement en pâte rouge ou en pâte blanche. Dans n'importe quel cas vous devez respecter les conditions de pose suivantes :

1. Pour la pose sur des pavements une pente minimale de 2% est nécessaire pour faciliter l'évacuation d'eau. Il est également nécessaire de poser une couche de drainage et de puisage sous les dalles.

2. Utilisez du ciment colle *type* C2 (selon la norme EN 12.004). Réalisez la pose des pièces au mo*y*en du procédé de double encollage, en remplissant correctement pour éviter la création de trous sous les pièces.

3. Posez un joint d'une pose minimale de 5 mm. Utilisez un matériau de jointoiement spécifique pour les extérieurs (*type* CG2 selon la norme EN 12.004).

4. Respectez les joints structuraux et du périmètre. Posez des joints de dilatation tous les 10-20 m2.

5. Faites particulièrement attention aux rencontres entre la dalle et d'autres éléments comme des colonnes, murs, rambardes, etc., en posant les joints nécessaires pour éviter l'infiltration d'eau.

POSE DE RECTIFIÉS

Bien que les conditions de pose soient les mêmes que pour tout *type* de dalle, les matériaux rectifiés sont particulièrement délicats, spécialement aux angles et sur les arêtes de ces derniers, par conséquent la pose de ce *type* de dalles est particulièrement critique et outre les conditions générales de pose il convient de faire particulièrement attention aux conditions suivantes :

1. Il est extrêmement important que le support de pose soit plat. La surface sur laquelle on va réaliser la pose doit être préalablement maîtrisée (nivelée).

2. Manipuler le matériau avec soin pour éviter que les arêtes des dalles ne s'émoussent ou ne s'écaillent.

3. N'immergez pas les dalles dans de l'eau, étant donné qu'après leur humidification leur surface plane pourrait subir des modifications. Réalisez la pose en couche fine en utilisant du ciment (*type* CI pour intérieurs et *type* C2 pour extérieurs - selon EN 12.004).

4. Posez toujours un joint de pose minimale de 1.5 mm.

5. Dans le cas où vous souhaiteriez réaliser une pose à joints croisés, ne le faites jamais à plus de 15% de la longueur de la pièce.

TYPE DE TÂCHES	DETERGENT CONSEILLÉ
• graisses végétales et animales • bière, vin, glace, café • huile de lin	Base alcaline: • soude caustique • carbonate de potassium
• encres, dépôts de calcaire • tâches de rouille • marqueurs, feutres	Base acide: • acide muriatique • acide nitrique • acide sulfurique • acide oxalique
• huiles mécaniques • caoutchouc, gomme de pneu • résines ou vernis, cire	Dissolvants: • trichloroéthylène • diluant nitro • essence de térébenthine • acétone
• netto*y*age quotidien	Détergents courants

NOTE: Ne pas utiliser d´agents de netto*y*age contenant de l´acide fluorh*y*drique

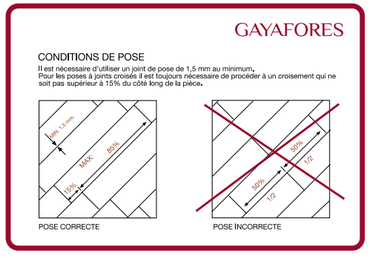

VERLEGEN UND WARTUNG

GENERELLE VERLEGEEDINGUNGEN IM INNERN

1. Vor dem Verlegen muss die Unterlage unbedingt vollständig trocken und erhärtet sein (alle Retraktionen müssen abgebunden sein), damit durch Fehlen von Stabilität keine Erhöhungen oder Risse entstehen.

2. Vor dem Verlegen Qualität, Ton und Beschaffenheit überprüfen; das Material darf keine sichtbaren Mängel aufweisen. Eine bessere dekorative Wirkung ergeben Teile aus verschiedener Kartons. Das Material sehr sorgfältig behandeln, damit an den Kanten der Fliesen nichts abbricht oder bröckelt.

3. Niemals die Teile in Wasser anfeuchten oder eintauchen, bevor sie angebracht werden und sie nicht mit hergebrachtem Mörtel (grobe Schicht) verlegen. Verlegen Sie sie in einer feinen Schicht mit einer Zahnkelle und Haftzement mindestens vom Typ CI (Norm EN 12.004). Für Grossformate (eine Seite grösser als 40 cm.) verwenden Sie die doppelseitige Anhaftung. Halten Sie die Anweisungen des Herstellers des Haftzements strikt ein: Methode, Zeit und Wasseranteil der Masse, Zeit bis zum Gebrauch, usw.

4. Die Fugen müssen mindestens 1.5 mm betragen. Versichern Sie sich, dass das Haftmaterial vor dem Verfugen vollständig erhärtet ist. Füllen Sie besagte Fuge mit der spezifischem Fugendichtmasse um mögliche Filtrationen auszuschliessen. Benutzen Sie weder Bor oder Schlemme noch auf Zement basierendes Fugendichtmaterial.

5. Bei geschränkter Verlegung nie mehr als 15% von der längsten Seite des Teils aus (für Schränkungen im Format 12,8x65 immer unter 15% ≈10 cm bleiben.) arbeiten.

6. Sollten zusätzliche Bauarbeiten erforderlich sein ist die Verkleidung zu schützen, damit keine Kratzer entstehen.

7. Nach der Installation und Verfugung der Kacheln entfernen Sie unter strikter Einhaltung der Gebrauchs- und Konzentrierungsanweisungen des Herstellers die Reste des Haft- und Fugendichtmaterials mit einem speziellen Reinigungsmittel (Kesselstein- oder Zemententferner). Wir empfehlen vor Anwendung eines chemischen Produkts seine Wirkung an einem nicht sichtbaren Teil der Fliese auszuprobieren.

8. Für die tägliche Reinigung der Fliesen benutzen Sie nur warmes Wasser und einen Haushaltsreiniger oder in Wasser aufgelöstes Ammoniak. Weder aggresive noch säurehaltige Produkte, insbesondere keine Salzsäure oder Fluorwasserstoff benutzen.

VERLEGEN UND WARTUNG SPEZIELLER TEILE

In unserem Katalog verfügen wir über spezielle Teile, die nicht aus Keramik sondern aus Marmor, Glas, Metall, Harz usw... sind. Achten Sie besonders auf die Verlege- und Reinigungsanweisungen, die wir den Kartons jeder einzelnen dieser Referenzen beilegen. Reinigen Sie diese Teile niemals mit aggressivem Material (Scheuerschwämmchen, Salzsäure oder säurehaltige Reinigungsmittel).

VERLEGEN IM FREIEN

Das Verlegen im Freien ist besonders kritisch, da ausser den allgemeinen Verlegebedingungen besondere Voraussetzungen unbedingt beachtet werden müssen. In FROSTGEFÄHRDETEN BEREICHEN ZONEN verlegen Sie nur STEINZEUGfliesen, niemals Ton- oder rot- oder weisscherbigen Belag. Folgende Verlegebedingungen müssen unbedingt eingehalten werden:

1. Bodenbeläge müssen ein Gefälle von mindestens 2% zum Ablaufen von Wasser haben. Ausserdem muss unter den Fliesen eine Drainage- und Abflussschicht angebracht werden.

2. Benutzen Sie Fliesenkleber Typ C2 (gemäss Norm EN 12.004). Verlegen Sie die Teile doppelseitig verleimt und und korrekt verfügt, damit unter den Teilen keine Hohlräume entstehen.

3. Die Fuge muss mindestens 5 mm betragen und mit einem für aussen geeigneten Material verarbeitet werden (Typ CG2 gemäss Norm EN 12.004) an.

4. chten Sie auf Struktur- und Rundumverfugen. Bringen Sie alle 10-20m Dehnungsfugen an.

5. chten Sie besonders auf Pfeiler, Wände, Geländer, usw. zwischen den Fliesen und verlegen die erforderlichen Fugen, um Wasserfiltration auszuschliessen.

VERLEGEN REKTIFIZIERTER FLIESEN

Obwohl die Bedingungen zur Verlegung die Gleichen wie bei jeder anderen Fliese sind, sind die rektifizierten Materialien besonders delikat; dies gilt besonders an ihren Ecken und Kanten. Infolgedessen ist das Verlegen dieser Art von Fliesen besonders kritisch und ausser den allgemeinen Bedingungen ist bei der Verlegung besonders auf folgendes zu achten:

1. Von höchster Wichtigkeit ist, dass die Unterlage vollkommen eben und flach ist. Die Fläche, auf der die Fliesen verlegt werden, muss vorher nivelliert sein.

2. Das Material sehr sorgfältig behandeln, damit an den Kanten der Fliesen nichts abbricht oder bröckelt.

3. Tauchen Sie die Fliesen nicht in Wasser, da dadurch Unebenheiten entstehen können. Verlegen Sie sie mit einer feinen Schicht Zement (Typ CI für innen und Typ C2 für aussen - gemäss EN 12.004).

4. Die Fugen müssen mindestens 1.5 mm betragen.

5. Bei geschränkter Verlegung nie mehr als 15% von der längsten Seite des Teils aus bearbeiten.

VERSCHMUTZUNGSART	EMPFOHLENES REINIGUNGSMITTEL
• pflanzliche und tierische fette • bier, wein, speiseeis, caffee • leinöl	Auf alkalischer basis: • natronlauge • pottasche
• pilze, kalkablagerungen • rostflecken • filzstifte, leuchtstift	Auf säurehaltiger basis: • salzsäure • salpetersäure • schwefelsäure • oxalsäure
• werkstattöle • gummi, reifengummi • harze oder lacke, wachs	Lösungsmittel: • trichloräthylen • salpeterverdünnung • terpentin • aceton
• tägliche reinigung	Gewöhnliche reinigungsmittel

ANMERKUNG: Keine Reinigungsmittel benutzen, die Fluorwasserstoffsäure enthalten.

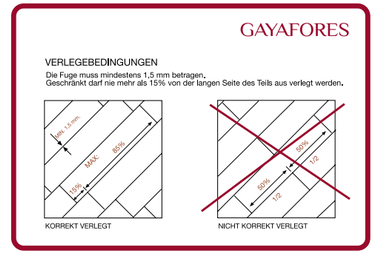

УКЛАДКА И УХОД

УСТАНОВКА ВО ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЯХ

1. Крайне важно, чтобы до начала укладки суппорт был абсолютно сухим и затвердевшим, что позволит избежать появления таких патологий, как вздутия или трещины, которые являются следствием отсутствия стабильности.

2. До начала установки необходимо проверить качество, тон, калибр, а также отсутствие видимых дефектов. Чтобы добиться наилучшего декоративного результата, рекомендуется смешивать детали из разных коробок. Следует обращаться с материалом очень аккуратно, чтобы избежать возможных сколов на краях плиток.

3. Ни в коем случае не следует мочить или погружать в воду детали до их установки, также не следует использовать обычный раствор (толстый слой). Детали следует укладывать на тонкий слой с использованием зубчатого шпателя и цементного клея как минимум типа C1 (норма EN 12.004). Для больших форматов (с гранью в 40 см.) используется метод двойного сцепления. Соблюдайте требования использования фабриканта цементного клея: метод, время и пропорции воды в смеси, время укладки и т.д.

4. Необходимо использование штыков минимум 1.5 мм. Удостоверьтесь, что связующий материал полностью затвердел, прежде чем приступить к сборке. Наполните вышеупомянутые связующие штыки специальным материалом для избежания возможных просачиваний. Не используйте известковое молоко, ни борированный раствор, ни любой другой материал на основе цемента.

5. Если Вы хотите осуществить фиксированную укладку, никогда не осуществляйте ее более чем на 15% со стороны самой большой детали (например, для фиксации формата 12,8 x 65, нельзя фиксировать более 15%, т.е. 10 см.)

6. Если возникнет необходимость в дополнительных работах, нужно защитить покрытие, чтобы избежать возможных царапин острыми предметами.

7. После установки и затирки плитки, удалите остатки клейкого материала специально предназначенным для этого средством (средство против налета, средство для удаления цемента), скрупулезно выполняя инструкции по использованию и пропорции, указанные изготовителем. В любом случае мы рекомендуем, прежде чем использовать любой химикат, проверить его воздействие на не очень заметном месте плитки.

8. Для ежедневной чистки плитки, используйте только теплую воду и бытовые моющие средства или разбавленный аммиак. Не используйте агрессивные продукты, или продукты, содержащие кислоты, особенно сольную кислоту или фтористоводородную кислоту.

ОСТАНОВКА И УХОД ЗА ОСОБЫМИ ДЕТАЛЯМИ

В нашем каталоге есть особые не керамические детали: детали из мрамора, стекла, металла и т.д. Обратите особое внимание на инструкции по установке и уходу, которые приложены к каждой коробке. Для ухода за некерамическими деталями настоятельно не рекомендуется использовать агрессивные чистящие средства, а также губки из абразивных материалов, чистящие средства на основе кислотно-щелочной кислоты.

НАРУЖНАЯ УСТАНОВКА

Для наружной установки помимо стандартных требований, необходимо также соблюдать особые требования для наружной установки. В случае установки в местах с повышенным риском заморозки, следует укладывать плитку исключительно из фарфора. Ни в коем случае не следует использовать керамогранит или покрытия из красной или белой глины. В любом случае обязательно выполнение следующих требований по установке (укладке):

1. Для укладки покрытий необходим наклон не менее 2%, что позволит облегчить отвод воды. Также под плитку необходимо уложить дренажный слой.

2. Используйте цементный клей типа C2 (согласно норме EN 12.004). Укладка выполняется с использованием метода двойной склейки, при этом необходимо обращать особое внимание на то, чтобы под плиткой не образовывалось незаполненных полостей.

3. Используйте прокладки размером в 5 мм. минимум. Используйте связующий материал, предназначенный специально для наружной укладки (тип CG2 согласно норме EN 12.004).

4. Не забывайте укладывать связующие детали (структурные и периметральные) каждый 10-20 м2.

5. Обратите особое внимание на стыки между плиткой и другими элементами, такими как колонны, стены, перила и т.д., устанавливая необходимые связующие элементы, которые позволят избежать просачивание воды.

УКЛАДКА ГЛАЗУРОВАННОГО КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА

Хотя требования по укладке такие же, как и для стандартных видов плитки, глазурованный керамический гранит является более деликатным, особенно в угловых и боковых областях. По этому при укладки этого типа плитки помимо стандартных требований, следует соблюдать следующие:

1. Очень важно, чтобы поверхность, на которую укладывается плитка, была абсолютно ровной.

2. Манипулировать плитку нужно с повышенной осторожностью, что позволит избежать сколов и неровностей на краях плитки.

3. Не опускайте плитку в воду, т.к. это может спровоцировать появление неровностей на ее плоскости. Укладка осуществляется путем нанесения тонкого слоя цемента (тип C1 для внутренних помещений и тип C2 для внешних помещений, согласно норме EN 12.004).

4. Используйте штыки размером минимум 1.5 мм.

5. Если Вы хотите осуществить фиксированную укладку, никогда не осуществляйте ее более, чем на 15% детали.

ТИП ЗАГРЯЗНЕНИЯ	РЕКОМЕНДОВАННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО
• животные и растительные жиры • пиво, вино, мороженое,	На щелочной основе: • каустик • углекислый калий
• животные и растительные жиры • пиво, вино, мороженое,	На основе кислот: • соляная кислота • азотная кислота
• машинное масло • резина, покрышки • смола или эмаль, эмалевая мастика	Растворители: • триелин • селитр • скипидар • ацетон
• ежедневная уборка	Обычные очищающие средства

Примечание: Не использовать чистящие средства содержащие фтористоводородную кислоту.

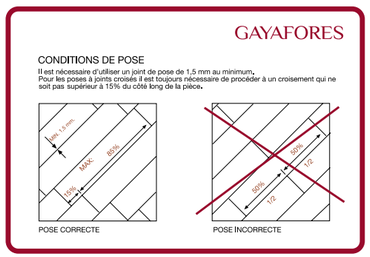

GAYAFORES
since 1897

ANTISLIP SERIES

	SERIE	COLOR	DIIN 51130	CTE 12633	DCOF
WOODS	AMAZONIA 40,8x66,2 / 20,2x66,2 /13,4x36,2	Pino, Natural, Nogal, Roble, Teka	R12	3	≥ 0,60
	OREGON ANTISLIP 15x90	Gris, Miel, Natural	R12	3	≥ 0,60
	ORIGEN ANTISLIP 20,2x66,2	Gris, Miel, Natural	R12	3	≥ 0,60
	TRIBECA ANTISLIP 15x90 / 20,2x66,2	Blanco, Miel, Aqua, Gris	R12	3	≥ 0,60
	VANCOUVER ANTISLIP 15x90 / 20,2x66,2	Blanco, Gris, Miel, Natural	R12	3	≥ 0,60
	VILLAGE ANTISLIP 15x90	Blanco, Gris, Miel	R12	3	≥ 0,60
	VILLAGE ANTISLIP 20,2x66,2	Blanco, Gris, Miel, Natural, Mix	R12	3	≥ 0,60
STONES	CALZADA ARDESIA ANTISLIP 45x45	Almond, Gris, Ocre, Natural, Deco	R12	3	≥ 0,60
	DOVER ANTISLIP 40,8x66,2	Almond, Gris, Natural	R12	3	≥ 0,60
	PORTMAN ANTISLIP 32x62,5	Antracita, Gris, Arena, Almond	R11	3	≥ 0,60
	QUARZITE ANTISLIP 45x45	Blanco, Gris, Arena	R11	3	≥ 0,60
	SAHARA ANTISLIP 32x62,5 / 45x45 / 60x60	Gris, Blanco, Crema	R11	3	≥ 0,60
CONCRETE	SASSI ANTISLIP 45x90	Gris, Arena	R12	3	≥ 0,60
DECO	HERITAGE ANTISLIP 33,15x33,15	Mix	R12	3	≥ 0,60
OTHERS	COLONIAL COR 33,15x33,15	Albero, Siena, Cuero, Caldera	R11	3	≥ 0,60
	RUSTIC ANTISLIP 33,15x33,15	Crema, Natura, Gris, Cotto	R12	3	≥ 0,60

	CÓDIGO TÉCNICO EDIFICACIÓN (UNE ENV 12633)	
CLASE 1	Zonas interiores secas, pendiente < 6%	Dry indoor areas, slope < 6%
CLASE 2	Zonas interiores secas, pendiente >6% Zonas interiores húmedas, terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, aseos, cocinas, etc.	Dry indoor areas, slope > 6% Indoor wet areas, covered terraces, locker rooms, showers, toilets , kitchens, etc.
CLASE 3	Zonas con agua, grasas, lubricantes,etc. Zonas interiores húmedas con pendiente >6% Zonas exteriores, piscinas.	Areas with water , greases, lubricants , etc. Indoor wet areas, slope > 6% Outdoor, swimming pools

DIN 51130	
ÁNGULO	R
6°-10°	R9
10°-19°	R10
19°-27°	R11
27°-35°	R12
>35	R13

CTE-12633	
ÁNGULO	CLASE
<15°	0
15°-35°	1
35°-45°	2
>45°	3

TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNIISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

PE

PORCELÁNICO ESMALTADO
BODY GLAZED PORCELAIN TILES / GRES CERAME EMAILLÉ / GLASIERTES FEINSTEINZEUG

SERIE	COLOR	FLEXIÓN ISO-10545-4	DUREZA MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ISO-10545-7	CUARTEO ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO (ISO-10545-13)				R. HELADA ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO UNE-ENV 12633	CLASIFICACIÓN GAYAFORES
						MANCHAS	AGENTES LIMPIEZA	ADITIVOS PISCINAS	ÁCIDOS/BASES				
AMAZONIA	NATURAL,ROBLE NOGAL, TEKA PINO	≥ 35 ≥ 35 ≥ 35	6 6 6	III II IV	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	5 5 5	GA GA GA	GA GA GA	GLA/GHA GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	R-12 R-12 R-12	3 3 3	E E E
ARDESIA	GRIS, NATURAL ALMOND, OCRE	≥ 35 ≥ 35	7 7	IV IV	CUMPLE CUMPLE	5 5	GA GA	GA GA	GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE	R-9 R-9	1 1	D D
AURA	CALACATTA, ONYX, CREMA	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	GA	GA	GLA/GHA	CUMPLE	-	1	D
AUSTRAL	BLANCO GRIS, NATURAL MARENGO	≥ 35 ≥ 35 ≥ 35	6 6 6	IV III II	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	5 5 5	GA GA GA	GA GA GA	GLA/GHA GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	R-9 R-9 R-9	1 1 1	D C C
BELSIZE	BLANCO, ALMOND MIEL NATURAL	≥ 35 ≥ 35 ≥ 35	6 6 6	IV IV III	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	5 5 5	GA GA GA	GA GA GA	GLA/GHA GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	R-10 R-10 R-10	1 1 1	D D C
BOLDSTONE	ALMOND MARENGO GRIS, OCRE	≥ 35 ≥ 35 ≥ 35	7 7 7	IV IV IV	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	5 5 5	GA GA GA	GA GA GA	GLA/GHA GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	R-9 R-9 R-9	1 1 1	GT C D
BRICK	BLACK GREY, BEIGE ALMOND, WHITE	≥ 35 ≥ 35 ≥ 35	6 6 6	- - -	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	5 5 5	GA GA GA	GA GA GA	GLA/GHA GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	- - -	- - -	W W W
BRICK BROOKLYN	BLANCO, GRIS, GREIGE NATURAL	≥ 35 ≥ 35	7 7	- -	CUMPLE CUMPLE	5 5	GA GA	GA GA	GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE	- -	- -	W W
BRICK DELTA	GREIGE, BLUE, MIX	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	GA	GA	GLA/GHA	CUMPLE	-	-	W
BRICK GRADIENT	BLUE, AQUA, GRIS, BLANCO	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	GA	GA	GLA/GHA	CUMPLE	-	-	W
BRICK NEUTRAL	BLANCO	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	GA	GA	GLA/GHA	CUMPLE	-	-	W
BRICKBOLD	ALMOND MARENGO GRIS, OCRE	≥ 35 ≥ 35 ≥ 35	7 7 7	IV III III	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	5 5 5	GA GA GA	GA GA GA	GLA/GHA GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	R-10 R-10 R-10	1 1 1	GT C D
BROOKLYN	BLANCO, GRIS, GREIGE	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	GA	GA	GLA/GHA	CUMPLE	R-10	1	D
CALZADA ARDESIA ANTISLIP	GRIS, NATURAL ALMOND, OCRE	≥ 35 ≥ 35	9 9	IV IV	CUMPLE CUMPLE	5 5	GA GA	GA GA	GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE	R-12 R-12	3 3	E E
CANYON	PEARL, ALMOND GREY, NATURAL	≥ 35 ≥ 35	7 7	IV IV	CUMPLE CUMPLE	5 5	GA GA	GA GA	GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE	R-9 R-9	1 1	D D
CARVEN	PEARL GREY DARK	≥ 35 ≥ 35 ≥ 35	6 6 6	IV III II	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	5 5 5	GA GA GA	GA GA GA	GLA/GHA GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	- - -	1 1 1	D C C
COLONIAL	ALBERO SIENA CUERO CALDERA	≥ 35 ≥ 35 ≥ 35 ≥ 35	7 7 7 7	IV III III III	CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE	5 5 5 5	GA GA GA GA	GA GA GA GA	GLA/GHA GLA/GHA GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE	- - - -	1 1 1 1	C C C C
COLONIAL COR	ALBERO SIENA CUERO CALDERA	≥ 35 ≥ 35 ≥ 35 ≥ 35	8 8 8 8	IV III III III	CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE	5 5 5 5	GA GA GA GA	GA GA GA GA	GLA/GHA GLA/GHA GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE	R-11 R-11 R-11 R-11	3 3 3 3	E E E E
CROSSLAND	BLANCO, ALMOND GRIS	≥ 35 ≥ 35	7 7	IV IV	CUMPLE CUMPLE	5 5	GA GA	GA GA	GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE	R-10 R-10	1 1	D D
DELICE	ALMOND, GREY, NATURAL	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	GA	GA	GLA/GHA	CUMPLE	R-9	1	D
DISTRICT	BLANCO GRIS MARENGO	≥ 35 ≥ 35 ≥ 35	6 6 6	IV III III	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	5 5 5	GA GA GA	GA GA GA	GLA/GHA GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	R-9 R-9 R-9	1 1 1	D C B
DOVER	ALMOND GRIS MARENGO,NATURAL	≥ 35 ≥ 35 ≥ 35	6 6 6	IV IV III	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	5 5 5	GA GA GA	GA GA GA	GLA/GHA GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	R-9 R-9 R-9	1 1 1	D D C
DUBAI	BLUE, CREAM,PEARL	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	GA	GA	GLA/GHA	CUMPLE	-	1	D
FUSION	GREY, BLUE, MIX	≥ 35	5	III	CUMPLE	5	GA	GA	GLA/GHA	CUMPLE	R-9	1	D
HERITAGE	MIX, GREY, BLACK	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	GA	GA	GLA/GHA	CUMPLE	R-9	1	D
HERITAGE ANTISLIP	MIX	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	GA	GA	GLA/GHA	CUMPLE	R-12	3	E
KALEIDO	GRIS, BLUE CREMA, MIX	≥ 35 ≥ 35	5 5	III III	CUMPLE CUMPLE	5 5	GA GA	GA GA	GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE	R-9 R-9	1 1	C C
LAVIK	PEARL, ALMOND, GREY DARK	≥ 35 ≥ 35	7 7	IV II	CUMPLE CUMPLE	5 5	GA GA	GA GA	GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE	R-9 R-9	1 1	D C
LUMIER	BLACK, BLUE, MIX	≥ 35	5	III	CUMPLE	5	GA	GA	GLA/GHA	CUMPLE	R-9	1	D
MELANGE	BLUE, BLACK, NATURAL	≥ 35	6	III	CUMPLE	5	GA	GA	GLA/GHA	CUMPLE	R-9	1	C
NAIROBI	GRIS	≥ 35	5	III	CUMPLE	5	GA	GA	GLA/GHA	CUMPLE	-	1	C

ВСЕ НАШИ НАСТЕННЫЕ И НАПОЛЬНЫЕ ПЛИТКИ ВО ВСЕХ ФОРМАТАХ, ОТВЕЧАЮТ ЕВРОПЕЙСКОМУ СТАНДАРТУ EN-UNE-14411, В ОТНОШЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ДЛИНЫ, ШИРИНЫ, ТОЛЩИНЫ, ПРЯМОУГОЛЬНОСТИ И ПЛОСКОСТНОСТИ (UNE – EN ISO 10545-2).

НЕ УКЛАДЫВАЙТЕ ПЛИТКУ ИЗ БЕЛОЙ ИЛИ КРАСНОЙ ГЛИНЫ В ЗОНАХ С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ ЗАМОРОЗКИ. ДЛЯ ЭТИХ ЗОН ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КЕРАМОГРАНИТ.

HINSICHTLICH LÄNGEN-. BREITEN-. STÄRKE-. ORTHOGONALITÄTS- UND PLANITÄTSPARAMETER (UNE - EN ISO 10545-2) ERFÜLLEN ALLE UNSERE BODEN- UND WANDFLIESEN DIE EUROPÄISCHE NORMATIVE EN-UNE-14411

WEDER WEISSSCHERBIGE NOCH ROTSCHERBIGE FLIESSEN IN AUSSENBEREICHEN VERLEGEN, WO FROSTGEFAHR BESTEHEN KÖNNTE. FÜR AUSSENBEREICHE, WO FROSTGEFAHR BESTEHT, STEINZEUGFLIESEN VERLEGEN.

TOUS NOS PAVEMENTS ET REVÊTEMENTS DANS TOUS LES FORMATS, SONT CONFORMES À LA RÈGLEMENTATION EUROPÉENNE EN-UNE-14411. EN CE QUI CONCERNE LES PARAMÈTRES DE LONGUEUR. LARGEUR. ÉPAISSEUR. ORTHOGONALITÉ ET PLANÉITÉ (UNE - EN ISO 10545-2).

NE PAS POSER DE PAVÉS EN PÂTE BLANCHE OU EN PÂTE ROUGE SUR LES EXTÉRIEURS OU IL POURRAIT EXISTER UN RISQUE DE GELÉE. POUR LES EXTÉRIEURS AVEC RISQUE DE GELÉE POSER DES PAVÉS EN PORCELANIQUE.

ALL OUR PAVING AND TILING IN ALL FORMATS MEET EUROPEAN STANDARDS EN-UNE-14411 AND THE PARAMETERS OF LENGTH. WIDTH. THICKNESS. ORTHOGONALITY AND PLANARITY MEET UNE - EN ISO 10545-2.

AVOID APPLYING WHITE OR RED TILE PASTE OUTDOORS WHERE THERE IS A RISK OF FROST. LAY PORCELAIN TILES IN OUTDOOR AREAS WHICH HAVE A RISK OF FROST.

TODOS NUESTROS PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS EN TODOS LOS FORMATOS, CUMPLEN LA NORMATIVA EUROPEA EN-UNE-14411. EN CUANTO A LOS PARÁMETROS DE LONGITUD, ANCHURA, ESPESOR, ORTOGONALIDAD Y PLANARIDAD (UNE - EN ISO 10545-2).

NO COLOCAR BALDOSAS DE PASTA BLANCA NI DE PASTA ROJA EN EXTERIORES DONDE PUEDA EXISTIR RIESGO DE HELADA. PARA EXTERIORES CON RIESGO DE HELADA COLOCAR BALDOSAS DE PORCELÁNICO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PE

PORCELÁNICO ESMALTADO
BODY GLAZED PORCELAIN TILES / GRES CERAME EMAILLÉ / GLASIERTES FEINSTEINZEUG / КЕРАМОГРАНИТ

SERIE	COLOR	FLEXIÓN ISO-10545-4	DUREZA MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ISO-10545-7	CUARTEO ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO (ISO-10545-13)				R. HELADA ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO UNE-ENV 12633	CLASIFICACIÓN GAYAFORES
						MANCHAS	AGENTES LIMPIEZA	ADITIVOS PISCINAS	ÁCIDOS/BASES				
NEUTRAL	GRIS	≥ 35	5	II	CUMPLE	5	GA	GA	GLA/GHA	CUMPLE	R-9	1	B
OREGÓN	GRIS, MIEL NATURAL NOGAL	≥ 35 ≥ 35 ≥ 35	6 6 6	IV III II	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	5 5 5	GA GA GA	GA GA GA	GLA/GHA GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	R-9 R-9 R-9	1 1 1	D C C
OREGÓN ANTISLIP	GRIS, MIEL NATURAL	≥ 35 ≥ 35	6 6	IV III	CUMPLE CUMPLE	5 5	GA GA	GA GA	GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE	R-12 R-12	3 3	E E
ORIGEN	NATURAL GRIS, DARK MIEL	≥ 35 ≥ 35 ≥ 35	7 7 7	III III IV	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	5 5 5	GA GA GA	GA GA GA	GLA/GHA GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	R-9 R-9 R-9	1 1 1	C D GT
ORIGEN ANTISLIP	NATURAL GRIS MIEL	≥ 35 ≥ 35 ≥ 35	7 7 7	III III IV	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	5 5 5	GA GA GA	GA GA GA	GLA/GHA GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	R-12 R-12 R-12	3 3 3	E E E
OSAKA	BLANCO, GRIS MARENGO	≥ 35 ≥ 35	7 7	IV III	CUMPLE CUMPLE	5 5	GA GA	GA GA	GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE	R-9 R-9	1 1	D B
PANDORA	DARK BLANCO, CREMA	≥ 35 ≥ 35	6 6	II III	CUMPLE CUMPLE	5 5	GA GA	GA GA	GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE	- -	1 1	B C
PATAGONIA	BLANCO, ALMOND GRIS, MARENGO	≥ 35 ≥ 35	6 6	IV III	CUMPLE CUMPLE	5 5	GA GA	GA GA	GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE	R-9 R-9	1 1	D C
PORTMAN	ALMOND, GRIS, ARENA ANTRACITA	≥ 35 ≥ 35	7 7	IV III	CUMPLE CUMPLE	5 5	GA GA	GA GA	GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE	R-9 R-9	1 1	D C
PORTMAN ANTISLIP	ALMOND, GRIS, ARENA ANTRACITA	≥ 35 ≥ 35	7 7	IV III	CUMPLE CUMPLE	5 5	GA GA	GA GA	GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE	R-11 R-11	3 3	E E
QUARZITE	BLANCO, ARENA GRIS	≥ 35 ≥ 35	7 7	IV IV	CUMPLE CUMPLE	5 5	GA GA	GA GA	GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE	R-9 R-9	1 1	GT C
QUARZITE ANTISLIP	BLANCO, ARENA GRIS	≥ 35 ≥ 35	7 7	IV IV	CUMPLE CUMPLE	5 5	GA GA	GA GA	GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE	R-11 R-11	3 3	E E
RUSTIC	COTTO GRIS, NATURA CREMA	≥ 35 ≥ 35 ≥ 35	6 6 6	II III IV	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	5 5 5	GA GA GA	GA GA GA	GLA/GHA GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	R-9 R-9 R-9	1 1 1	C C D
RUSTIC ANTISLIP	COTTO GRIS, NATURA CREMA	≥ 35 ≥ 35 ≥ 35	6 6 6	III III IV	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	5 5 5	GA GA GA	GA GA GA	GLA/GHA GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	R-12 R-12 R-12	3 3 3	E E E
SAHARA	BLANCO, CREMA GRIS	≥ 35 ≥ 35	7 7	IV IV	CUMPLE CUMPLE	5 5	GA GA	GA GA	GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE	R-9 R-9	1 1	GT C
SAHARA ANTISLIP	BLANCO, CREMA GRIS	≥ 35 ≥ 35	7 7	IV IV	CUMPLE CUMPLE	5 5	GA GA	GA GA	GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE	R-11 R-11	3 3	E E
SASSI	BLANCO, BEIGE GRIS, ARENA MARENGO	≥ 35 ≥ 35 ≥ 35	6 6 6	IV IV II	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	5 5 5	GA GA GA	GA GA GA	GLA/GHA GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	R-10 R-10 R-10	1 1 1	D D C
SASSI ANTISLIP	GRIS ARENA	≥ 35 ≥ 35	7 7	IV IV	CUMPLE CUMPLE	5 5	GA GA	GA GA	GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE	R-12 R-12	3 3	E E
STONE BOX	CREMA GRIS, MARENGO ANTRACITA	≥ 35 ≥ 35 ≥ 35	6 6 6	IV III III	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	5 5 5	GA GA GA	GA GA GA	GLA/GHA GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	- - -	1 1 1	D C B
STUDIO	BLANCO GRIS, PAINT MARENGO	≥ 35 ≥ 35 ≥ 35	6 6 6	IV IV III	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	5 5 5	GA GA GA	GA GA GA	GLA/GHA GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	R-10 R-10 R-10	1 1 1	D D C
TRIBECA	AQUA,BLANCO MIEL, GRIS	≥ 35 ≥ 35	6 6	IV IV	CUMPLE CUMPLE	5 5	GA GA	GA GA	GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE	R-9 R-9	1 1	D D
TRIBECA ANTISLIP	AQUA,BLANCO MIEL, GRIS	≥ 35 ≥ 35	6 6	IV IV	CUMPLE CUMPLE	5 5	GA GA	GA GA	GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE	R-12 R-12	3 3	E E
VANCOUVER	NATURAL GRIS, MIEL BLANCO	≥ 35 ≥ 35 ≥ 35	6 6 6	III III IV	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	5 5 5	GA GA GA	GA GA GA	GLA/GHA GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	R-9 R-9 R-9	1 1 1	B C D
VANCOUVER ANTISLIP	NATURAL, GRIS, MIEL BLANCO	≥ 35 ≥ 35	7 7	III IV	CUMPLE CUMPLE	5 5	GA GA	GA GA	GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE	R-12 R-12	3 3	E E
VARANA	MARENGO GRIS ALMOND, BLANCO	≥ 35 ≥ 35 ≥ 35	6 6 6	III III IV	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	5 5 5	GA GA GA	GA GA GA	GLA/GHA GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	- - -	1 1 1	B C D
VERONA	BLANCO BLACK	≥ 35 ≥ 35	6 6	IV II	CUMPLE CUMPLE	5 5	GA GA	GA GA	GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE	- -	1 1	D B
VELVET	BLANCO GRIS NEGRO	≥ 35 ≥ 35 ≥ 35	4 4 4	IV III II	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	5 5 5	GA GA GA	GA GA GA	GLA/GHA GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	- - -	1 1 1	D B B
VILLAGE	BLANCO, MIEL GRIS, NATURAL, MIX	≥ 35 ≥ 35	6 6	IV III	CUMPLE CUMPLE	5 5	GA GA	GA GA	GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE	R-9 R-9	1 1	D C
VILLAGE ANTISLIP	BLANCO, MIEL GRIS, NATURAL, MIX	≥ 35 ≥ 35	6 6	IV III	CUMPLE CUMPLE	5 5	GA GA	GA GA	GLA/GHA GLA/GHA	CUMPLE CUMPLE	R-12 R-12	3 3	E E

RB

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILES / FAIENCE PÂTE BLANCHE / WEISSCHERBIGE WANDFLIESE / НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

SERIE	COLOR	ABSORCIÓN DE AGUA	FLEXIÓN ISO-10545-4	CUARTEO ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO (ISO-10545-13)			
					MANCHAS	AGENTES LIMPIEZA	ADITIVOS PISCINAS	ÁCIDOS/BASES
	TODOS	NO EXIGIDA	≥12	CUMPLE	5	GA	GA	GLA/GLA

GAYAFORES

since 1897

Todas las informaciones, datos y características técnicas que aparecen en este catálogo, fueron acumulados hasta la edición del mismo (Marzo 2019). Gayafores se reserva el derecho de introducir las modificaciones y cambios que considere necesarios en beneficio del producto y del cliente.

El contenido de este catalogo está protegido en su totalidad por Copyright. Queda prohibida la reproducción total o parcial de las imagenes, textos, ilustraciones y conceptos gráficos sin la autorización expresa de Gayafores.

AVISO: Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catalogo deben considerarse aproximados, no exactos.

This catalogue contains all the information, details and characteristics available at press time (March 2019). Gayafores, however, reserves the right to introduce modifications or changes as deemed appropriate for product improvement and the benefit of customers.

The entire contents of this catalogue are copyright. No pictures, texts, illustrations or graphic concepts may be reproduced, either wholly or partially, without the express permission of Gayafores.

ADVICE: All colours and hues appearing in this catalogue should be considered approximate only in view of the printing processes involved.

Toutes les informations, données et caractéristiques techniques qui apparaissent dans ce catalogue, ont été accumulées jusqu'a l'édition de celui-ci (Mars 2019). Gayafores se réserve le droit d'introduire les modifications et changements qu'elle jugera nécessaires dans l'intérêt du produit et du client.

Le contenu de ce catalogue est protégé dans son intégralité par Copyright. Toute reproduction totale ou partielle des images, textes, illustrations et concepts graphiques sans l'autorisation expresse de Gayafores est interdite.

AVERTISSEMENT : En raison des procédés d'impression, les couleurs qui apparaissent dans ce catalogue doivent être considérées comme étant approximatives et non pas exactes.

Alle in diesem Katalog angegebenen Informationen, Daten und technischen Charakteristiken wurden bis zu seiner Edition (März 2019) zusmmengestellt. Gayafores behält sich das Recht auf Modifizierungen und Änderungen zugunsten des Produkts und des Kunden vor.

Der Inhalt dieses Katalogs ist vollständig geschützt per Copyright. Die ganze oder teilweise Vervielfältigung der Bilder, Texte, Illustrationen und Grafikkonzepte ist ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Gayafores verboten.

HINWEIS: Wegen des Druckvorgangs sind die Farben in diesem Katalog nicht exakt.

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРИВЕДЕННЫЕ В ДАННОМ КАТАЛОГЕ, НАКАПЛИВАЛИСЬ ВПЛОТЬ ДО ЕГО ИЗДАНИЯ (ЯНВАРЬ 2019). GAYAFORÉS ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ, ВНОСИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ МОДИФИКАЦИИ ПРОДУКТА В ИНТЕРЕСАХ КЛИЕНТА.

ВСЯ ИНФО РМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДАННОМ КАТАЛОГЕ, ОХРАНЯЕТСЯ СОГЛАСНО ЗАКОНА ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ. ПОЛНОЕ ИЛИ ЧАСТИЧНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ, ТЕКСТА, ИЛЛЮСТРАЦИЙ И ГРАФИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ ВОЗМОЖНЫ ТОЛЬКО С ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ GAYAFORÉS.

ВНИМАНИЕ: В СВЯЗИ С ПРОЦЕССОМ ПЕЧАТИ, ЦВЕТА В ДАННОМ КАТАЛОГЕ СЛЕДУЕТ РАССМАТРИВАТЬ КАК ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ, НО НЕ ТОЧНЫЕ.

Diseño portadas y presentación: Colp d'Efecte

o Gayafores
Apartado de correos, 36
C.V. 20, Km.7 12200 Onda (Castellón), SPAIN
Tel Export. +34 964 62 61 60 / Tel Nacional +34 964 62 62 62
Tel Administración +34 964 62 63 63 / Fax 964 62 60 00
www.gayafores.es
info@gayafores.es

TILE OF SPAIN

ЗАМЕТКА: ВСЕ ЦВЕТА ЭТОГО КАТАЛОГА ДОЛЖНЫ ВОСПРИНИМАТЬСЯ, КАК ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ, ВВИДУ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОЦЕССА ПЕЧАТИ.

ANMERKUNG: ALLE FARBEN DIESES KATALOGS SIND WEGEN DES DRUCKVERFAHRENS ALS REIN RICHTUNGSWEISEND ANZUSEHEN.

REMARQUE: LES COULEURS DE CE CATALOGUE SONT PRÉSENTÉES À TITRE INDICATIF À CAUSE DES PROCESSUS D´IMPRESSION.

NOTE: DUE TO THE PRINTING PROCESS, ALL OF THE COLOURS IN THIS CATALOGUE SHOULD ONLY BE CONSIDERED A GUIDE.

NOTA: TODOS LOS COLORES DE ESTE CATÁLOGO DEBEN SER CONSIDERADOS COMO INDICATIVOS, DEBIDO A LOS PROCESOS DE IMPRESIÓN.

clientes · distribuidores · proveedores · colaboradores · equipo

TILES FOR YOU

customers · dealers · suppliers · partners · collaborators · team

CV-20. Km7 _ Apdo. Correos 36 _ 12200 Onda (Castellón) Spain
Tel Nacional +34 964 62 62 62 _ Tel Export +34 964 62 61 60
Administración +34 964 62 63 63 _ Fax +34 964 62 60 00
info@gayafores.es

www.gayafores.es